

基礎工事関連商品

ウォークウェイ

P149~158

地足場



切梁




構台



イエローマット

P159~160

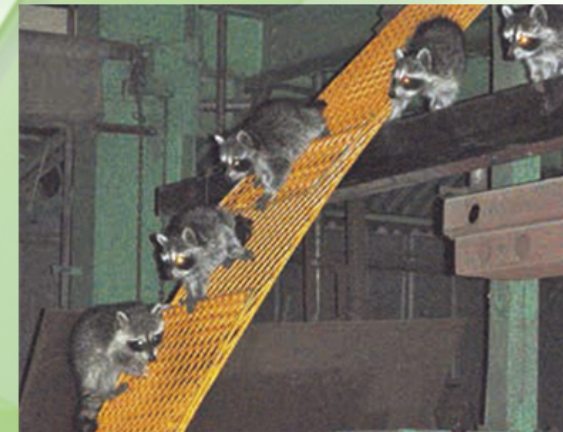

壁配筋ブラケット P163~164



基礎梁用コンパネ足場ブラケット
P161~162




SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

WA 地足場・切梁・構台併設安全通路 「ワークウェイ」WA-60 WA-40

許容荷重: 150kg/m²(3枚敷)
: 120kg/m²(4枚敷)

<カサ上げ設置タイプ>

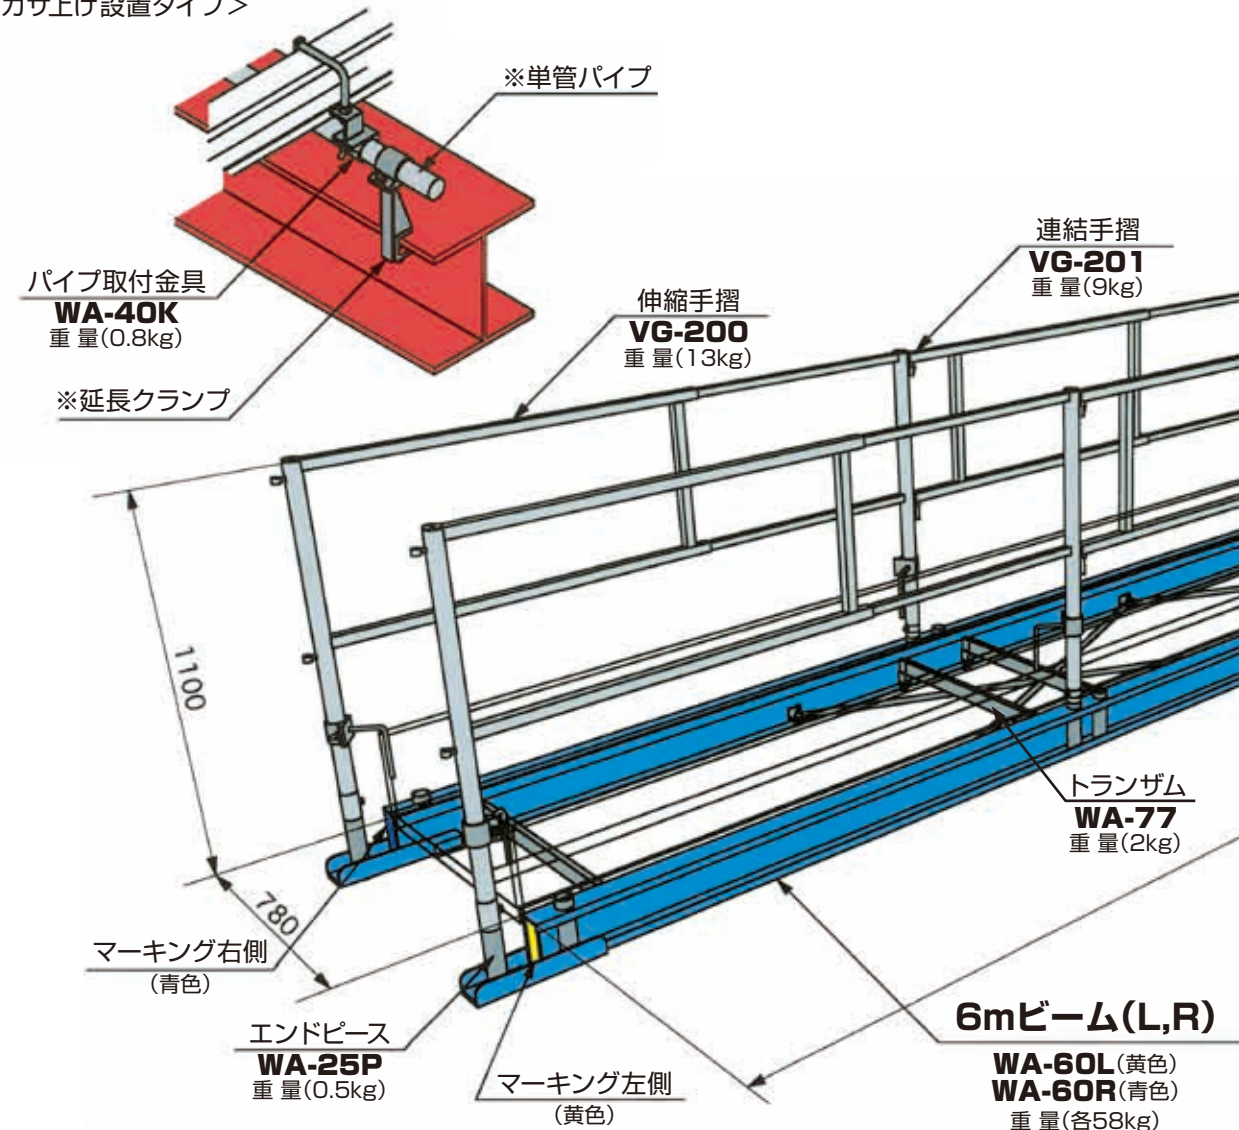


WA-40 1セット当り			WA-60 1セット当り		
4mビーム	39 kg × 2本	78 kg	6mビーム	58 kg × 2本	116 kg
筋 違	3 kg × 1本	3 kg	筋 違	3 kg × 2本	6 kg
トランザム	2 kg × 4本	8 kg	トランザム	2 kg × 6本	12 kg
巾木クランプ	0.6 kg × 6ヶ	3.6 kg	巾木クランプ	0.6 kg × 8ヶ	4.8 kg
巾木ジョイント	0.8 kg × 2ヶ	1.6 kg	巾木ジョイント	0.8 kg × 2ヶ	1.6 kg
伸縮手摺 200L	13 kg × 2本	26 kg	伸縮手摺 200L	13 kg × 4本	52 kg
連結手摺 202L	11 kg × 2本	22 kg	連結手摺 201L	9 kg × 2本	18 kg
足場板 4m	15 kg × 3枚	45 kg	足場板 4m	15 kg × 3枚	45 kg
			足場板 2m	8 kg × 3枚	24 kg
合 計		187.2 kg	合 計		279.4 kg

▶用 途

切梁上または構造物に架設する組立式仮設通路。


▶特 長

1. 部品ごとに解体ができるので、人力でも容易に搬出できます。
2. 簡単に組み立て設置することができます。
3. 十字路やT字路の構成もできます。
4. 各ピットに昇降梯子が設置できます。

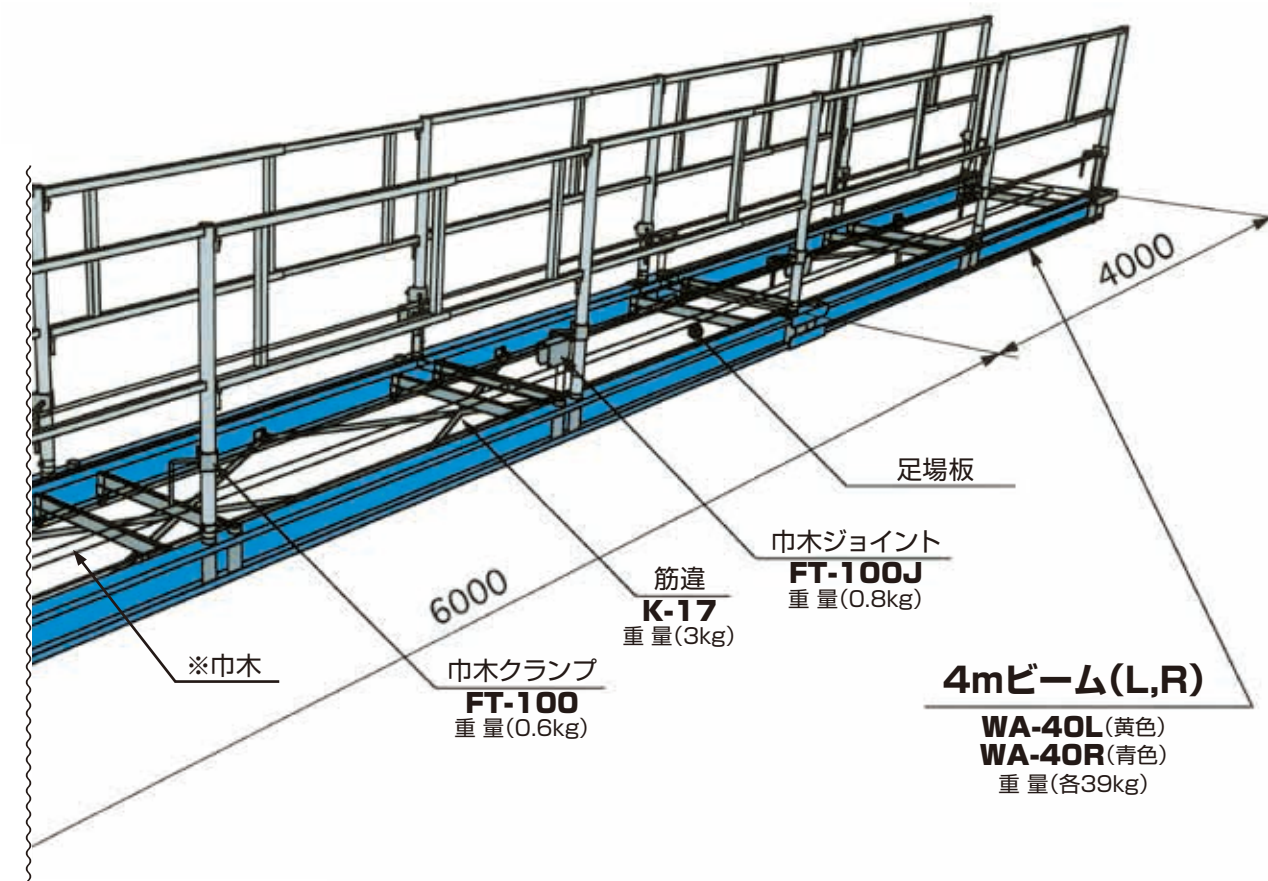


<連結部詳細図>

M16×190ℓボルト
(頭部対辺21mm)

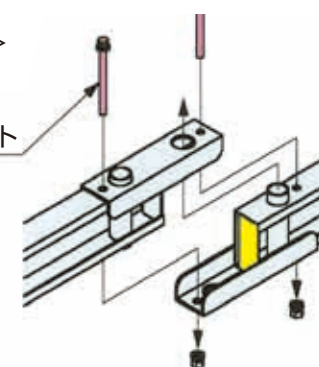

<切梁直置きタイプ>

ダブルクランプ
WA-20P
重量(1.2kg)



注 記

- ・ビーム吊り下げ時には専用吊り金具をご使用下さい。
- ・切梁のスペンが6mを超えてしまう場合は、御相談下さい。
- ・現場の仕様に依りてT字、十字型に連結する事もできます。
- ・ワンタッチバンド(足場板固定金具)はアルミ製足場板には使用できません。
- ・通路巾780(3枚敷)、1030(4枚敷)、1740(3枚敷ダブル)

※印は、現場対応品

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品


仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

WA 地足場用安全通路「ウォークウェイ」

WA-60 WA-40

地足場設置事例

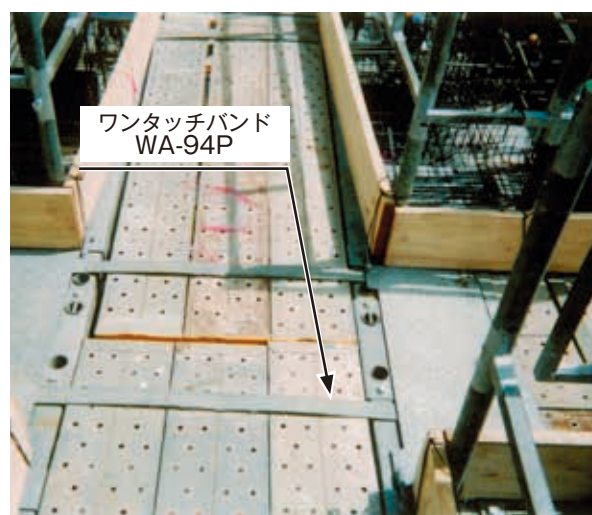着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

WA 切梁・構台併設安全通路「ウォークウェイ」 WA-60 WA-40

切梁設置事例



構台併設設置事例



ウォークウェイカサ上げ式



ダブルクランプ WA-20P



専用吊金具 WA-JH



着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品


鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

WA 切梁・構台併設安全通路「ウォークウェイ」 WA-60 WA-40

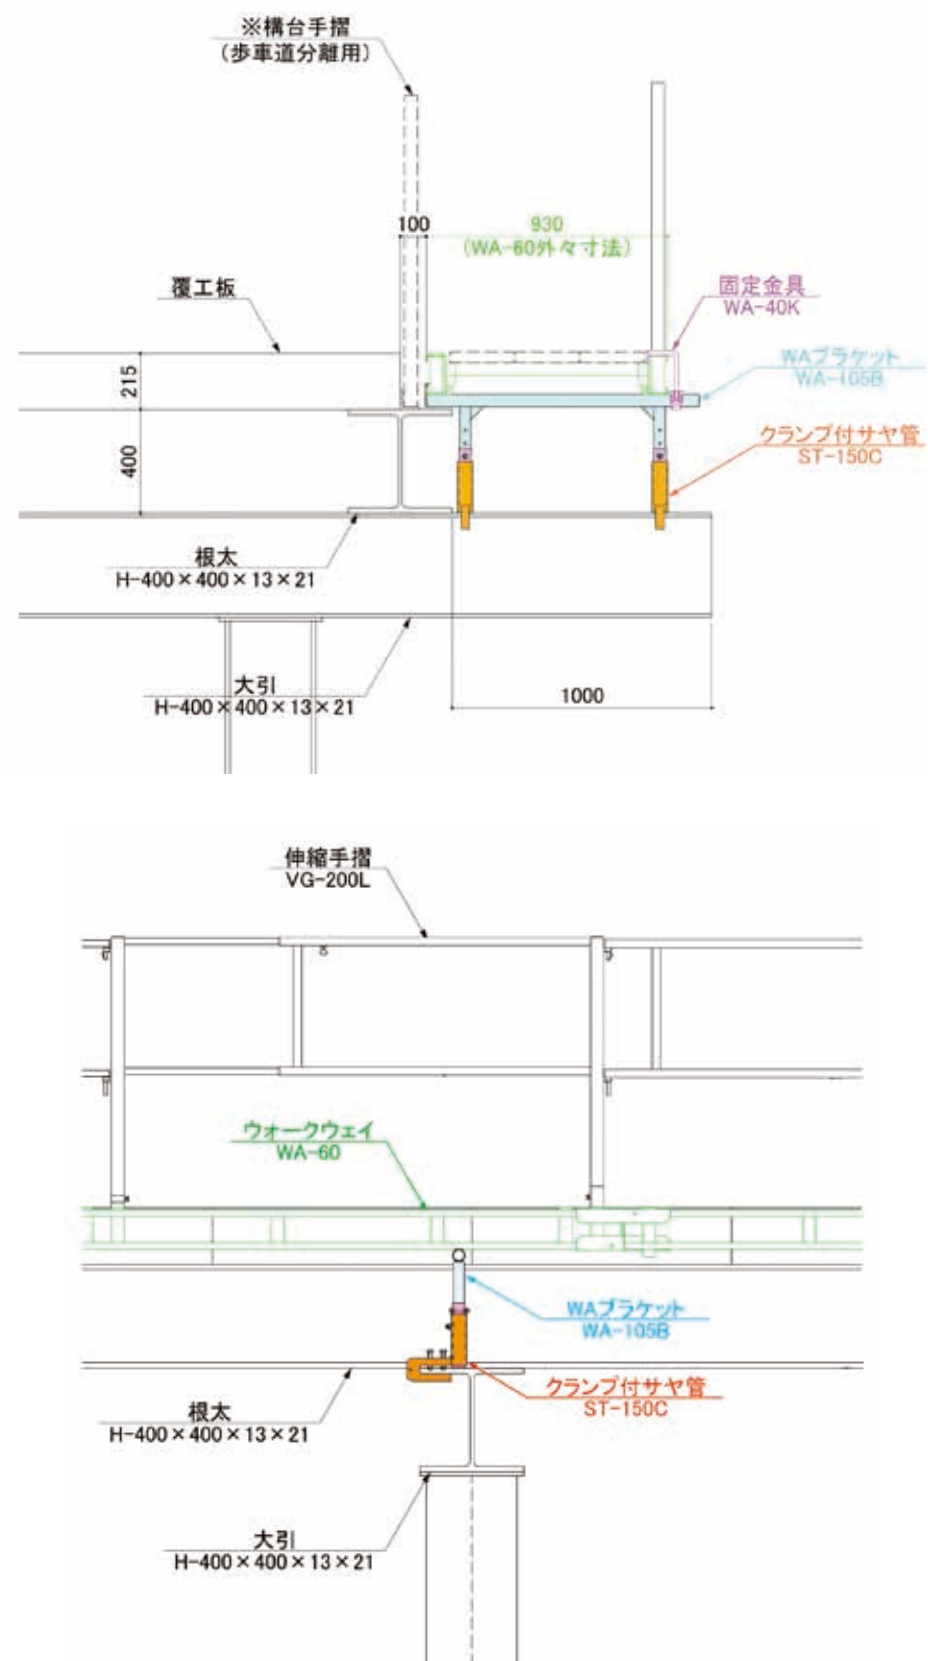

切梁・構台併設設置事例

着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

WA 地足場用安全通路「ウォークウェイ」MK-Ⅱ

WA-60N WA-40N

<WA-40N>4mタイプ



許容荷重:300kg/1スパンに対し安全率5倍以上

▶用途

架台設置型の仮設安全通路。(通路長さ6m、4m)

▶特長


1. 建て枠の架台上に据え置きするので、設置が簡単です。(専用金具で固定)
2. 手摺取付金具にて任意の位置に手摺を取付けられますので、昇降タラップ等の出入口を自由に設けられます。

<WA-60N>6mタイプ




※印は現場対応品

<交差部>

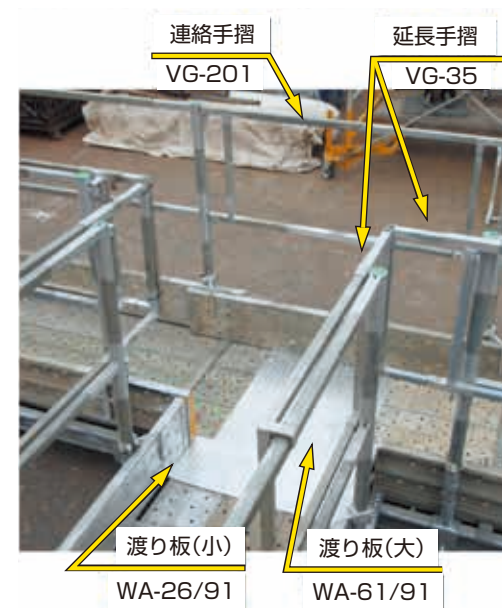

<建て枠架台>

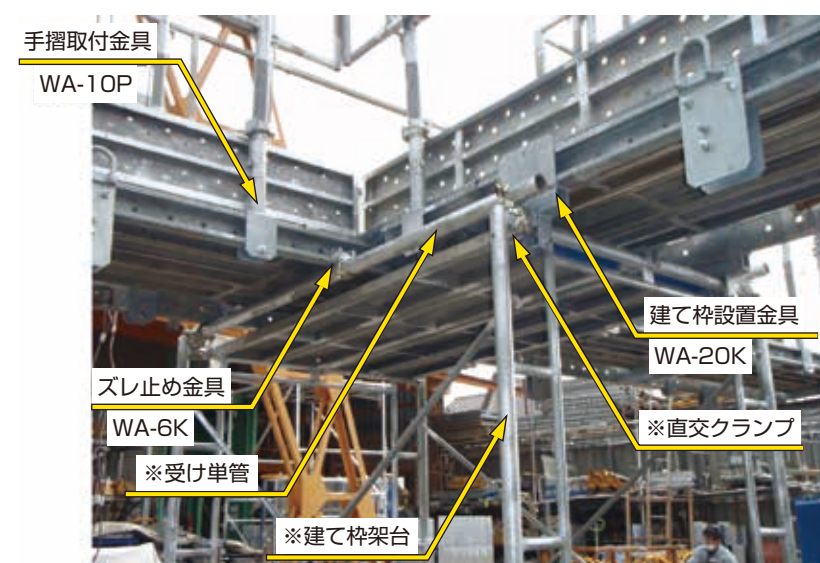

<ズレ止め金具:WA-6K>



<建て枠設置金具:WA-20K>



着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

G スラブ鉄筋養生「イエローマット」 G-47/185

▶用 途




配筋、コンクリート打設時の安全通路用マット。



▶特 長

重 量(7.2kg)

1. エキスパンドメタルを使用し、すべりにくい構造です。
2. スラブ筋の乱れや下がり抑制します。
3. 黄色塗装のため、薄暮時でも通路がはっきりと目立ち、歩きやすく、安全です。

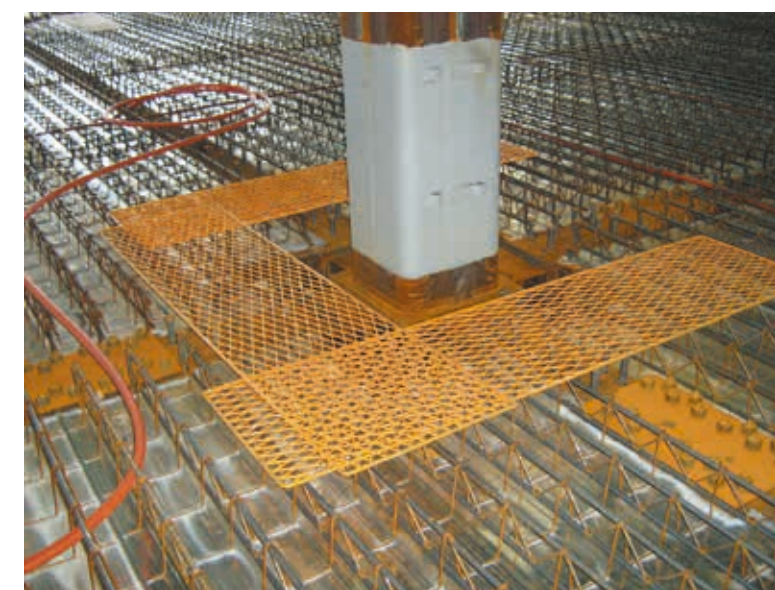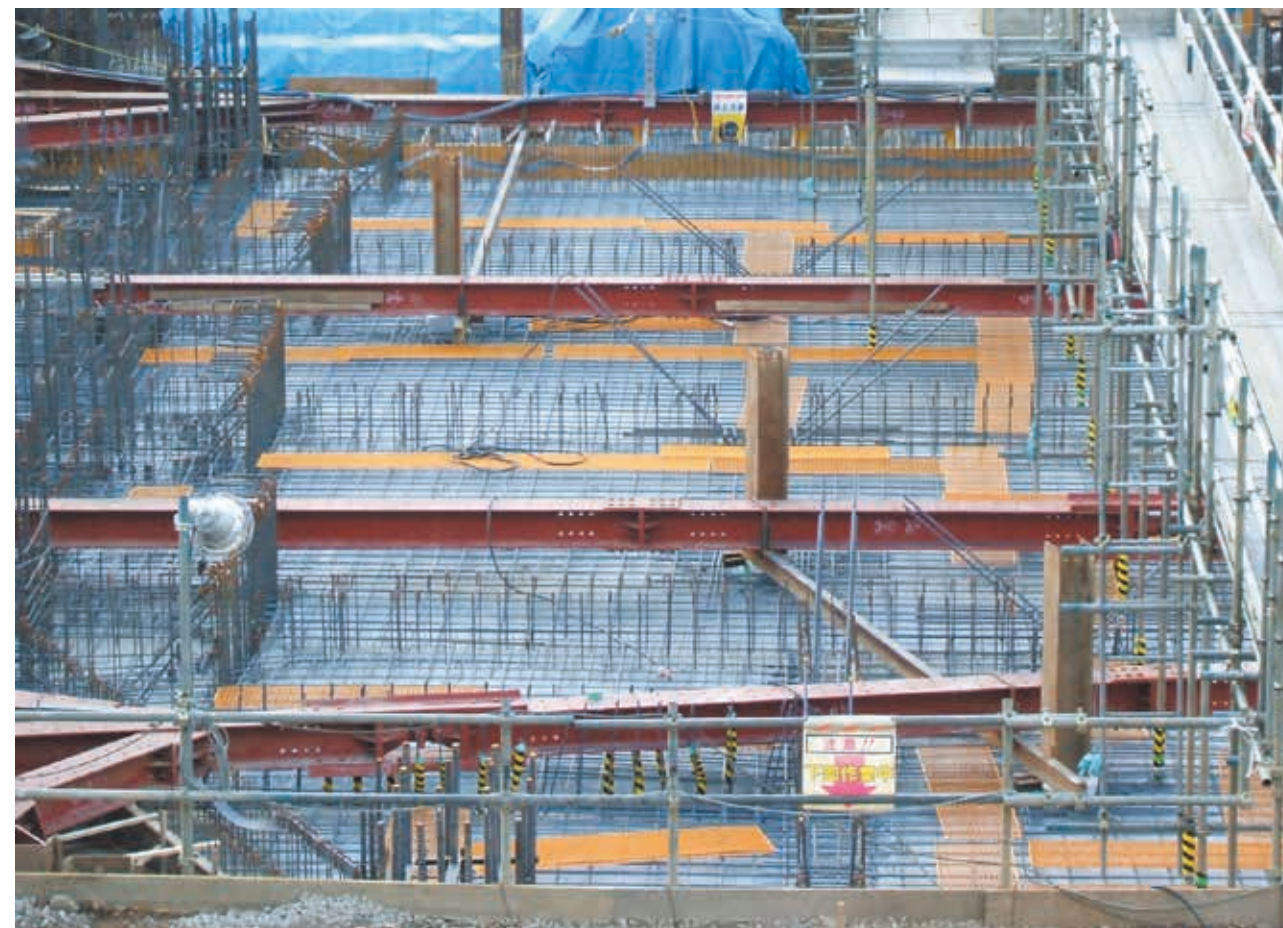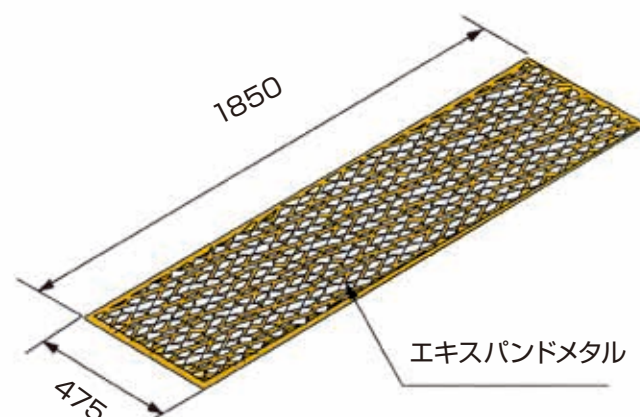

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

FC 基礎梁用コンパネ足場ブラケット


FC-900 FC-650 FC-65/90

▶用 途

基礎梁型枠の横材に取付ける足場ブラケット。

▶特 長

1. 足場板3枚敷と足場板2枚敷に対応して、作業性が効果的です。
2. 固定フックはスライド式なので調整ができます。
3. 固定フックは単管(φ48.6)用、角パイプ用があります。

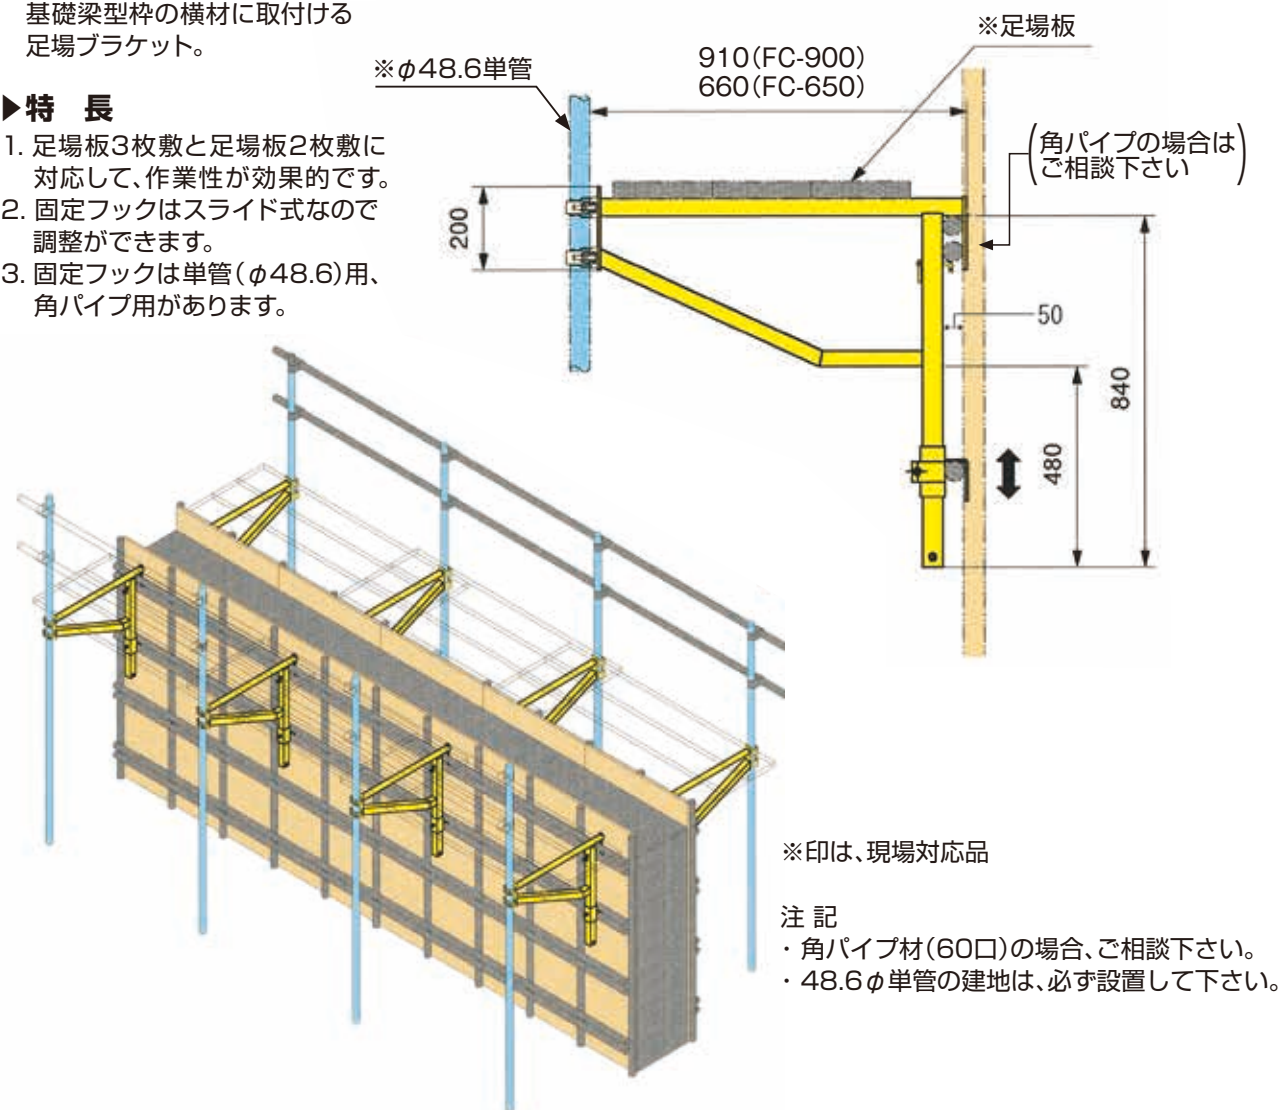

FC-900
足場板(3枚敷)



FC-650
足場板(2枚敷)




FC-65/90
足場板(2枚敷・3枚敷 両方可)



FC-650 足場板(2枚敷)

重 量(8kg) 許容荷重:180kg

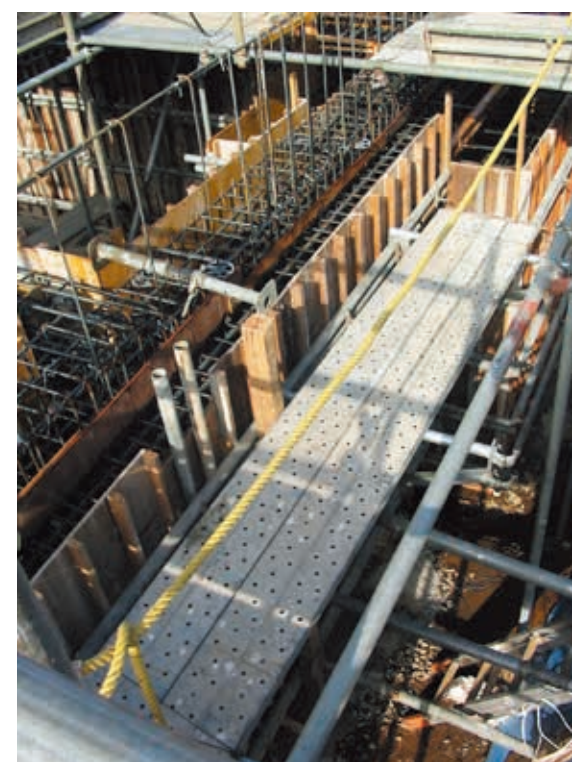

FC-900 足場板(3枚敷)

重 量(9kg) 許容荷重:180kg



着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品


仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

FC 壁配筋ブラケット

FC-120 FC-150

許容荷重：180kg

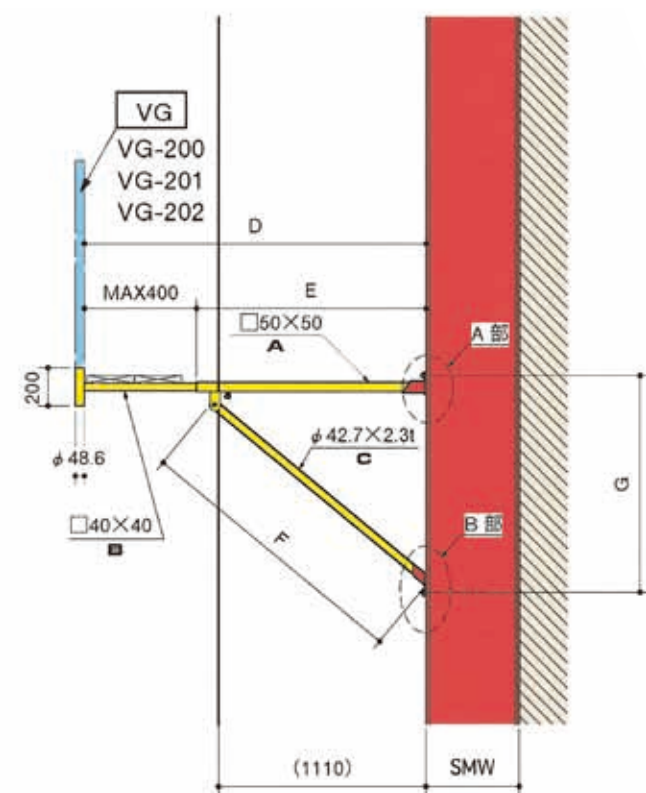

用途




先付けピースに差し込み取り付ける足場ブラケット。

特長

1. 壁配筋後、鉄筋を避けて解体・取外し出来ます。
2. 軽量で折りたたむため、運搬・保管が容易です。

	A		B		C	
FC-120	FC-120A	5kg	FC-120B	3kg	FC-15C	3kg
FC-150	FC-150A	7kg	FC-150B	3kg	FC-19C	4kg

	D	E	F	G
FC-120	1200~1600	1200	1500	1160
FC-150	1500~1900	1500	1950	1460

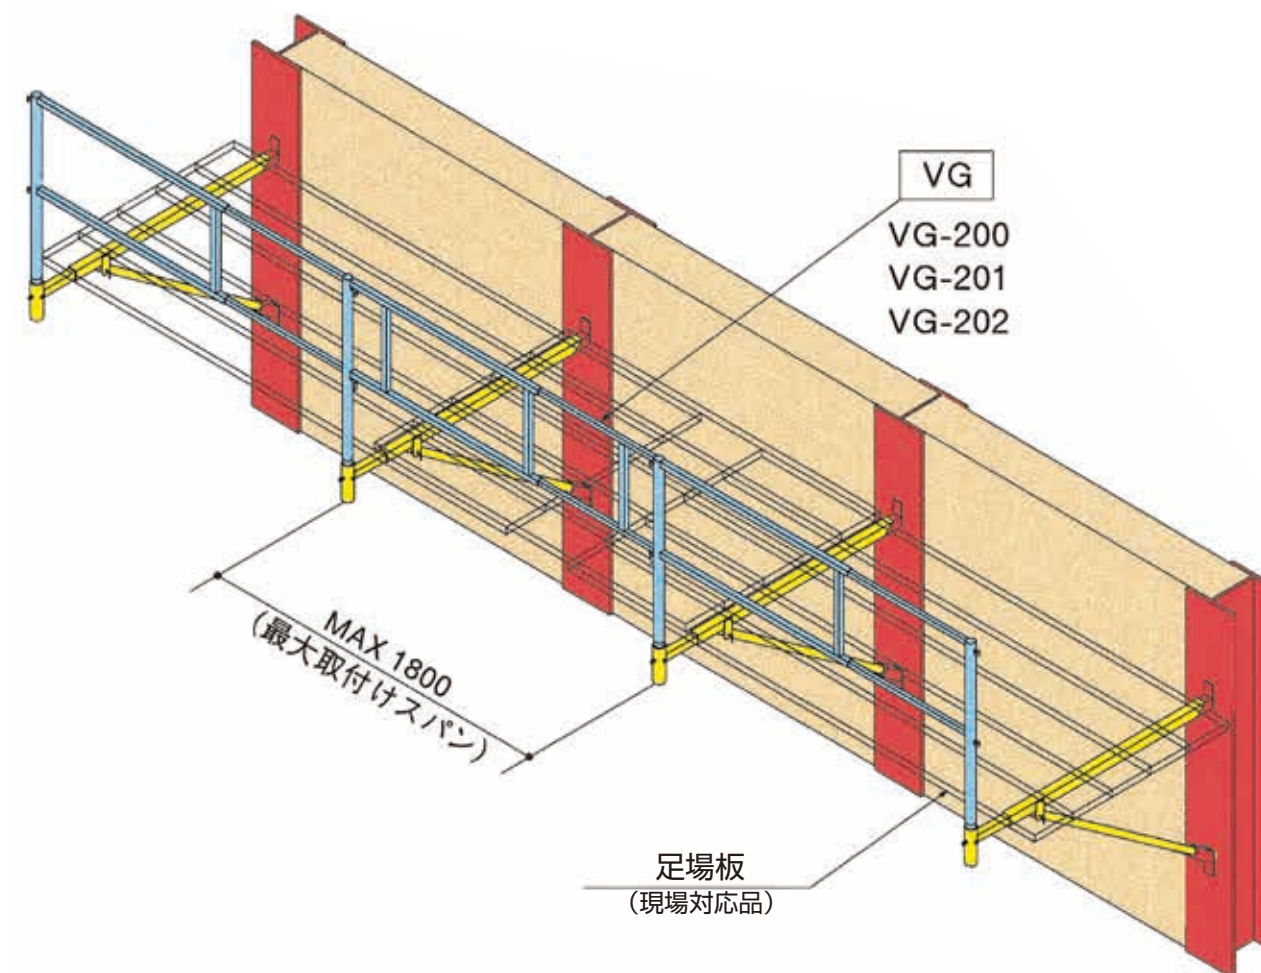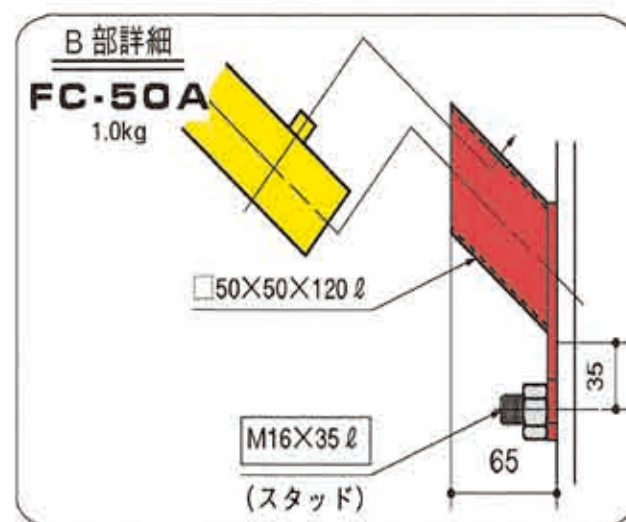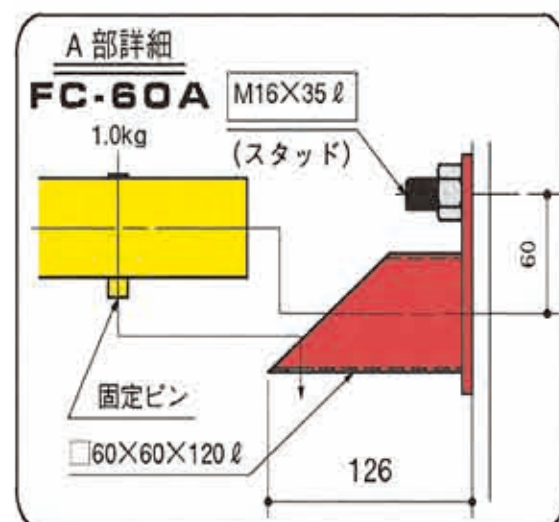着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

基礎工事関連商品

This Drawing is the copyright of JAPAN STEELS INTERNATIONAL INC. and must not be copied, traced or lent without their permission.