仕上工事関連商品

シーリングプラットホーム

天井仕上足場 P321~336

連結天井仕上足場

羽出しステージ P353~354

シーリングステージ P337~352

大型店舗用　連結足場

連結足場（耐火被覆工事用）

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 天井仕上足場「シーリングプラットホーム」CP-20H

▶用　途

天井仕上げ作業のための足場。

▶特　長

1. 設置・片付けが一人で安全・簡単にワンタッチでできます。
2. 作業床にはエキスパンドメタルを使用し、すべりにくい構造です。
3. 大型キャスター（150φ）を採用し、移動性に優れ連結したままの移動も容易です。
4. キャスターは360°自在型、4輪全てストッパー付。
5. 天井高さに合せて作業床を4段階に調節できます。
6. 天板側面（4面）には壁面保護ゴム付。

床寸法	1265×1705（使用時）
床面積	2.0㎡
折畳み時	巾625×1265×1450
高さ調整	1450,1600,1750,1950
許容荷重	200kg
重量	69kg

梯子 CP-2H

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 天井仕上足場「シーリングプラットホーム」CP-30M

▶用　途

天井仕上げ作業のための足場。

▶特　長

1. 設置・片付けが一人で安全・簡単にワンタッチでできます。
2. 大型キャスター（150 φ）を採用し、移動性に優れ連結したままの移動も容易です。
3. キャスターは 360° 自在型、4 輪全てストッパー付。
4. 天板側面(4面)には壁面保護ゴム付。
5. 天井高さに合せて作業床を 3 段階に調節できます。
6. 作業床にはエキスパンドメタルを使用し、すべりにくい構造です。

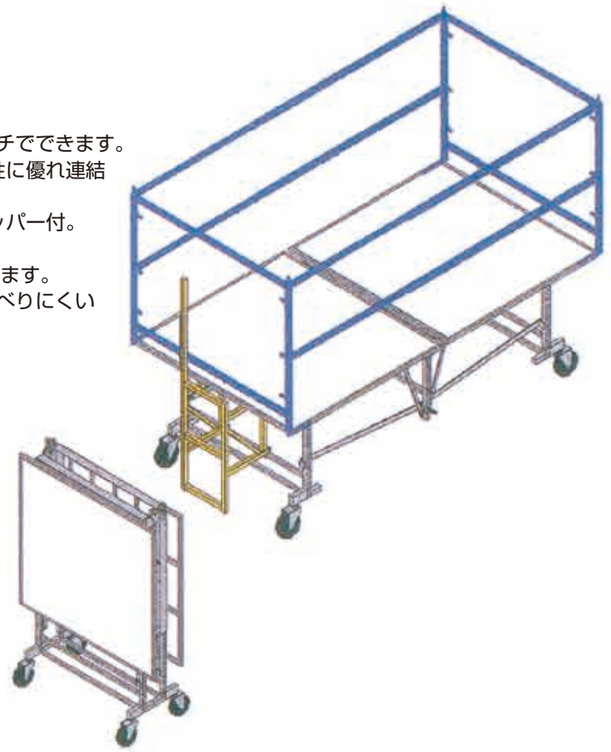

床寸法	1265×2450(使用時)
床面積	3.0㎡
折畳み時	巾420×1265×1820
高さ調整	850,1000,1150
許容荷重	300kg
重量	74kg

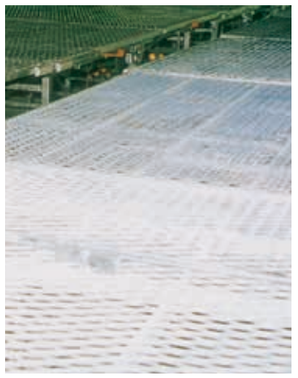

梯子 CP-3M

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 天井仕上足場 一覧「シーリングプラットホーム」

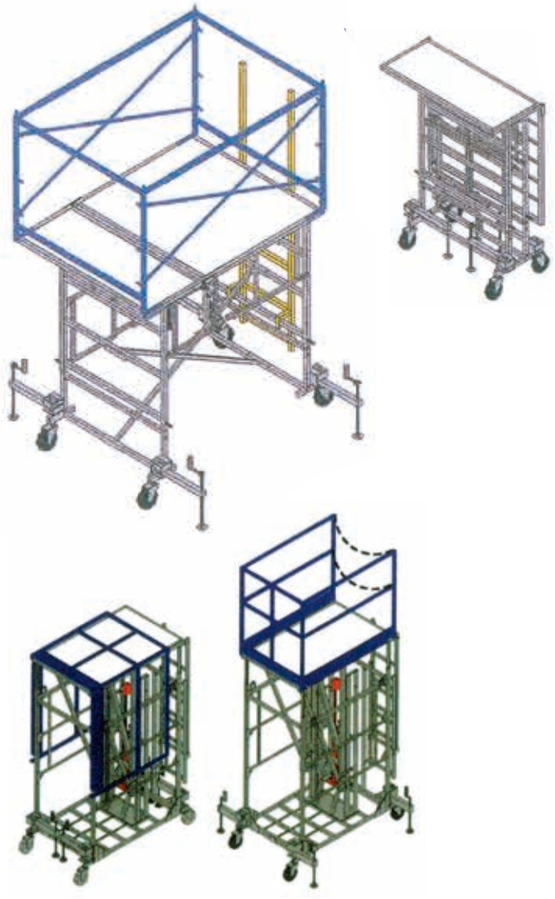

▶用　途

天井仕上げ作業のための足場。

▶特　長

1. 設置・片付けが一人で安全・簡単にワンタッチでできます。
2. 作業床の高さ、面積に合わせ、各種ラインナップ。

CP-20M

床寸法	1265×1700（使用時）
床面積	2.0㎡
折畳み時	巾490×1700×1675
高さ調整	1235,1345,1455,1605,1755
許容荷重	200kg
重量	88kg

CP-17/22

床寸法	1265×1705（使用時）
床面積	2.0㎡
折畳み時	巾625×1265×1750
高さ調整	1750,1900,2050,2250
許容荷重	200kg
重量	72kg

CP-19/30

床寸法	1265×800（使用時）
床面積	1.0㎡
高さ調整	1900,2210,2410,2610,2810,3010
許容荷重	145kg
重量	206kg

CP-6

床寸法	1100×550（使用時）
床面積	0.6㎡
折畳み時	巾190×550×950
高さ調整	300,500,700,900
許容荷重	90kg
重量	①本体　19kg
	②足場板　5kg/枚

CP-10M

床寸法	1265×790（使用時）
床面積	1.0㎡
折畳み時	巾352×1265×1085
高さ調整	850,1000,1150
許容荷重	150kg
重量	40kg

CP-10H

床寸法	1265×680（使用時）
床面積	1.0㎡
折畳み時	巾460×900×1600
高さ調整	1450,1600,1750,1950
許容荷重	150kg
重量	57kg

CP-16M

床寸法	1265×1250（使用時）
床面積	1.6㎡
折畳み時	巾425×1250×1580
高さ調整	1235,1345,1455,1605,1755
許容荷重	200kg
重量	69kg

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 天井仕上足場一覧「シーリングプラットホーム」CP-19/30　CP-17/22

CP-19/30

CP-17/22

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 天井仕上足場一覧「シーリングプラットホーム」
CP-10M　CP-10H　CP-6

CP-10M

CP-10H

CP-6

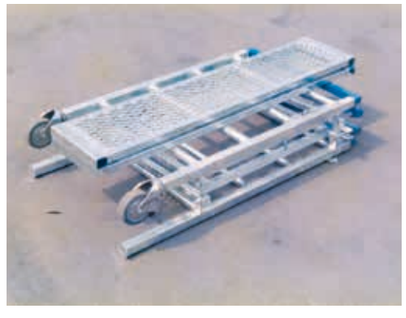

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 天井仕上足場一覧「シーリングプラットホーム」CP-16M　CP-20M

CP-16M

CP-20M

注意事項(CPシリーズ共通)

・各製品の許容荷重を守り安全にご使用下さい。
・天井仕上足場として目的以外の用途に使用しないで下さい。
・使用時にはロックピンやキャスターのロックを確実に行って下さい。
・傾斜や段差、凹凸のある床では使用しないで下さい。
・作業床上で脚立、椅子等は使用しないで下さい。
・作業床上に荷物等を載せたまま高さ調節をしないで下さい。

◁ CPシリーズ作業床早見表 ▷

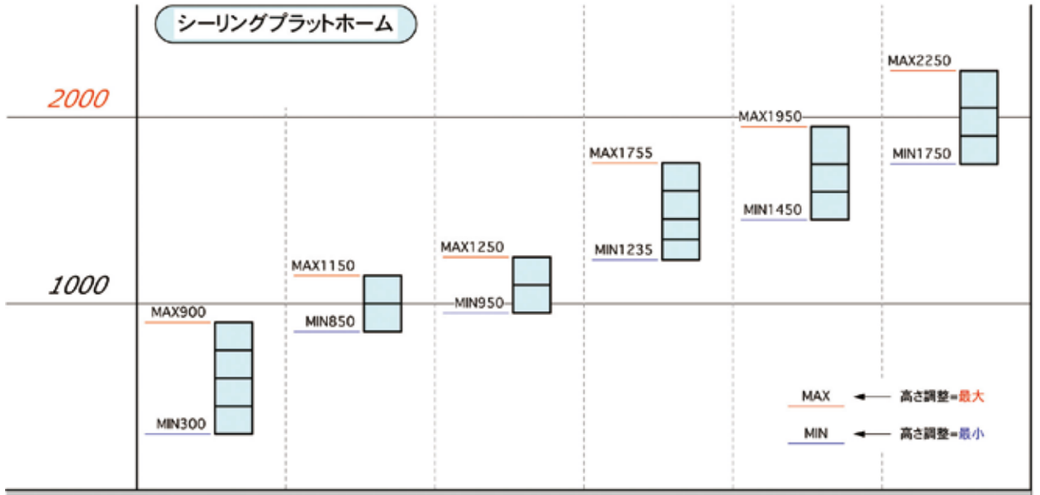

製品名	CP-6	CP-10M, CP-30M	CP-16L	CP-16M, CP-20M	CP-10H, CP-20H	CP-17/22
床面積	0.6㎡	1.0㎡ , 3.0㎡	1.6㎡	1.6㎡ , 2.0㎡	1.0㎡ , 2.0㎡	2.0㎡
軽鉄工事 ＊1 作業高さ(FL+h1)	1800~2400	2350~2650	2450~2750	2735~3255	2950~3450	3250~3750
ボード工事＊1 作業高さ(FL+h2)	2000~2600	2550~2850	2650~2950	2935~3455	3150~3650	3450~3950

＊1：各作業高さはめやす寸法です。現場の実情に合わせ機種を選択して下さい。

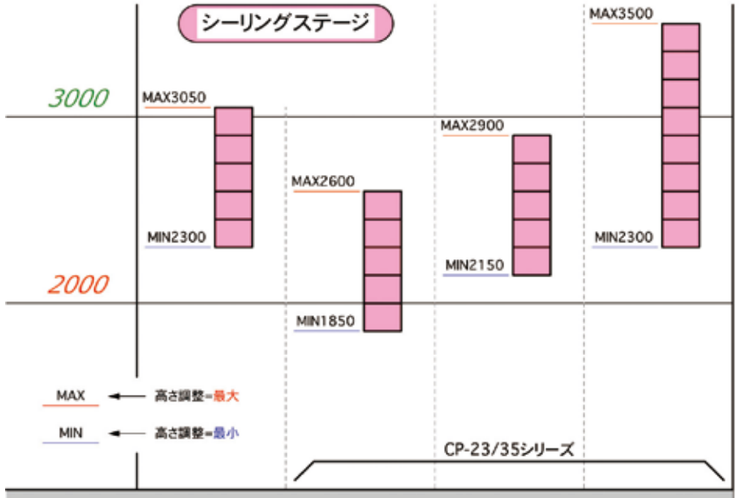

製品名	CP-22/30	CP-19/26	CP-22/29	CP-23/35
床面積	30㎡	30㎡	30㎡	30㎡
軽鉄工事 ＊1 作業高さ(FL+h1)	3800~4550	3350~4100	3650~4400	3800~5000
ボード工事＊1 作業高さ(FL+h2)	4000~4750	3550~4300	3850~4600	4000~5200

・CP機種選択のめやす

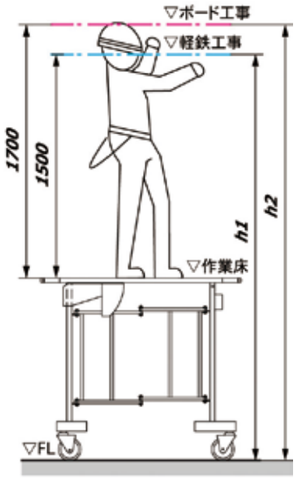

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 連結天井仕上足場「シーリングプラットホーム」CP-16M/2　CP-AT16

CP-16M/2「シーリングプラットホーム」

CP-AT16　アタッチメント（連結床材）

床寸法	1265×1250(使用時)
床面積	1.6㎡ (1.6㎡毎に増設可能、外周手摺オプション)
高さ調整	1235,1345,1455,1605,1755
許容荷重	200kg
本体重量	69kg／台
連結床材重量	35kg／台

▶用　途

天井仕上げ作業のための足場。

▶特　長

1. ワンタッチ組立式の本体と連結床材によって広い作業床が構成できます。
2. 大型キャスター（150 φ）を採用し、移動性に優れ、連結したままの移動も容易です。

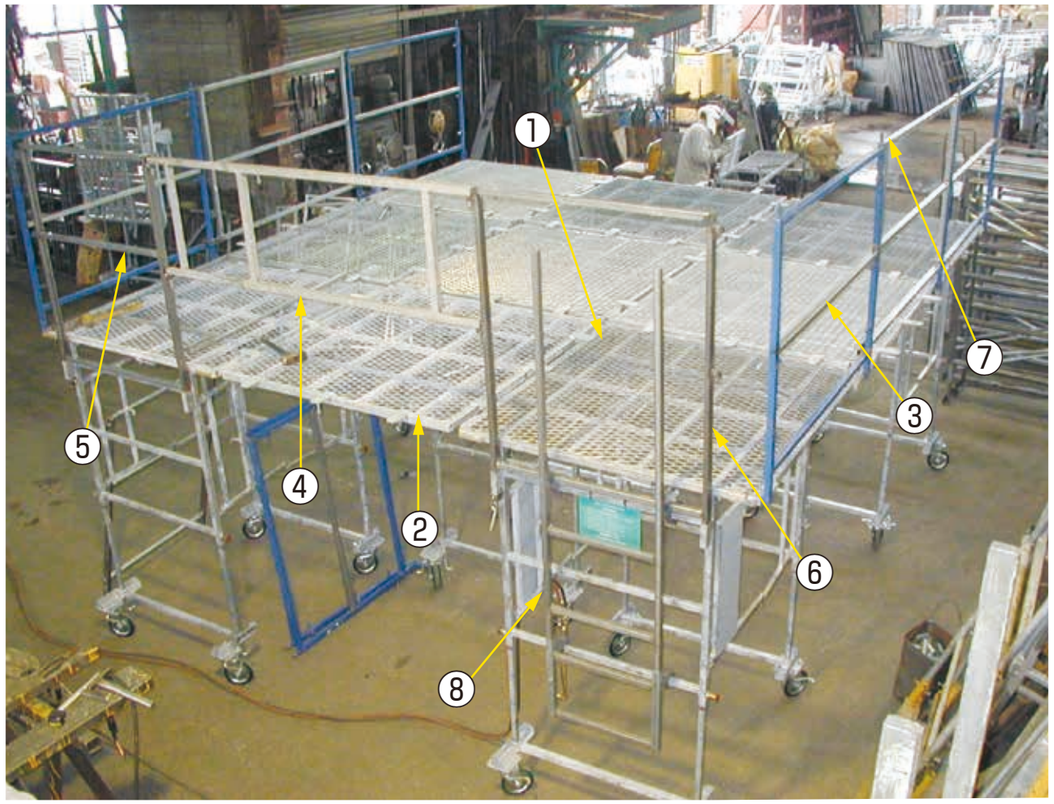

No.	品　名	品　番	使用数	No.	品　名	品　番	使用数
①	本　体	CP16M/2	5	⑤	サイド手摺パネル	CP-P16	3
②	連結床材	CP-AT16	4	⑥	昇降口梯子パネル	CP-P16S	1
③	手摺パネル	CP-72	4	⑦	連結手摺	CP-AT16P	2
④	伸縮手摺	VG-201L	2	⑧	スライド梯子	CP-2HB	1

▷組立て手順

イ）CP-16M/2を2台組立てて並べます。　ロ）CP-AT16をあいだにセットします。

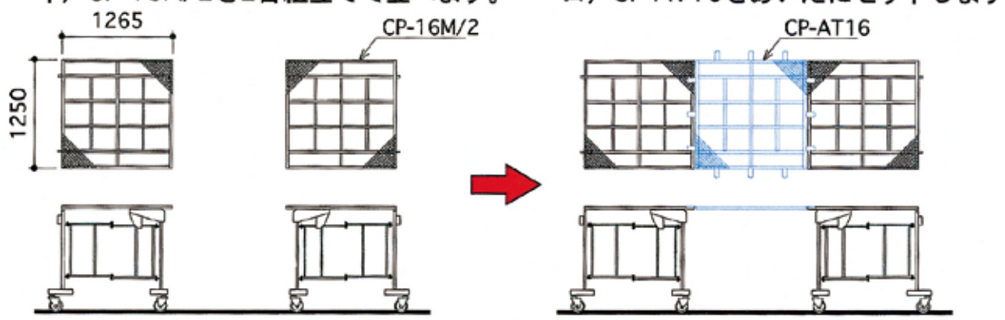

ハ）手摺,タラップを取付ます。

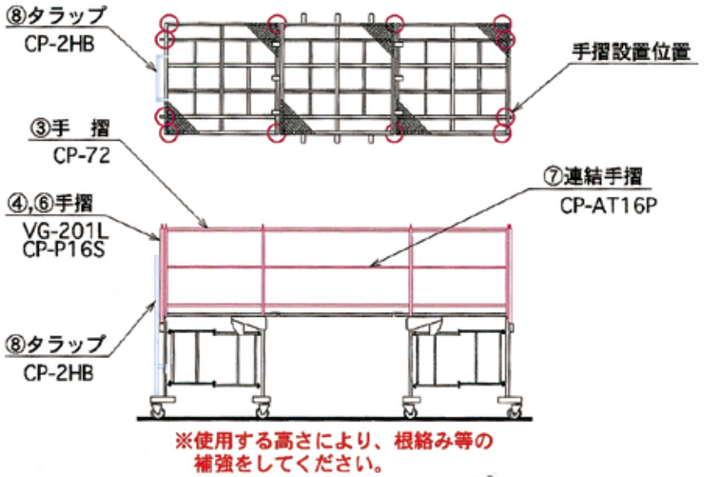

※使用する高さにより、根絡み等の補強をしてください。

□ 仕様例と床面積

A：CP-16M/2×2台 + CP-AT16×1台= 4.8㎡

B：CP-16M/2×4台 + CP-AT16×2台= 9.6㎡

C：CP-16M/2×5台 + CP-AT16×4台=14.5㎡

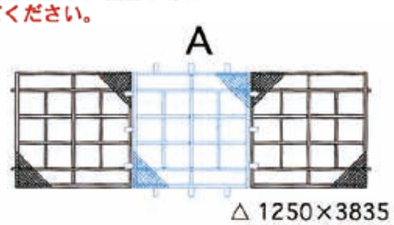

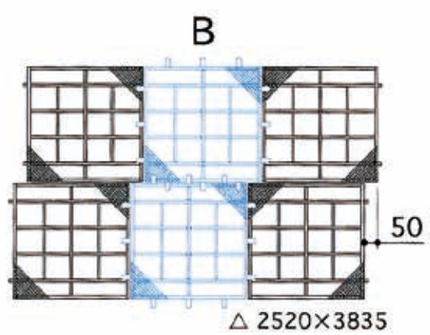

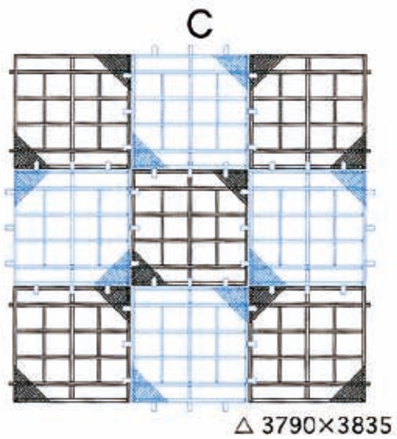

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 連結天井仕上足場「シーリングプラットホーム」CP-16L　CP-6/9 シリーズ

CP-16L

床寸法	1265×1250(使用時)
床面積	1.6㎡
折畳み時	巾440×1250×1540
高さ調整	950,1100,1250
許容荷重	200kg
重量	65kg

▶用　途

天井仕上げ作業のための足場。

▶特　長

1. 設置・片付けが一人で安全・簡単にワンタッチでできます。
2. 大型キャスター（150 φ）を採用し、移動性に優れ連結したままの移動も容易です。

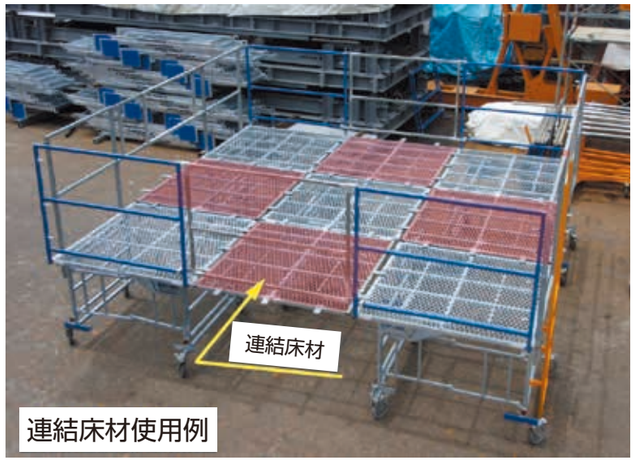

連結床材使用例

CP-6/9 シリーズ

▶用　途

組立･連結して使用する移動式(キャスターφ150)の天井仕上足場です。

▶特　長

作業床 高さH=0.6m～3.0mまで100mmピッチで対応できます。タテ、ヨコに連結する事で広い作業床面積を確保できます。

組合せ参考例

型　番	CP-6/9(タテ･ヨコ連結)
床寸法	B×D=4.0m×5.4m
床面積	21.6㎡
作業高さ	H=600,700,800,900

型　番	作業高さ対応mm
CP-6/9	600～ 900 ピッチ100
CP-10/13	1000～1300 ピッチ100
CP-13/16	1300～1600 ピッチ100
CP-17/23	1700～2300 ピッチ100
CP-24/30	2400～3000 ピッチ100

CP-24/30

組合せ参考例

型　番	CP-24/30(タテ･ヨコ連結)
床寸法	B×D=4.0m×5.4m
床面積	21.6㎡
作業高さ	H=2400,2500,2600,2700,2800,2900,3000

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 大型店舗用 連結足場「シーリングステージ」 CP-9/13　CP-22/30

▶用　途
組立･連結して使用する移動式室内足場。

▶特　長
1. 作業床の高さ、面積に合せ各種ラインナップ。
2. 作業床の高さを 150 ピッチで調節できます。

CP-9/13 <連 結>

床寸法	5400×3490
床面積	約20㎡
高さ調整	950～1250(150ピッチ)
許容荷重	500kg
重量	約640kg

CP-9/13 <単 体>

床寸法	1800×900
床面積	約1.6㎡
高さ調整	950～1250(150ピッチ)
許容荷重	200kg
重量	約100kg

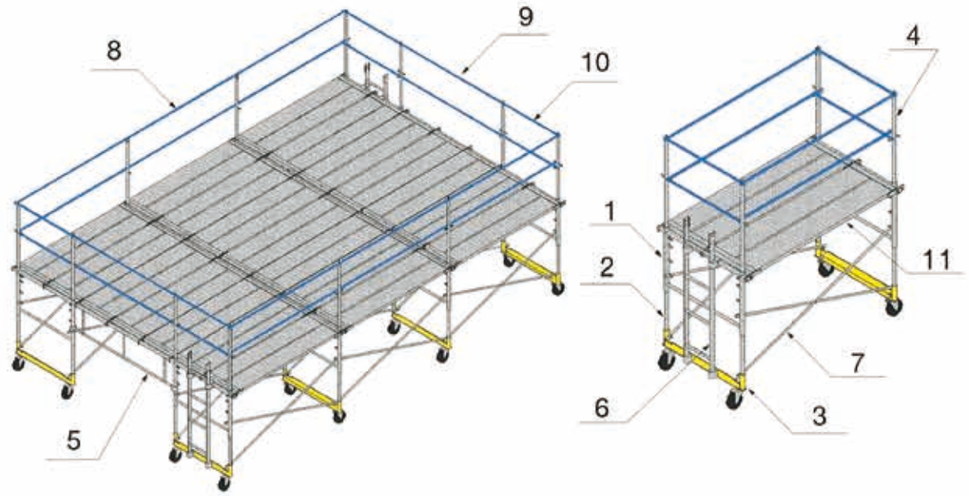

型　式		CP-9/13 〈連　結〉		CP-9/13 〈単　体〉	
	品　　名	品番・規格	必要数量	品番・規格	必要数量
1	足場フレーム	PT-72S	8台	PT-72S	2台
2	スライドシャフト	PT-73	16本	PT-73	4本
3	ベースブラケット	PT-71	8台	PT-71	2台
4	手摺支柱	PT-66	12本	PT-66	4本
5	パネルジョイント	CP-18FT	4台	CP-18FT	
6	1.4m梯子	T-140	2台	T-140	1台
7	★ 筋　違 (ℓ＝1861)	G-25	12本	G-25	2本
8	★ 手　摺 (ℓ＝1800 or 1829)	PT-180	12本	PT-180	4本
9	★　〃　(ℓ＝1690)	PT-1690	4本	PT-1690	
10	★　〃　(ℓ＝900)	PT-900	8本	PT-900	4本
11	● 鋼製布板(1800ℓ or 1829ℓ×500)		21枚		2枚

★印は現場対応可能品
●印は現場対応品

※布板 1 枚当り 200kg 以下でご使用下さい。

CP-22/30 <連 結>

床寸法	5400×3490
床面積	約20㎡
高さ調整	2300～3050(150ピッチ)
許容荷重	340kg
重量	約980kg

CP-22/30 <単 体>

床寸法	1800×900
床面積	約1.6㎡
高さ調整	2300～3050(150ピッチ)
許容荷重	200kg
重量	約165kg

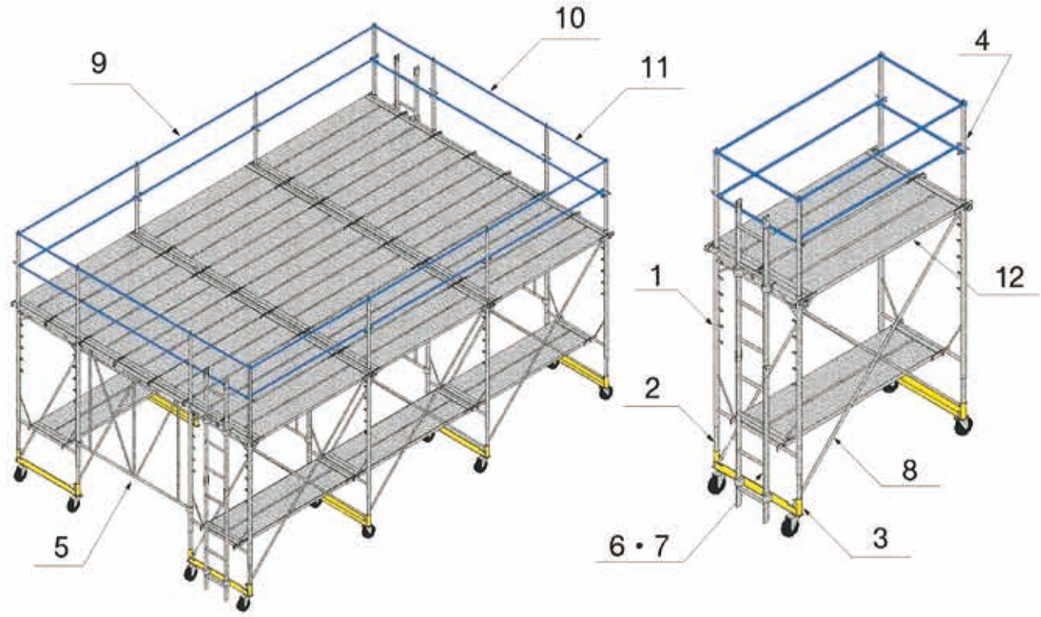

※単体にて使用する場合は、アウトリガーを取付けて下さい。
（作業床高さ 2150 までは不要）

型　式		CP-22/30 〈連　結〉		CP-22/30 〈単　体〉	
	品　　名	品番・規格	必要数量	品番・規格	必要数量
1	足場フレーム	PT-72	8台	PT-72	2台
2	スライドシャフト	PT-73	16本	PT-73	4本
3	ベースブラケット	PT-71	8台	PT-71	2台
4	手摺支柱	PT-66	12本	PT-66	4本
5	パネルジョイント	PT-74	4台	PT-74	
6	2.1m梯子	T-210	使用高さによる	T-210	使用高さによる
7	1.4m梯子	T-140	〃	T-140	〃
8	筋　　違 (ℓ＝2595)	G-25	12本	G-25	2本
9	★ 手　摺 (ℓ＝1800)	PT-180	12本	PT-180	4本
10	★　〃　(ℓ＝1690)	PT-1690	4本	PT-1690	
11	★　〃　(ℓ＝900)	PT-900	8本	PT-900	4本
12	● 鋼製布板(1800ℓ×500)		27(21＋6)枚		3(2＋1)枚

★印は現場対応可能品
●印は現場対応品

※布板 1 枚当り 200kg 以下でご使用下さい。

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 大型店舗用 連結足場「シーリングステージ」CP-22/30

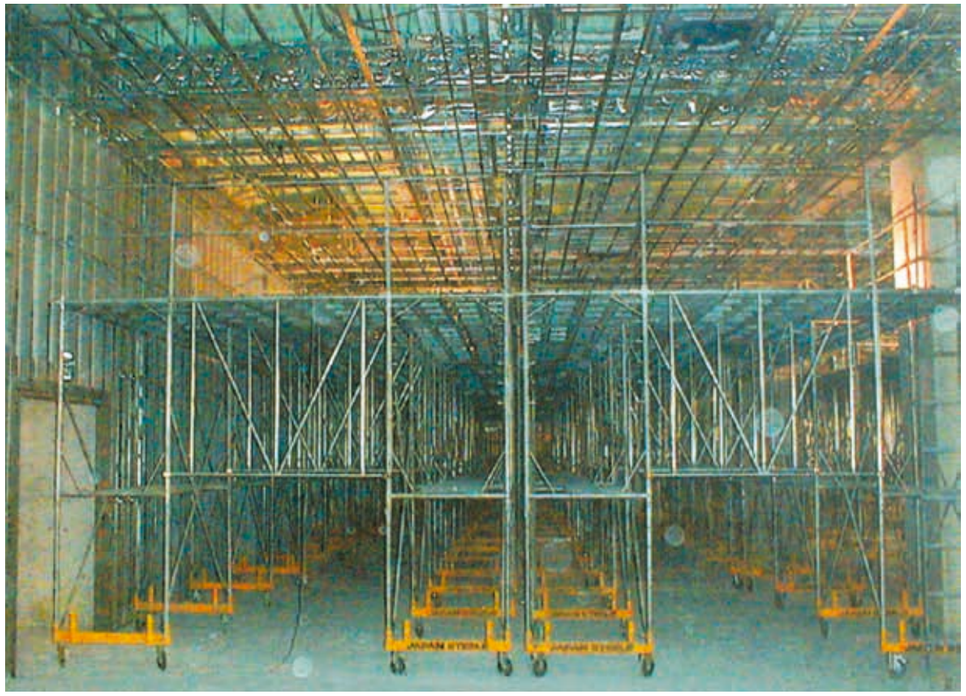

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 連結足場（耐火被覆工事用）
CP-22/30

許容荷重：340kg（布板1枚当り200kg以下）

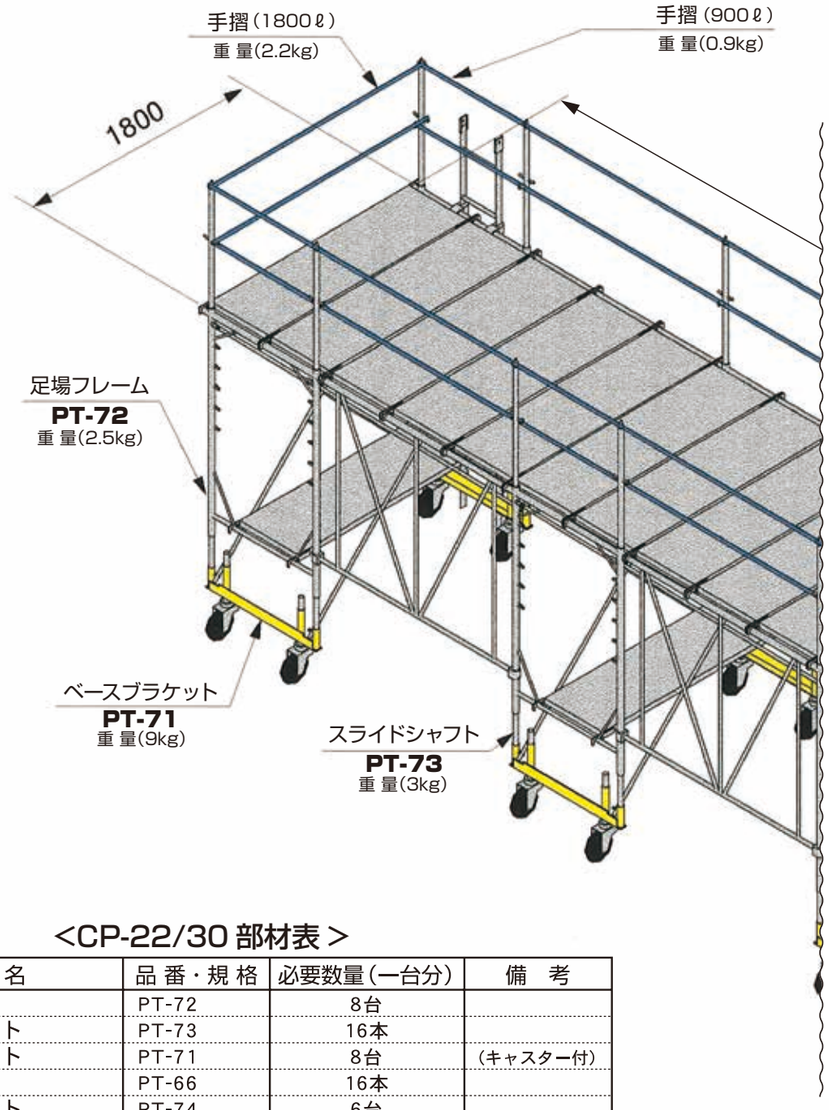

<CP-22/30 部材表>

No.	品　　名	品番・規格	必要数量（一台分）	備　考
1	足場フレーム	PT-72	8台	
2	スライドシャフト	PT-73	16本	
3	ベースブラケット	PT-71	8台	（キャスター付）
4	手摺支柱	PT-66	16本	
5	パネルジョイント	PT-74	6台	
6	2.1m梯子	T-210	2台	
7	1.4m梯子	T-140	2台	
8	筋　違	TK-25	8本	
9	手　摺（ℓ＝1800）	PT-1800	4本	現場対応可能品
10	〃　（ℓ＝1690）	PT-1690	12本	〃
11	〃　（ℓ＝900）	PT-900	16本	〃
12	鋼製布板	1800ℓ×500	21枚（17+4）	現場対応品

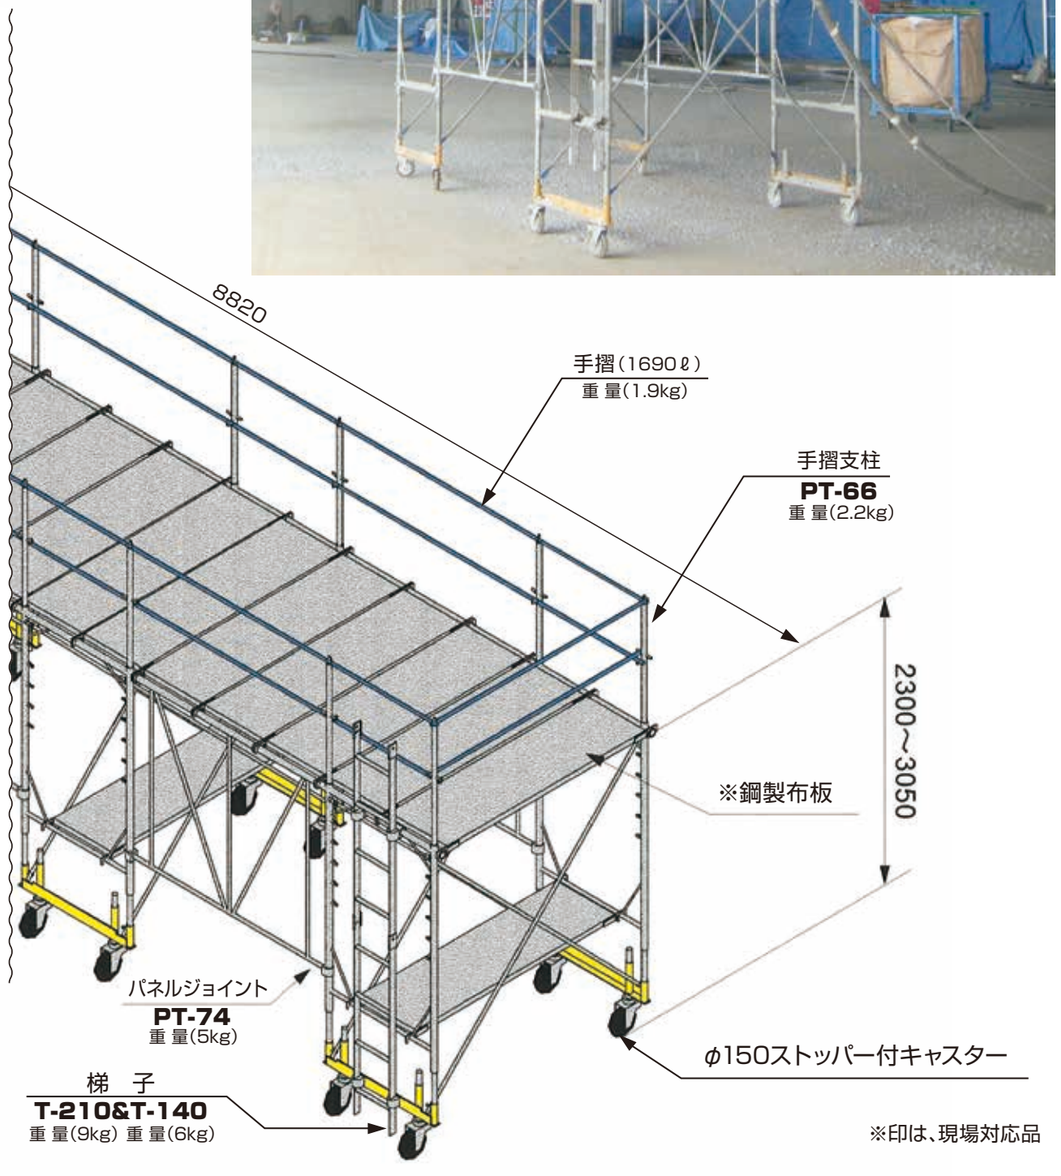

※印は、現場対応品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 大型店舗用 連結足場「シーリングステージ」CP-22/30N

CP-22/30N <連 結>

床寸法	5400×3490
床面積	約20㎡
高さ調整	2200～3000
許容荷重	200kg
重量	約900kg

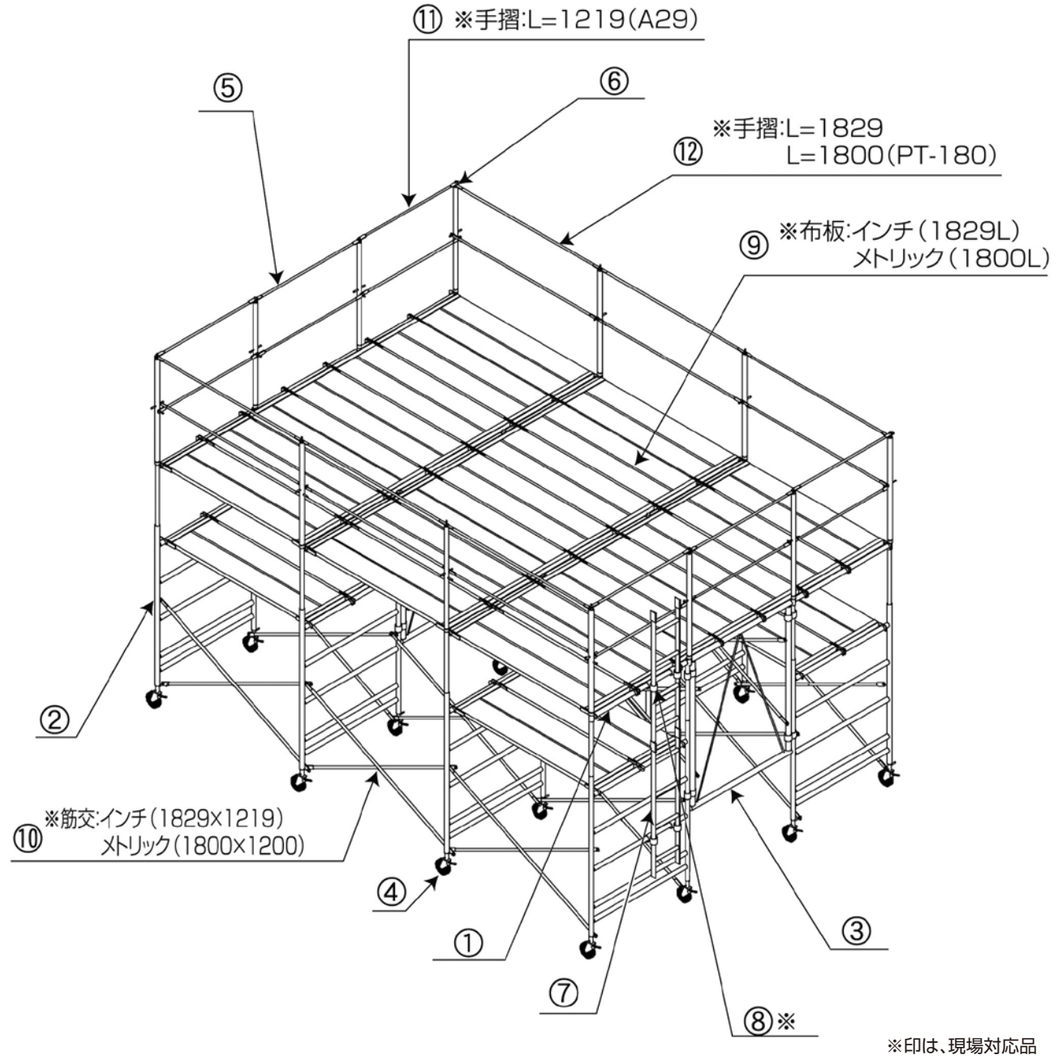

※印は、現場対応品

<CP-22/30N 部材表 >

No.	品名	品番	必要数量	No.	品名	規格	必要数量
①	スライドフレーム	CP-171S	8	⑧	※自在クランプ(42.7φ兼用型)	G-427K	16＋4(梯子用)
②	メインフレーム	CP-170N	8	⑨	※布　板(インチ)	1829mm	21＋8(組立用)
③	ジョイントパネル	CP-172J	4		※布　板(メトリック)	1800mm	
④	専用150φキャスター	CP-173	16	⑩	※筋　交(インチ)	1829×1219mm	18
⑤	専用手摺(L=1255)	CP-1255	4		※筋　交(メトリック)	1829×1200mm	
⑥	手摺支柱	CP-66	12	⑪	※手　摺(インチ)	1219mm	8
⑦	梯　子(1.4m)	T-140	使用高さによる	⑫	※手　摺(インチ)	1829mm	12
	梯　子(2.1m)	T-120			※手　摺(メトリック)	1800mm	

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 大型店舗用 連結足場「シーリングステージ」CP-22/30 組立手順図

① 1 ユニットに組み立てる。

高さ	グラビティロック
2300	NO.1
2450	NO.2
2600	NO.3
2750	NO.4
2900	NO.5
3050	NO.6

・1ユニット分の部材(フレーム×2、筋違×2)
を組み立て自立させる。
・下段の※鋼製布板(500×1800)
を組み付ける。

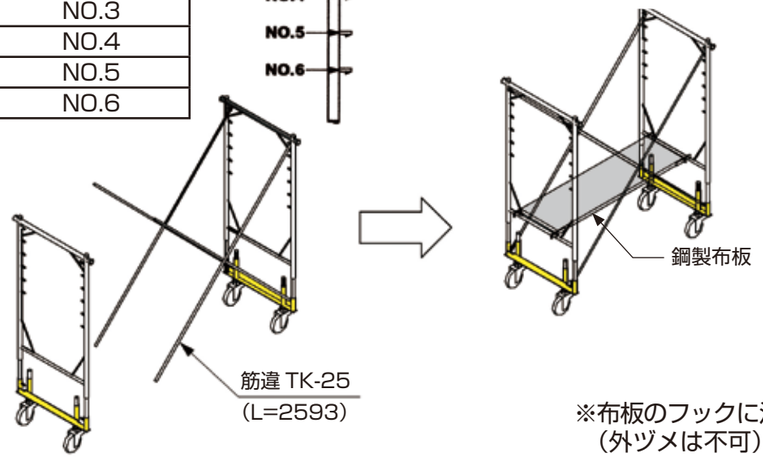

※布板のフックに注意。
(外ヅメは不可)

注 記
・キャスターのストッパーは必ずロックして組み立てる。

② 同様に、1 ユニット分を組み立てパネルジョイントにて連結する。

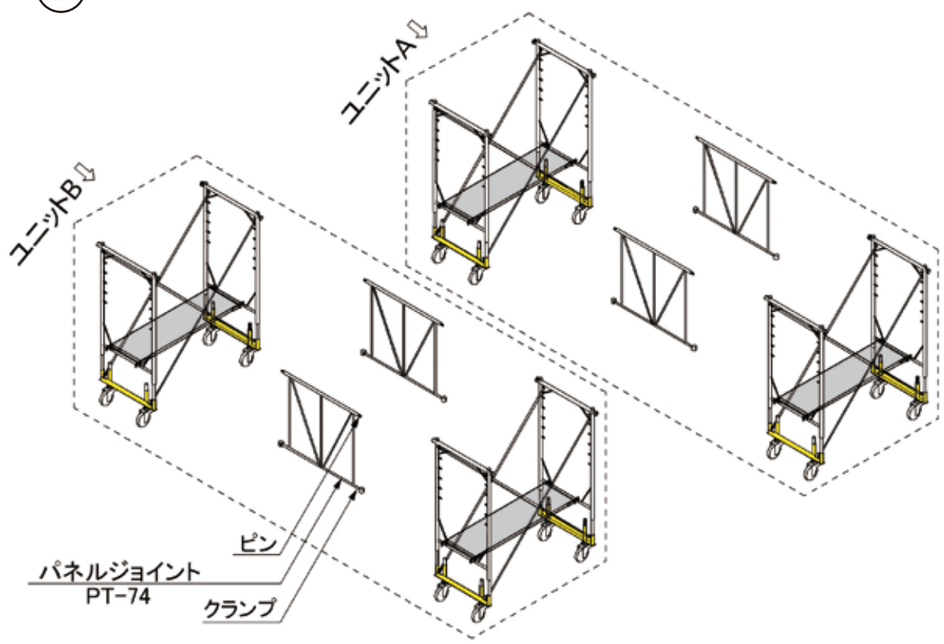

③ 中間のブレース及び鋼製布板でユニット A 及び B を連結する。

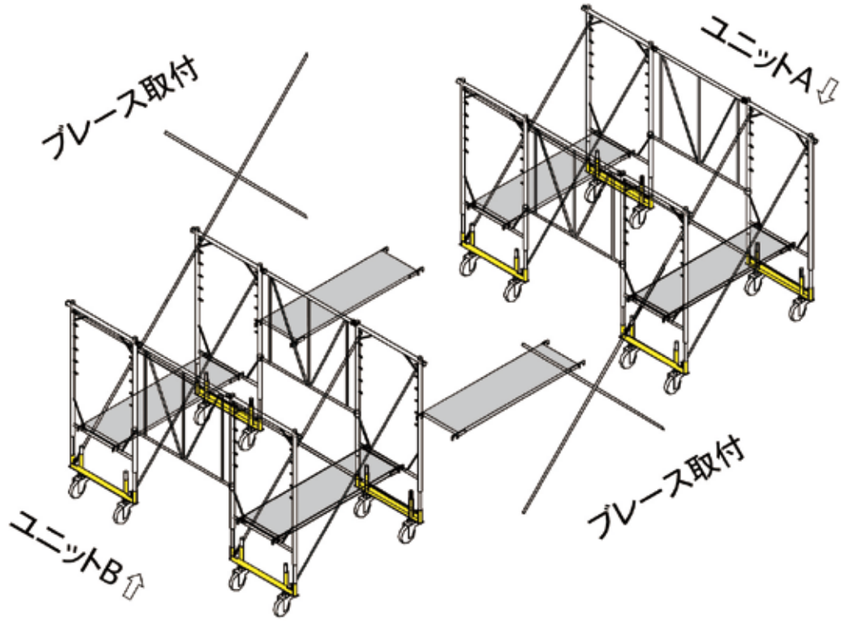

注 記
・必ずメトリック(1800mm)の※鋼製布板をご使用願います。
【インチ(1829)の布板はご使用できません】

④

・上段(作業面)の
※鋼製布板(500 × 1800)
を組付ける。
・手摺を取付ける。

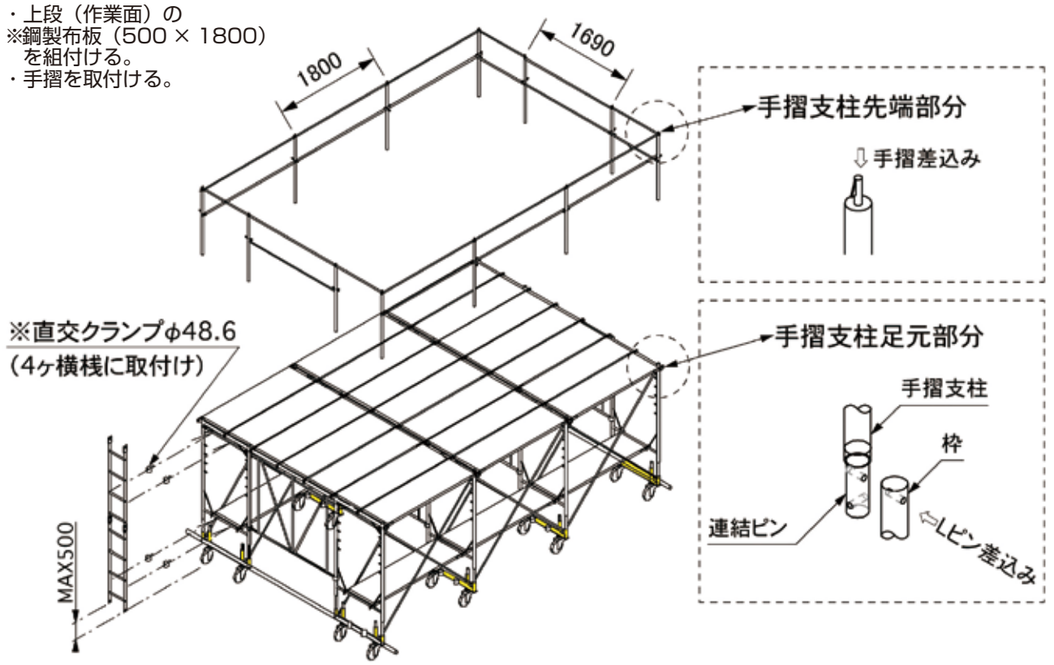

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 大型店舗用 連結足場「シーリングステージ」CP-23/35

床寸法	5400×5700
床面積	31㎡／台
高さ調整	2300～3500(150ピッチ)
許容荷重	960kg／3スパン(1スパン:320kg)
重量	約1200kg

▶用　途
組立･連結して使用する移動式室内足場。

▶特　長
1. 高さ調節でき高い天井仕上げに最適。
2. キャスター(φ200)大きく移動も簡単！

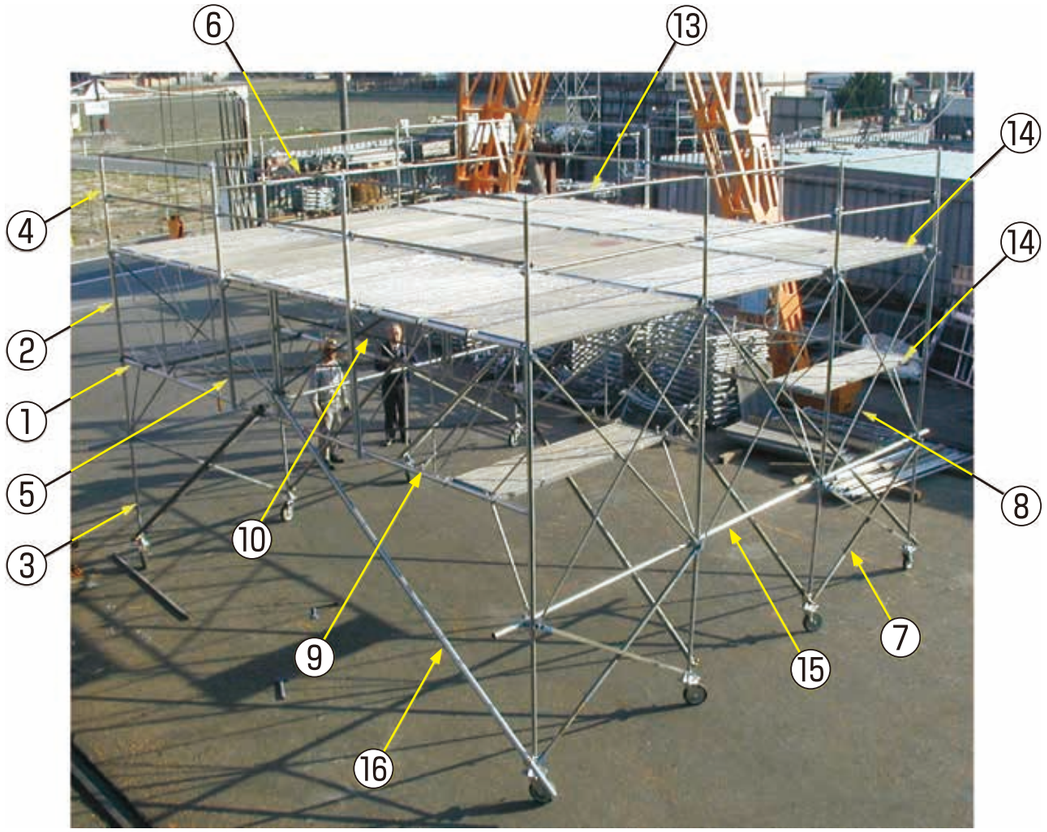

昇降階段取付可能

NO.	品 名	品 番	使用数	NO.	品 名	品 番	使用数
①	足場フレーム	CP-23F	8台/台	⑩	筋違(1921ℓ)	YK-19	3組/台
②	上シャフト	CP-20SU	8本/台	⑪-1	単クランプ(穴あり)	C-48T	8ヶ/台
③	下シャフト(キャスター付)	CP-18SW	8本/台	⑪-2	ボルト／ナット(M10B)	P-180	8ヶ/台
④	手摺支柱	CP-66A	8本/台	⑫	梯子	T-140他	1本/台
⑤	手摺支柱クランプ付	CP-203A	4本/台	⑬	★手　摺　1800ℓ ※	PT-1800	20本/台
⑥	伸縮支柱	CP-35A/B	4本/台	⑭	★鋼製布板　1800ℓ ※	G-18/5	37枚/台
⑦	伸縮支柱(筋違に転用)	CP-35A/B	6本/台	⑮	単管　2000ℓ×6本 ※		
⑧	筋違(2595ℓ)	YK-25	6組/台	⑯	単管　3000ℓ×8本 ※		
⑨	筋違(2163ℓ)	YK-21	6組/台	⑰	自在クランプ　36ヶ(31㎡当り) ※		

※は現場対応品　★印は当社対応可能品

▷▷組立て手順

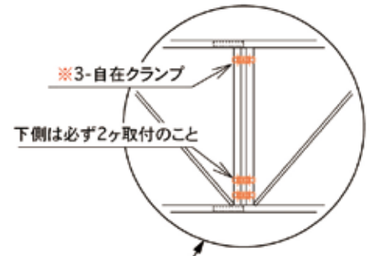

イ)足場ﾌﾚｰﾑ2台(雄雌)を門型に組みます。(×4台)

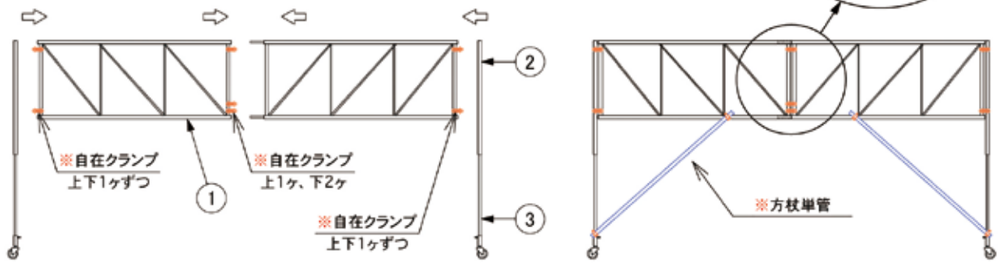

ロ)門型ﾌﾚｰﾑの間に筋違い,それぞれにｱﾝﾁを掛け固定します。

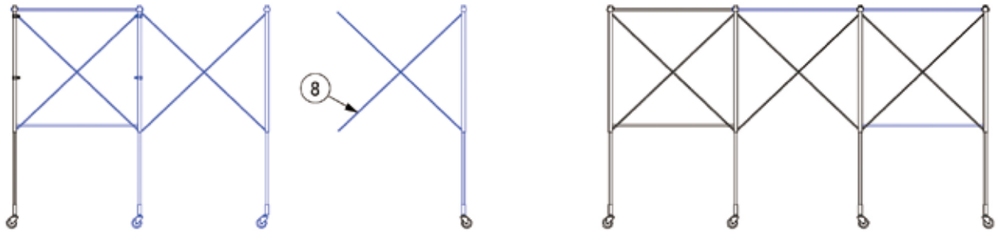

ハ)手摺支柱、手摺、根絡みを設置します。

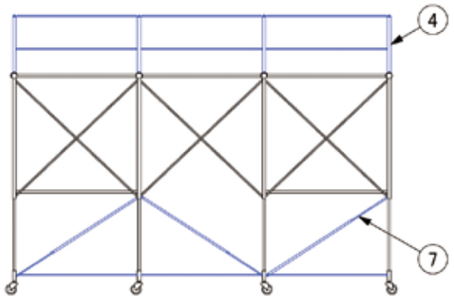

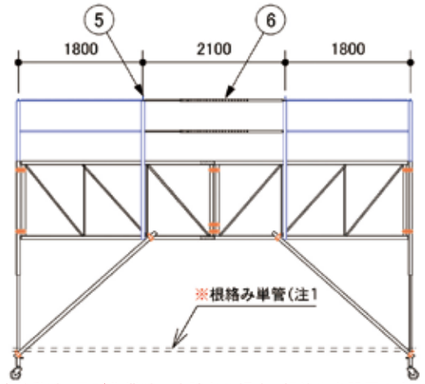

注1)移動時、及び作業時に支障ある場合、根絡みを設置下さい

使用部材一覧

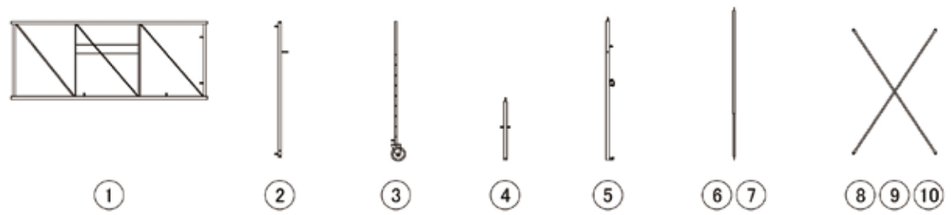

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 大型店舗用 連結足場「シーリングステージ」CP-23/35 シリーズ

＜フレーム部材組合せ＞

＜ CP-23/35 ＞
（作業床高さ：2300～3500）
（昇降：梯子式 or 階段式）

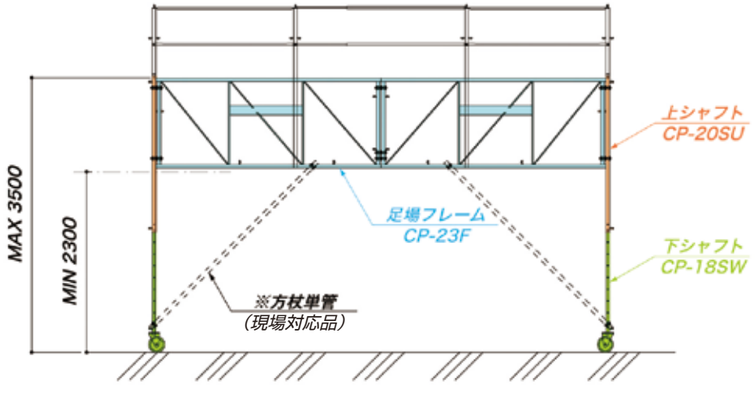

＜ CP-22/29 ＞
（作業床高さ：2150～2900）
（昇降：梯子式）

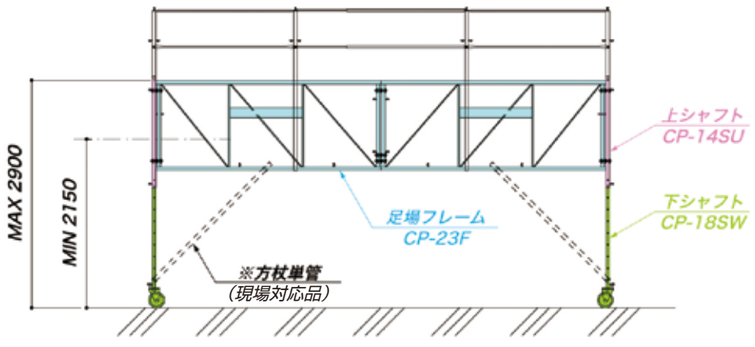

＜ CP-19/26 ＞
（作業床高さ：1850～2600）
（昇降：梯子式）

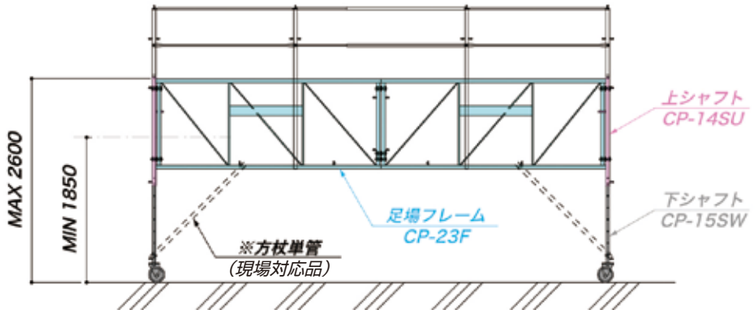

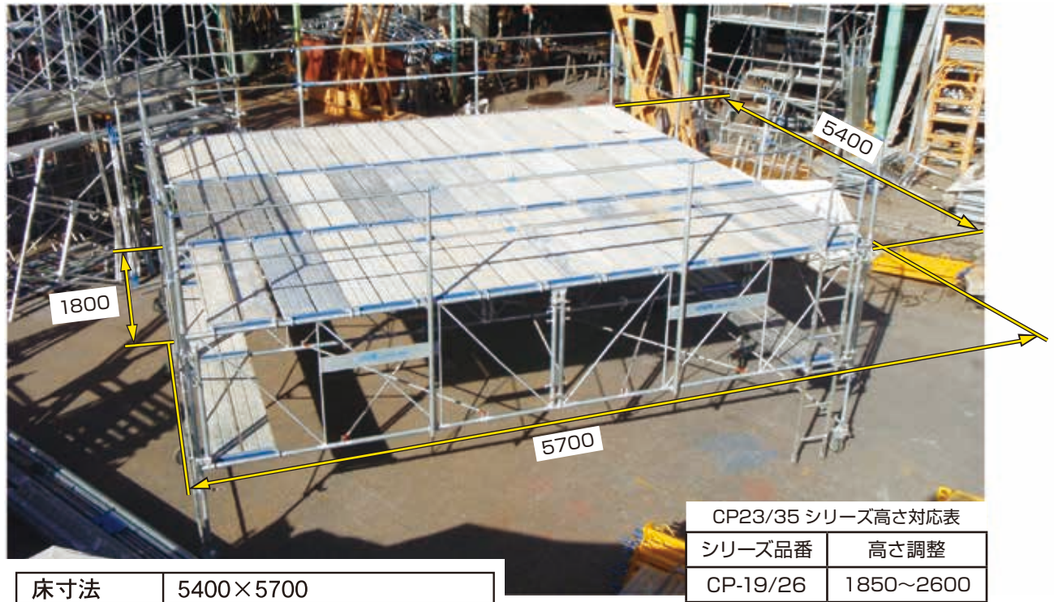

床寸法	5400×5700
床面積	約31㎡
許容荷重	960kg/3スパン（1スパン：320kg）

CP23/35 シリーズ高さ対応表

シリーズ品番	高さ調整
CP-19/26	1850～2600
CP-22/29	2150～2900
CP-23/35	2300～3500

高さ調整 150 ピッチ

部材早見表

	品名		品番	CP-23/35 必要数（1台当り）	CP-22/29 必要数（1台当り）	CP-19/26 必要数（1台当り）
①	足場フレーム		CP-23F	8	8	8
②	上シャフト		CP-20SU	8		
			CP-14SU		8	8
③	下シャフト（φ200キャスター付）		CP-18SW	8	8	
			CP-15SW			8
④	手摺支柱		CP-66A	8	8	8
⑤	-1	手摺支柱 クランプ付	CP-203A	4	4	4
	-2	手摺支柱 クランプ付（ハシゴ部用）	CP-203B	1	1	1
⑥	伸縮手摺		CP-35A/B	2	2	2
⑦	伸縮手摺（筋違に転用）			6	6	6
⑧	筋違（ℓ=2595）	色識別：青色	YK-25	6		
	筋違（ℓ=2163）	色識別：茶色	YK-21		6	6
⑨	筋違（ℓ=2163）	色識別：茶色		6	6	6
⑩	筋違（ℓ=1921）	色識別：黄色	YK-19	3	3	3
⑪	-1	単クランプ（穴あり）	C-48T	8	8	8
	-2	ボルト/ナット（M10B）	P-180	8	8	8
⑫	梯子	L=1400	T-140	0	0	1（注1）
		L=2100	T-210	2（注1）	0	1（注1）
		L=3850	T-385	0	1（注1）	0

注1）：高さ最大時を想定した必要数

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

仕上工事関連商品

This Drawing is the copyright of JAPAN STEELS INTERNATIONAL INC.and must not be copied,traced or lent without their permission.