


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

WA 地足場・切梁・構台用安全通路「ウォークウェイ」

WA-60 WA-40

許容荷重: 150kg/m²(3枚敷)
: 120kg/m²(4枚敷)

<カサ上げ設置タイプ>

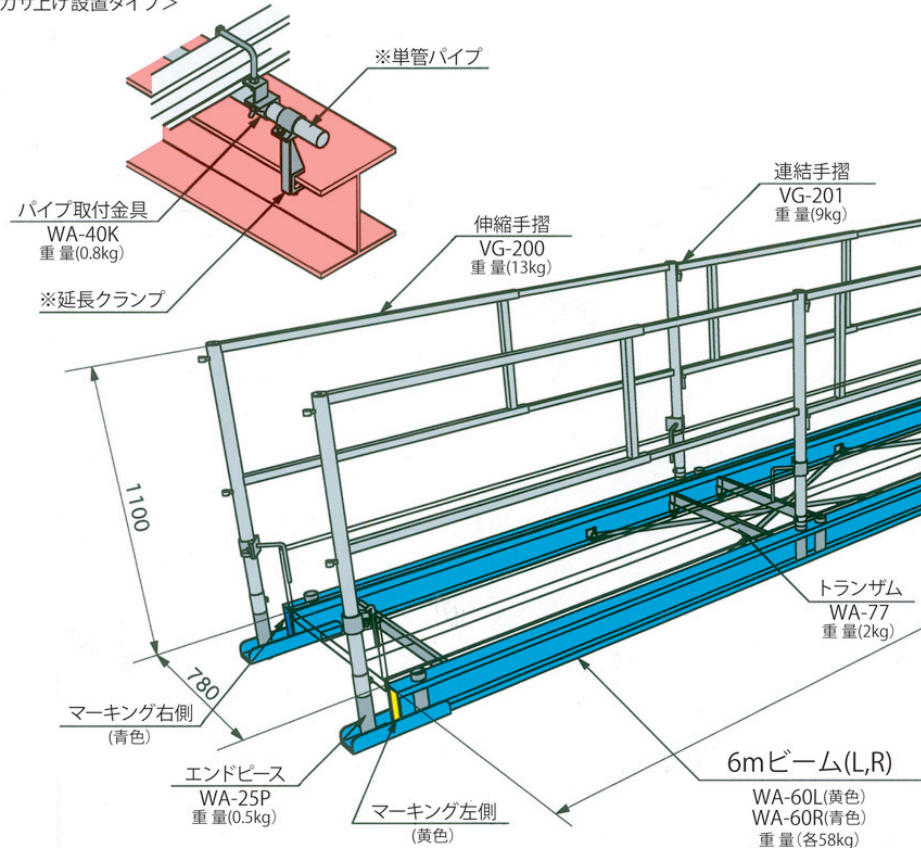


WA-40 1セット当り			WA-60 1セット当り		
4mビーム	39 kg × 2本	78 kg	6mビーム	58 kg × 2本	116 kg
筋 違	3 kg × 1本	3 kg	筋 違	3 kg × 2本	6 kg
トランザム	2 kg × 4本	8 kg	トランザム	2 kg × 6本	12 kg
巾木クランプ	0.6 kg × 6ヶ	3.6 kg	巾木クランプ	0.6 kg × 8ヶ	4.8 kg
巾木ジョイント	0.8 kg × 2ヶ	1.6 kg	巾木ジョイント	0.8 kg × 2ヶ	1.6 kg
伸縮手摺 200L	13 kg × 2本	26 kg	伸縮手摺 200L	13 kg × 4本	52 kg
連結手摺 202L	11 kg × 2本	22 kg	連結手摺 201L	9 kg × 2本	18 kg
足場板 4m	15 kg × 3枚	45 kg	足場板 4m	15 kg × 3枚	45 kg
			足場板 2m	8 kg × 3枚	24 kg
合 計		187.2 kg	合 計		279.4 kg

▶用 途


切梁上または構造物に架設する組立式仮設通路。

▶特 長


1. 部品ごとに解体ができるので、人力でも容易に搬出できます。
2. 簡単に組み立て設置することができます。
3. 十字路やT字路の構成もできます。
4. 各ビットに昇降梯子が設置できます。

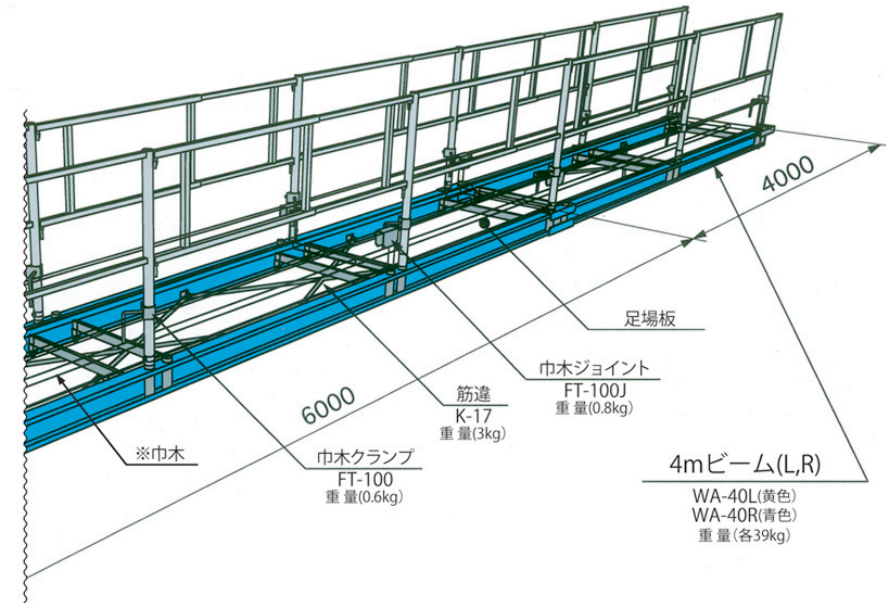

<連結部詳細図>

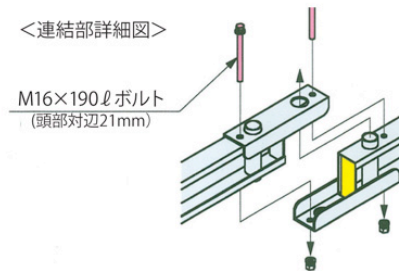

<切梁直置きタイプ>



注 記

- ・ビーム吊り下げ時には専用吊り金具をご使用下さい。
- ・切梁のスパンが6mを超えてしまう場合は、御相談下さい。
- ・現場の仕様にに応じてT字、十字型に連結する事もできます。
- ・ワンタッチバンド(足場板固定金具)はアルミ製足場板には使用できません。
- ・通路巾780(3枚敷)、1030(4枚敷)、1740(3枚敷ダブル)

※印は、現場対応品

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品


仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

WA 地足場用安全通路「ウォークウェイ」

WA-60 WA-40

地足場設置事例

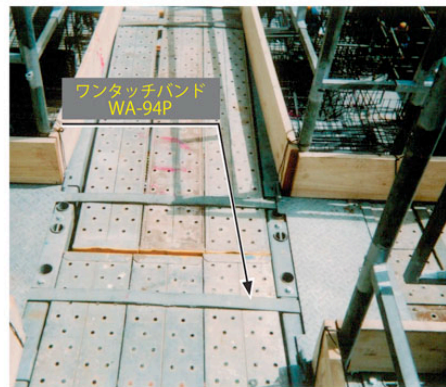

専用吊金具 WA-JH



着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS


WA 地足場・切梁・構台用安全通路「ウォークウェイ」

WA-60 WA-40

地足場設置事例



切梁・構台設置事例

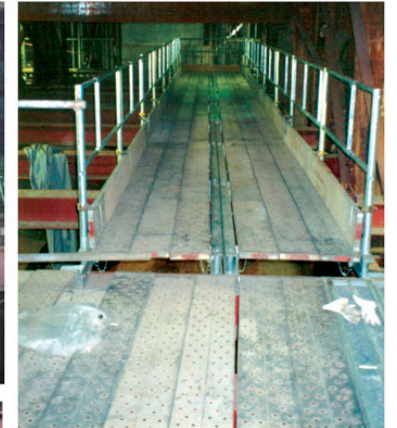

ダブルクランプ
WA-20P



ウォークウェイかさ上げ式



着工時
提案商品

構台・山留覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品


躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

WA 切梁・構台用安全通路「ウォークウェイ」

WA-60 WA-40

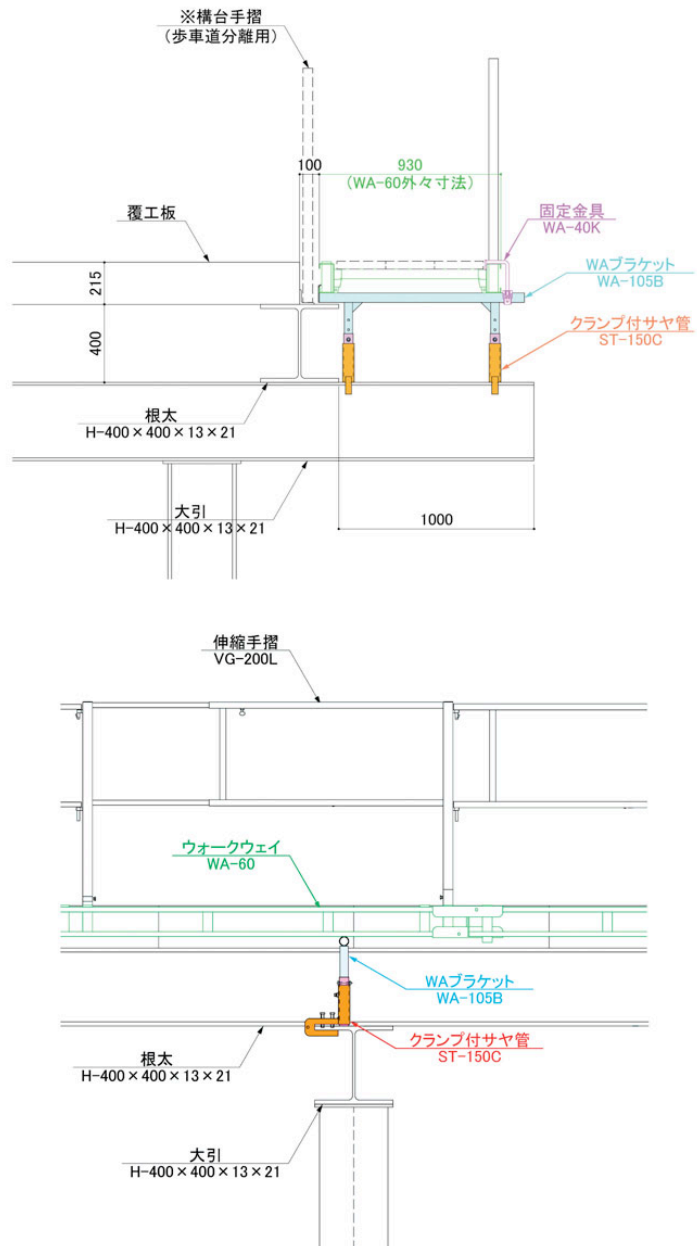

切梁、構台設置事例

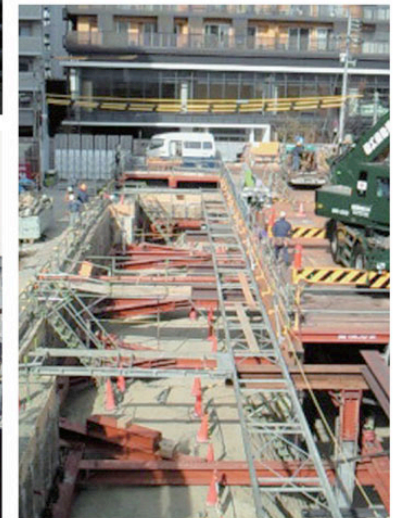着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品