

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 大型店舗用 連結足場「シーリングステージ」

CP-9/13 CP-22/30

▶ 用 途

組立・連結して使用する移動式室内足場。

▶ 特 長


1. 作業床の高さ、面積に合せ各種ラインナップ。
2. 作業床の高さを 150mm ピッチで調節できます。

CP-9/13 <連結>

床寸法	5400×3490
床面積	約20㎡
高さ調整	950～1250(150ピッチ)
許容荷重	500kg
重量	約640kg

CP-9/13 <単体>

床寸法	1800×900
床面積	約1.6㎡
高さ調整	950～1250(150ピッチ)
許容荷重	200kg
重量	約100kg

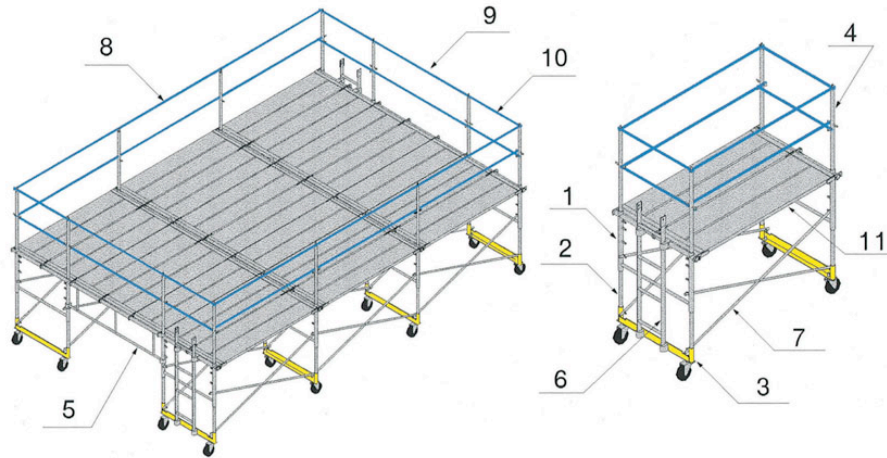


CP-22/30 <連結>

床寸法	5400×3490
床面積	約20㎡
高さ調整	2300～3050(150ピッチ)
許容荷重	340kg
重量	約980kg

CP-22/30 <単体>

床寸法	1800×900
床面積	約1.6㎡
高さ調整	2300～3050(150ピッチ)
許容荷重	200kg
重量	約165kg

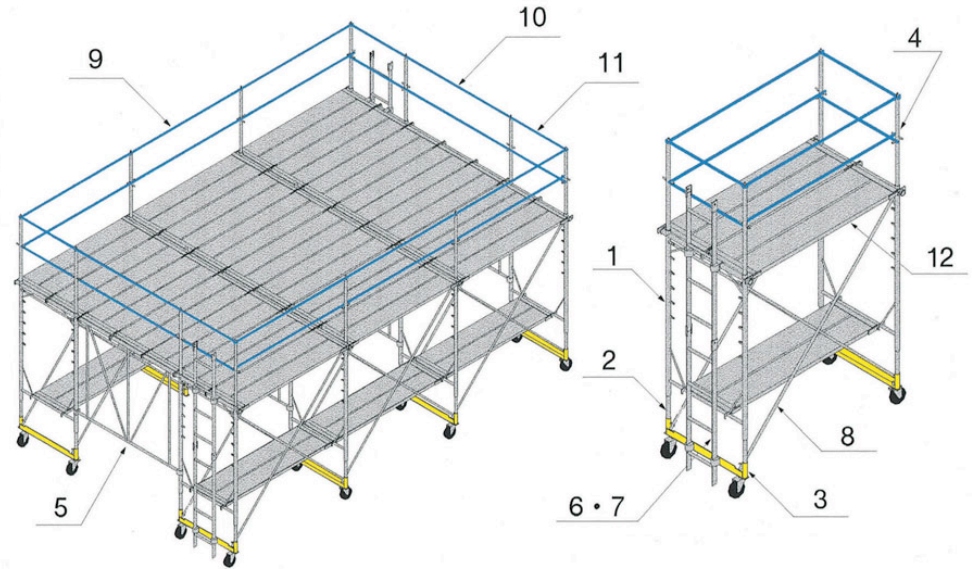

※単体にて使用の場合は、アウトリガーを取付けて下さい。
(作業床高さ 2150mm までは不要)

型 式		CP-9/13 <連結>		CP-9/13 <単体>	
No.	品 名	品 番・規 格	必要数量	品 番・規 格	必要数量
1	足場フレーム	PT-72S	8台	PT-72S	2台
2	スライドシャフト	PT-73	16本	PT-73	4本
3	ベースブラケット	PT-71	8台	PT-71	2台
4	手摺支柱	PT-66	12本	PT-66	4本
5	パネルジョイント	CP-18FT	4台	CP-18FT	2台
6	1.4m梯子	T-140	2台	T-140	1台
7	★ 筋 違 (φ=1861)	PT-1861	12本	TK-25	2本
8	★ 手 摺 (φ=1800 or 1829)	PT-180	12本	PT-180	4本
9	★ " (φ=1690)	PT-169	4本	PT-169	2本
10	★ " (φ=900)	PT-90	8本	PT-90	4本
11	● 鋼製布板 (1800φ or 1829φ × 500)		21枚		2枚

★印は現場対応可能品

●印は現場対応品

※布板 1枚当り 200kg 以下でご使用下さい。

型 式		CP-22/30 <連結>		CP-22/30 <単体>	
No.	品 名	品 番・規 格	必要数量	品 番・規 格	必要数量
1	足場フレーム	PT-72	8台	PT-72	2台
2	スライドシャフト	PT-73	16本	PT-73	4本
3	ベースブラケット	PT-71	8台	PT-71	2台
4	手摺支柱	PT-66	12本	PT-66	4本
5	パネルジョイント	PT-74	4台	PT-74	2台
6	2.1m梯子	T-210	使用高さによる	T-210	使用高さによる
7	1.4m梯子	T-140	"	T-140	"
8	筋 違 (φ=2595)	TK-25	12本	TK-25	2本
9	★ 手 摺 (φ=1800)	PT-180	12本	PT-180	4本
10	★ " (φ=1690)	PT-169	4本	PT-169	2本
11	★ " (φ=900)	PT-90	8本	PT-90	4本
12	● 鋼製布板 (1800 φ × 500)		27 (21+6) 枚		3 (2+1) 枚

★印は現場対応可能品


●印は現場対応品

※布板 1枚当り 200kg 以下でご使用下さい。

着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 大型店舗用 連結足場「シーリングステージ」
CP-22/30

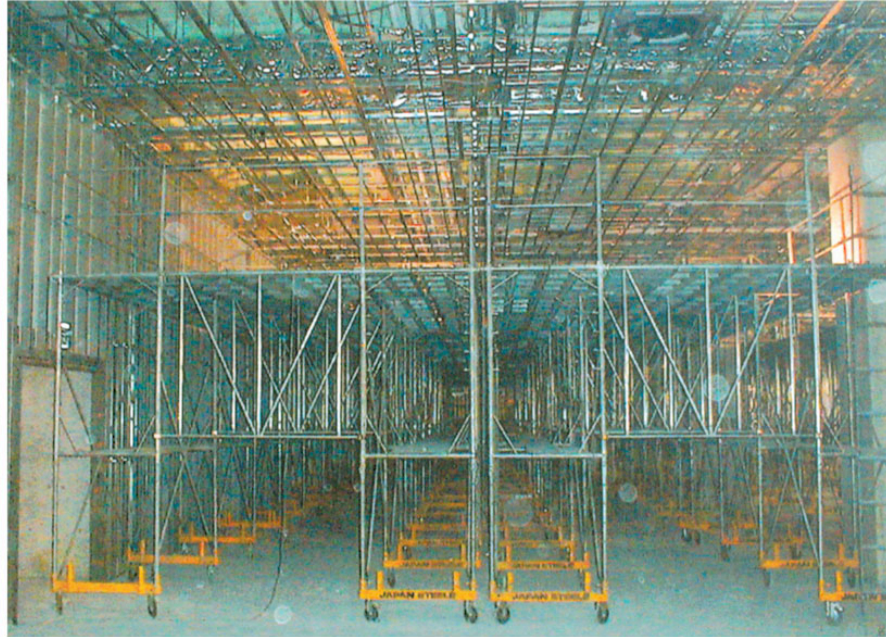

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品


仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 連結足場 (耐火被覆工事用)

CP-22/30

許容荷重:340kg (布板1枚当り200kg以下)

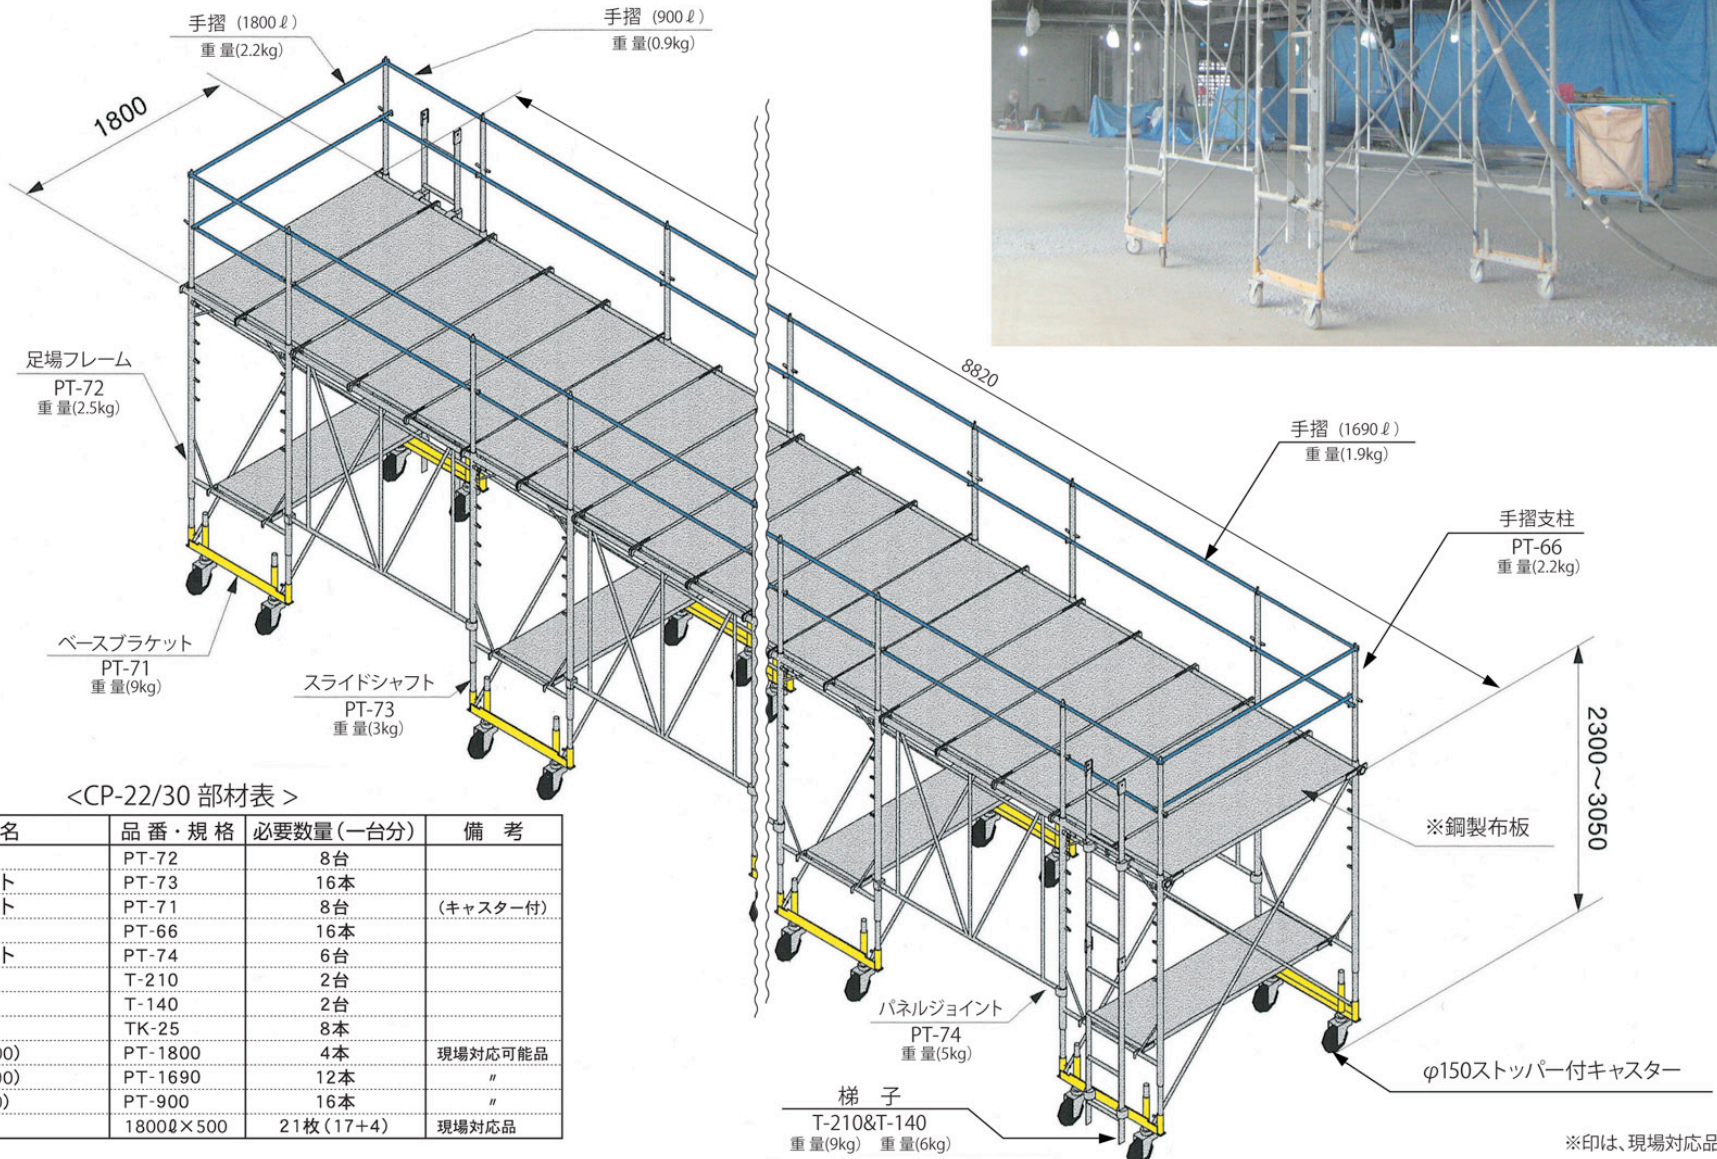

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品


鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 大型店舗用 連結足場「シーリングステージ」 CP-22/30N

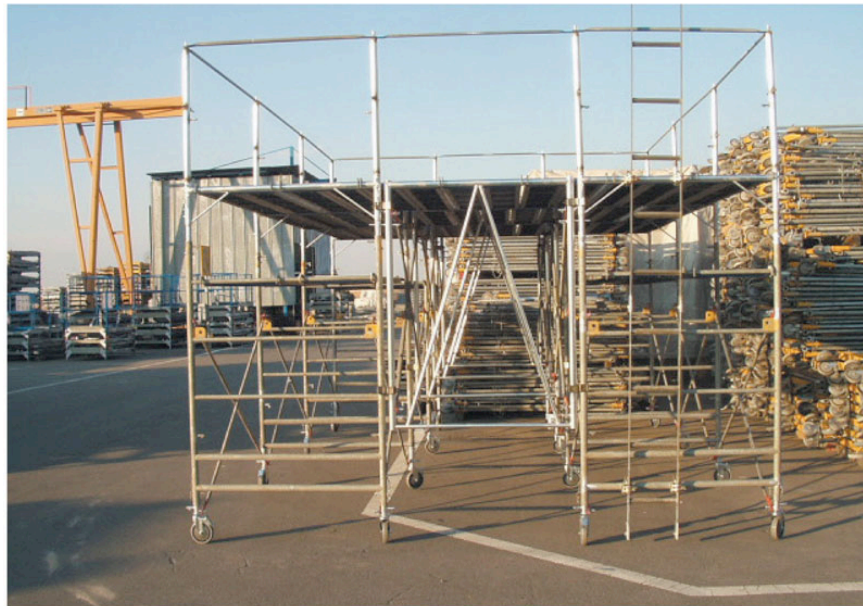

CP-22/30N <連結>

床寸法	5400×3490
床面積	約20㎡
高さ調整	2200～3000
許容荷重	200kg
重量	約900kg

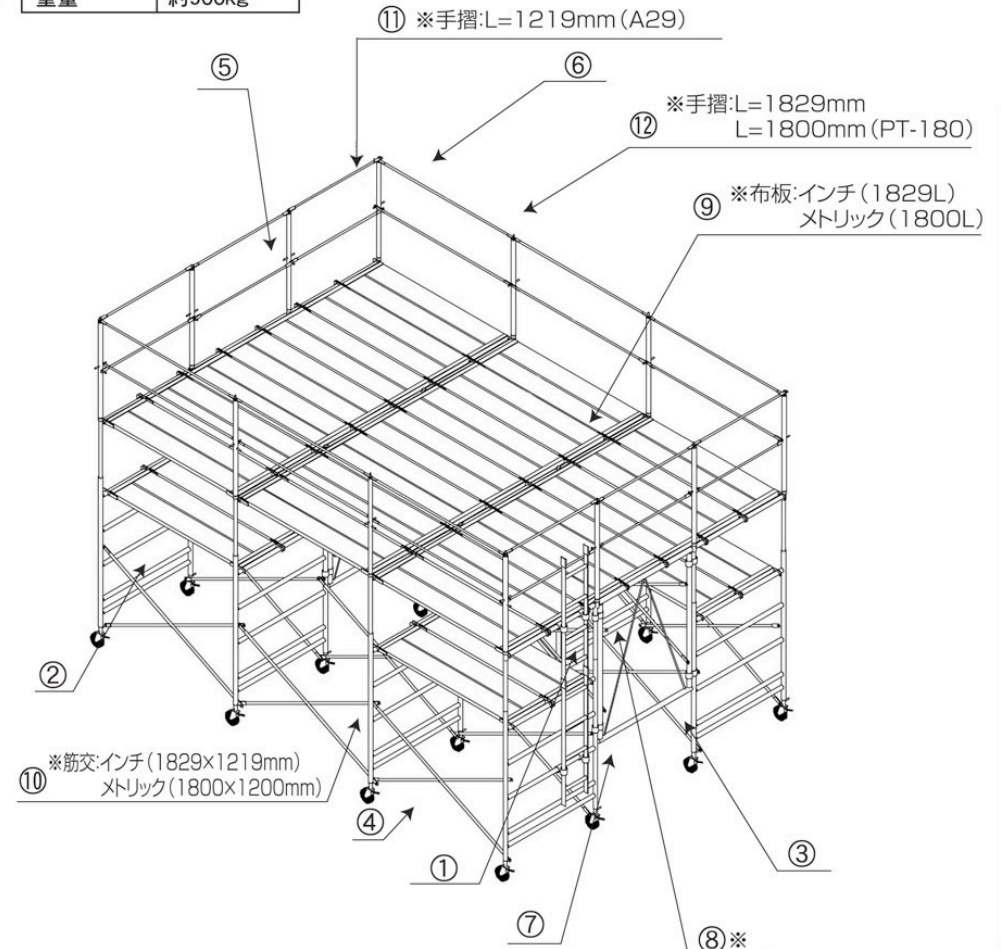

※印は、現場対応品

<CP-22/30N 部材表>

No.	品 名	品 番	必要数量	No.	品 名	品 番	必要数量
①	スライドフレーム	CP-171S	8	⑧	※自在クランプ (42.7φ兼用型)	G-427K	16+4 (梯子用)
②	メインフレーム	CP-170N	8	⑨	※布 板 (インチ)	1829mm	21+8 (組立用)
③	ジョイントパネル	CP-172J	4		※布 板 (メトリック)	1800mm	
④	専用150φキャスター	CP-173	16	⑩	※筋 交 (インチ)	1829×1219mm	18
⑤	専用手摺 (L=1255mm)	CP-1255	4		※筋 交 (メトリック)	1829×1200mm	
⑥	手摺支柱	CP-66	12	⑪	※手 摺 (インチ)	1219mm	8
⑦	梯 子 (1.4m)	T-140	使用高さによる	⑫	※手 摺 (インチ)	1829mm	12
	梯 子 (2.1m)	T-120			※手 摺 (メトリック)	1800mm	

着
工
時
提
案
商
品

構
造
・
山
留
覆
工
関
連
商
品

基
礎
工
事
関
連
商
品

鉄
骨
建
方
関
連
商
品

軀
体
工
事
関
連
商
品


仕
上
工
事
関
連
商
品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CP 大型店舗用 連結足場「シーリングステージ」 CP-22/30 組立手順図


① 1ユニットに組み立てる。

高さ	グラビティロック
2300	NO.1
2450	NO.2
2600	NO.3
2750	NO.4
2900	NO.5
3050	NO.6



- ・1ユニット分の部材(フレーム×2、筋違×2)を組み立て自立させる。
- ・下段の※鋼製布板(500×1800)を組み付ける。


NO.4 6-グラビティロック

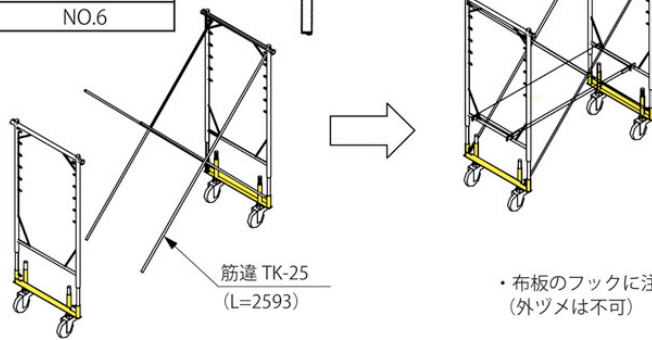


注記

- ・キャスターのストッパーは必ずロックして組み立てる。

② 同様に、1ユニット分を組み立てパネルジョイントにて連結する。

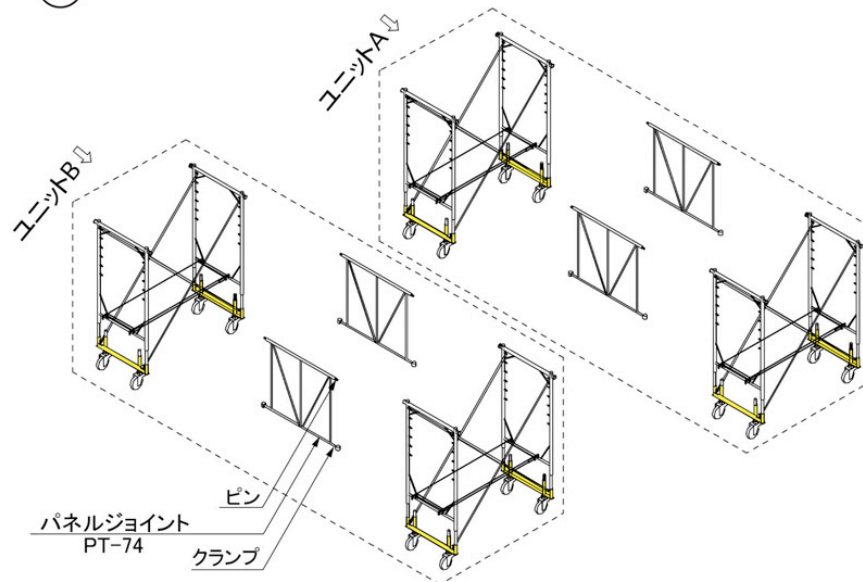

③ 中間のブレース及び鋼製布板でユニットA及びBを連結する。

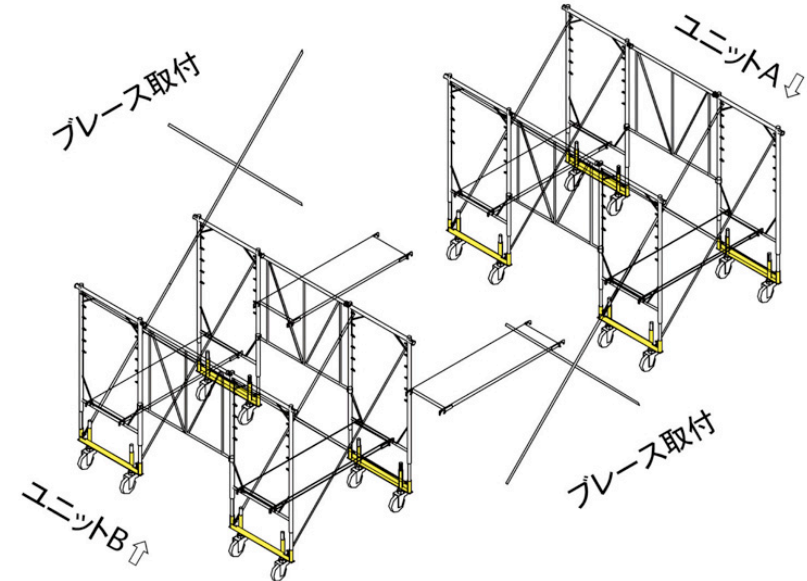


注記

- ・必ずメトリック(1800mm)の※鋼製布板をご使用願います。
【インチ(1829)の布板はご使用できません】

④

- ・上段(作業面)の※鋼製布板(500×1800)を組付ける。
- ・手摺を取付ける。

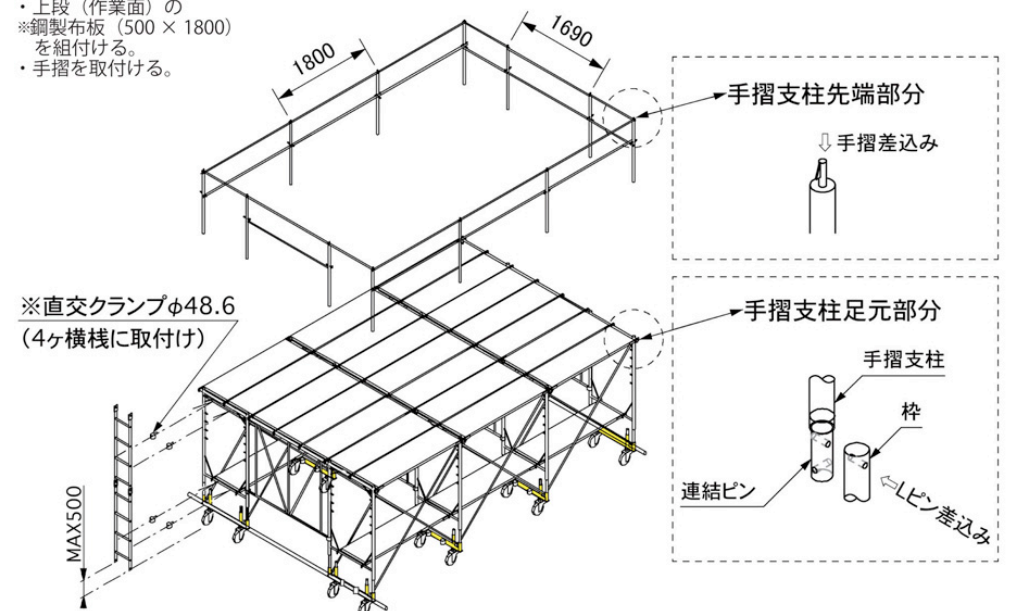着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品