




SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

CH 覆工板ズレ止め枠「シーチャンパネル」 F-20 F-30

<接続詳細>

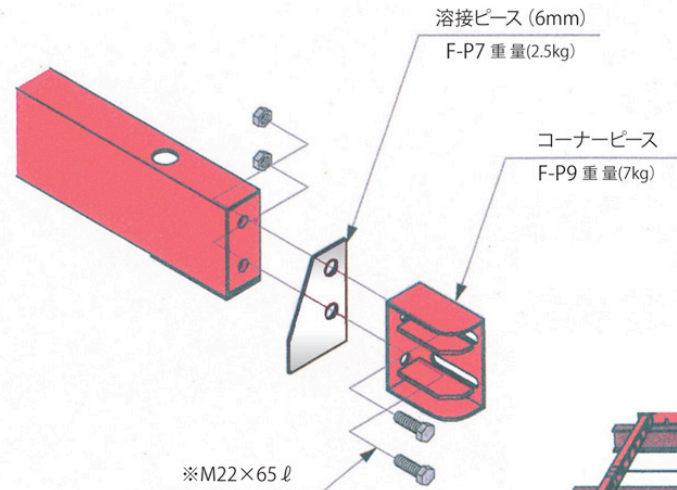

<溶接ヶ所>

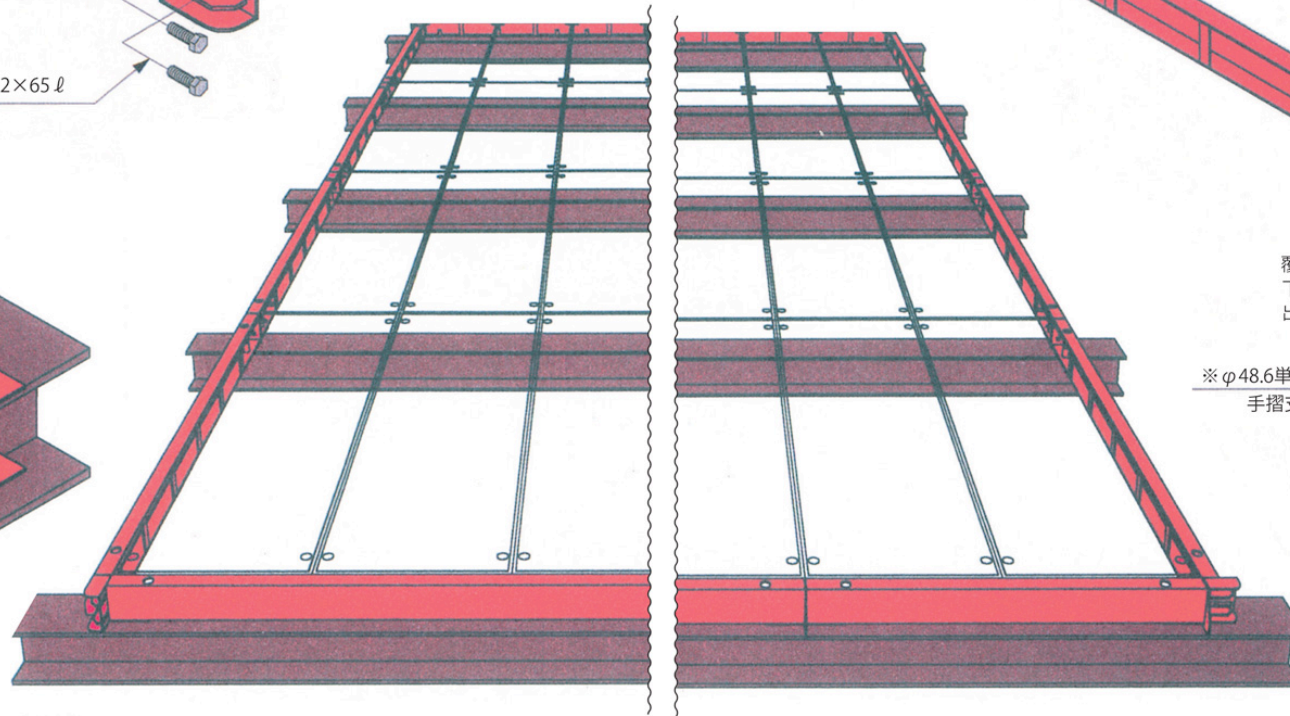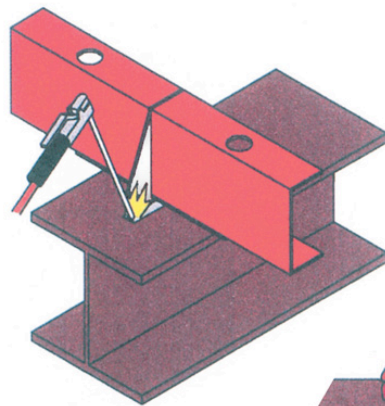


▶用途

土木現場の覆工板ズレ防止枠。


▶特長

1. チャンネルのフランジが内向きに設置されるので、アスファルトの詰め込み作業がなく、舗装が容易です。
2. 覆工板を取り外す場合は、事前に安全手摺として単管パイプを差し込めば簡単に開口部の養生が出来ます。
3. シーチャンパネルはボルト(M22)で接続し、固定は接続部の溶接ピースを覆工板に溶接するだけで簡単に設置できます。
4. 覆工板の長さにあわせた3m・2mのフレームの組合せで、どんな開口部にも取り付けられます。

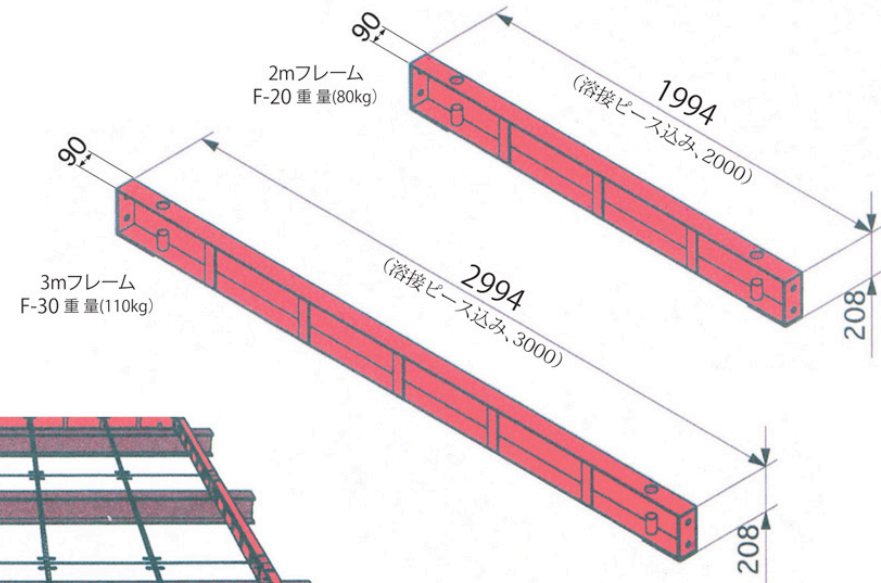

覆工板を取り外す際等の開口部養生として
下図の様に手摺支柱を容易に取付ける事が
出来ます。

※φ48.6単管パイプ
手摺支柱



※印は、現場対応品

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品


基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品


躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

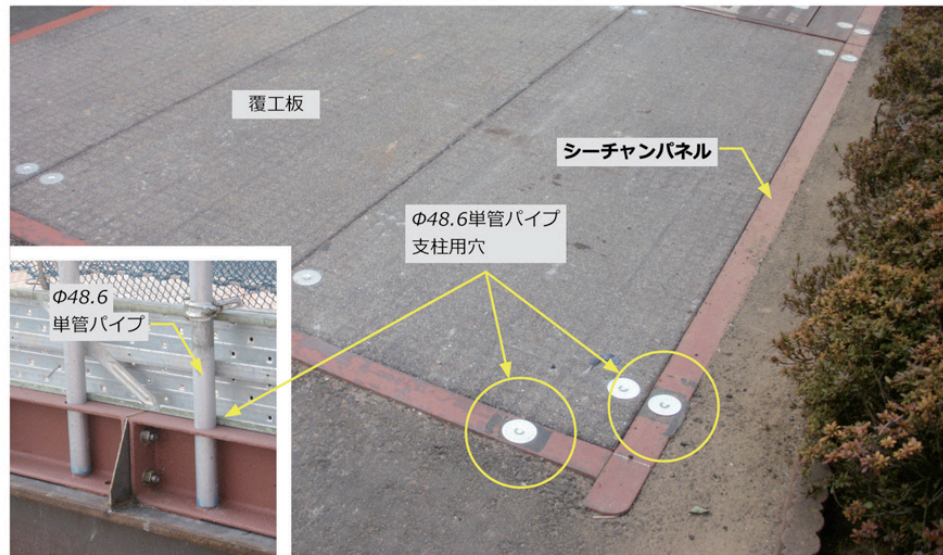CH 覆工板ズレ止め枠「シーチャンパネル」
F-20 F-30


シーチャンパネルなら……

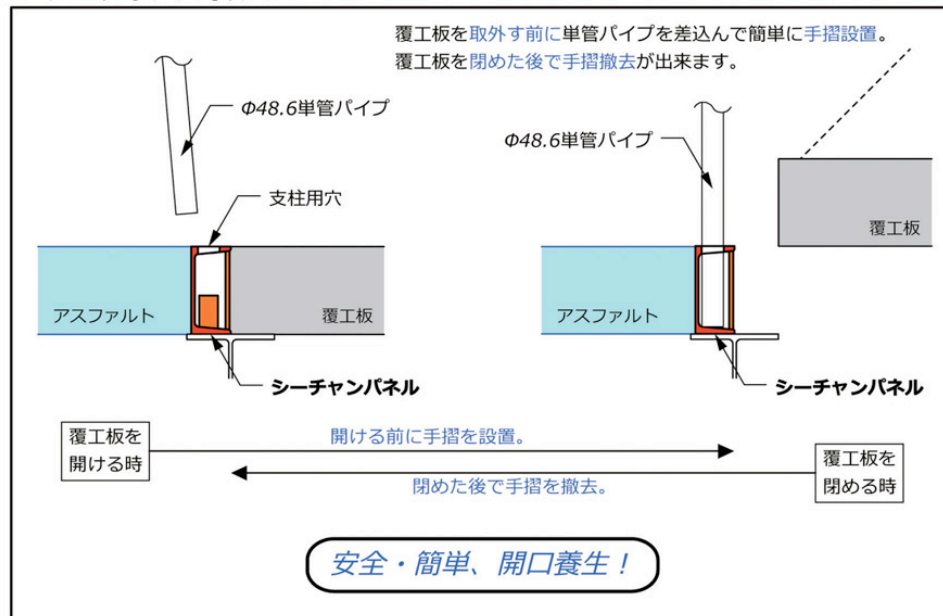

在来工法なら……

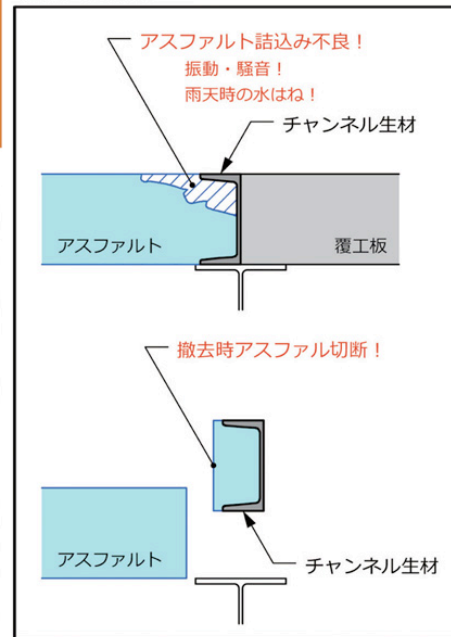

シーチャンパネルなら……

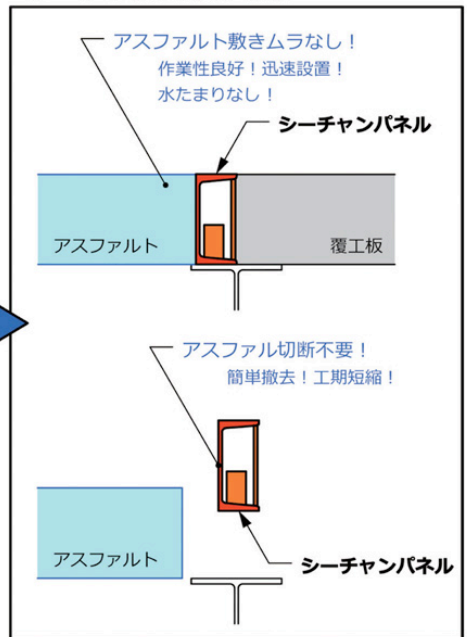着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品