


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

SL チェーン式吊階段「スーパーラダー Mk-II」

SL-24/12 SL-25/14 SL-32/14

吊金具	H 型	T 型
積載荷重	280kg (4人) / 階段	
吊下げ可能段数	10段	20段 (10段)※注1

※注1 偏心穴使用時 (P.98 B/パターン参照)

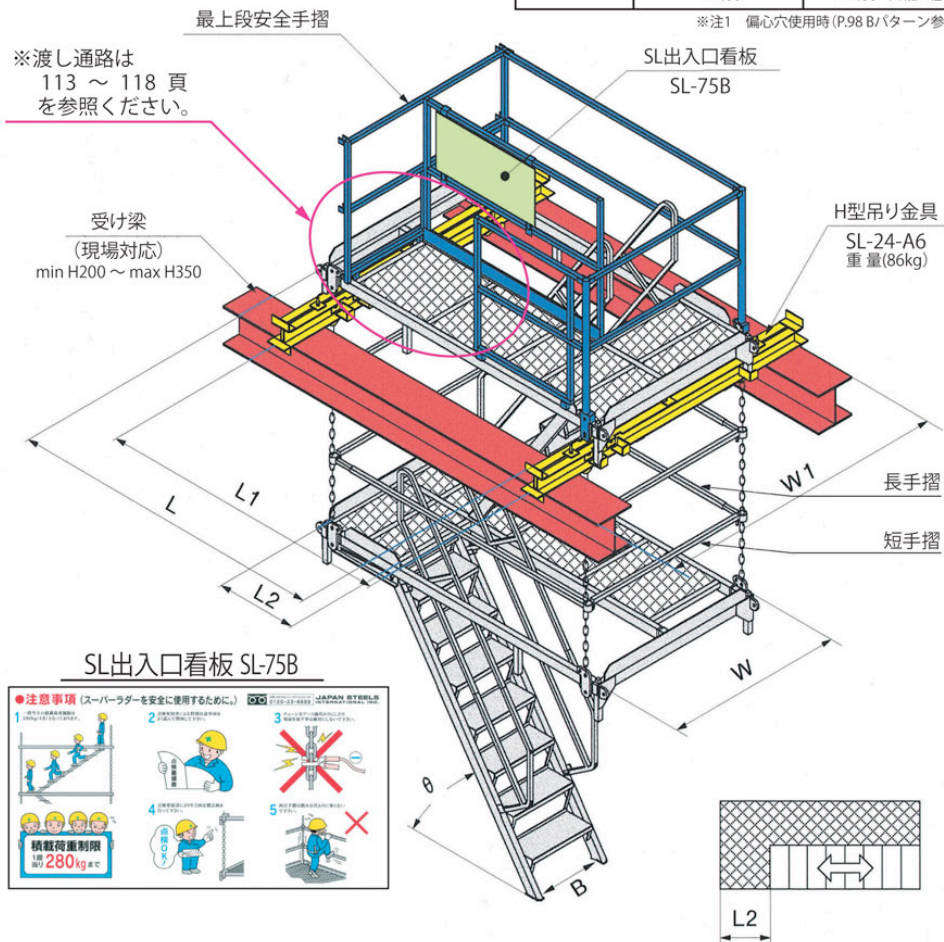

注) 振れ止め及び階段 (下部) 調整方法は取扱説明書を参照下さい。

(単位mm)

TYPE	L	W	L1	L2	B	W1	θ	重量(1段当り)
SL-32/14	3200	1400	3000	645	540	2300	45°	275kg
SL-25/14	2500	1400	2300	645	540	2300	55°	275kg
SL-24/12	2400	1200	2200	600	450	2100 or 2300	55°	230kg

※SL-35/14型は、別途注文承ります。

用途

建設、土木工事のチェーン式仮設吊階段。

特長

1. 架設および取り外しが短時間でできます。
2. 工事の進行にあわせて階段の増設が容易です。
3. 「揺れ」がほとんどなく、安全性が高い吊り階段です。
4. 折りたたみ式ですので、格納・保管・運搬が容易です。

H型吊り金具



着工時
提案商品

構台・山留覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品


躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

SL チェーン式吊階段「スーパーラダー Mk-II」

SL-24/12 SL-25/14 SL-32/14 SL-35/14



H型吊り金具 取付要領図

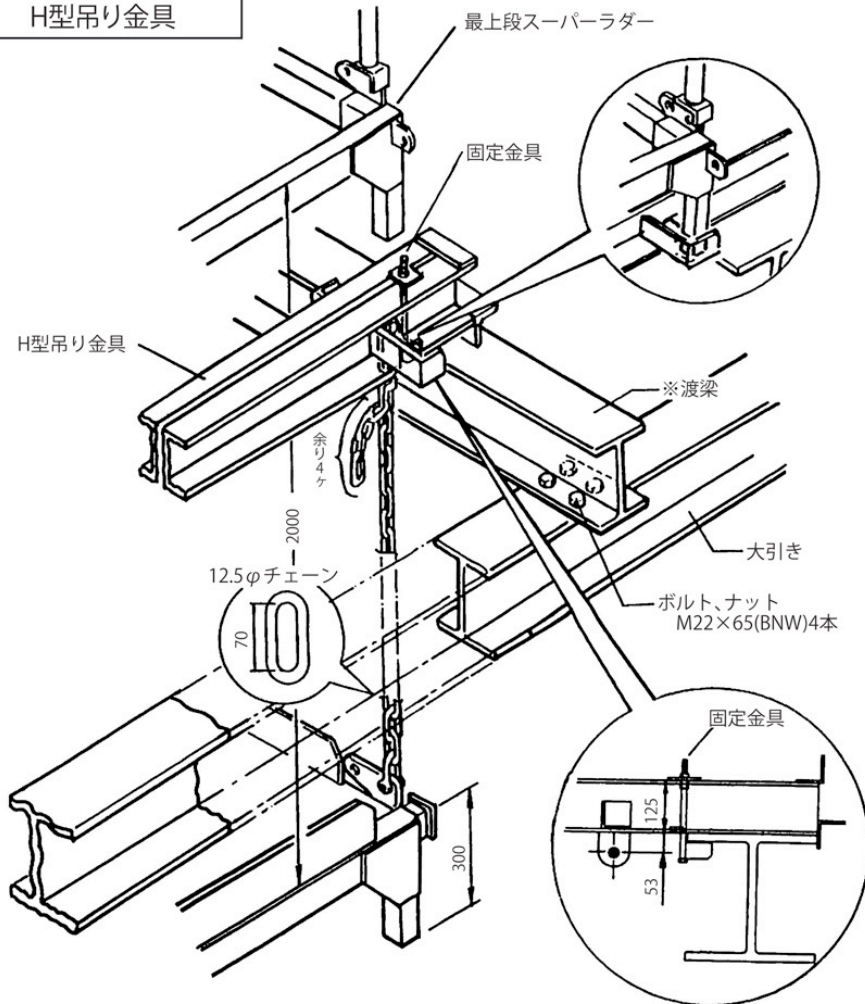


寸法表


TYPE	L	W	L1	W1
☆ SL-35/14	3500	1400	3300	2300
SL-32/14	3200	1400	3000	2300
SL-25/14	2500	1400	2300	2300
SL-24/12	2400	1200	2200	2200 or 2100

☆SL-35/14タイプは受注対応品です。

単位mm

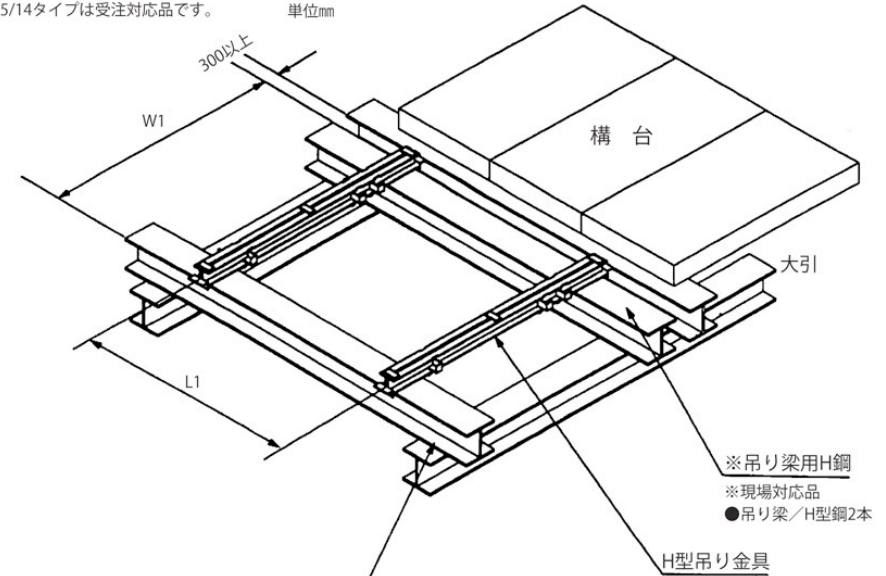

※梁は、溶接(100mm両面、4ヶ所)または、ボルト(4-M22×4ヶ所)等で固定下さい。

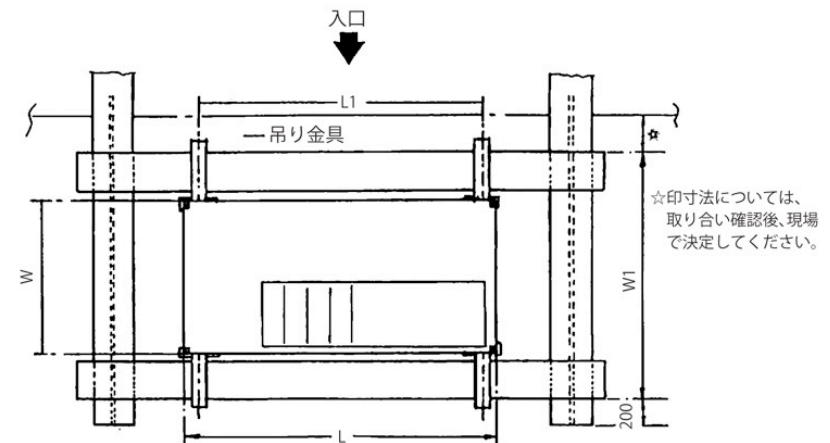

●このイラストはSL-35/14、SL-32/14、SL-25/14の取付例です。
SL-24/12は入口方向が反対側になります。


着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

SL チェーン式吊階段「スーパーラダー Mk-II」

SL-24/12 SL-25/14 SL-32/14 SL-35/14

T型吊り金具 取付要領図



寸法表 単位mm


TYPE	L	W	L1
☆ SL-35/14	3500	1400	3300
SL-32/14	3200	1400	3000
SL-25/14	2500	1400	2300
SL-24/12	2400	1200	2200

☆SL-35/14タイプは受注対応品です。





■T型

H鋼 サイズ	余リ リンク
200H	7
250H	7
300H	8
350H	9
400H	10
500H	11
600H	13




■T型(特注)

H鋼 サイズ	余リリンク		
	200H	250H	300H
200H	7	7	7
250H	7	8	8
300H	8	8	9
350H	9	9	9
400H	10	10	10
500H	11	11	12
600H	13	13	13

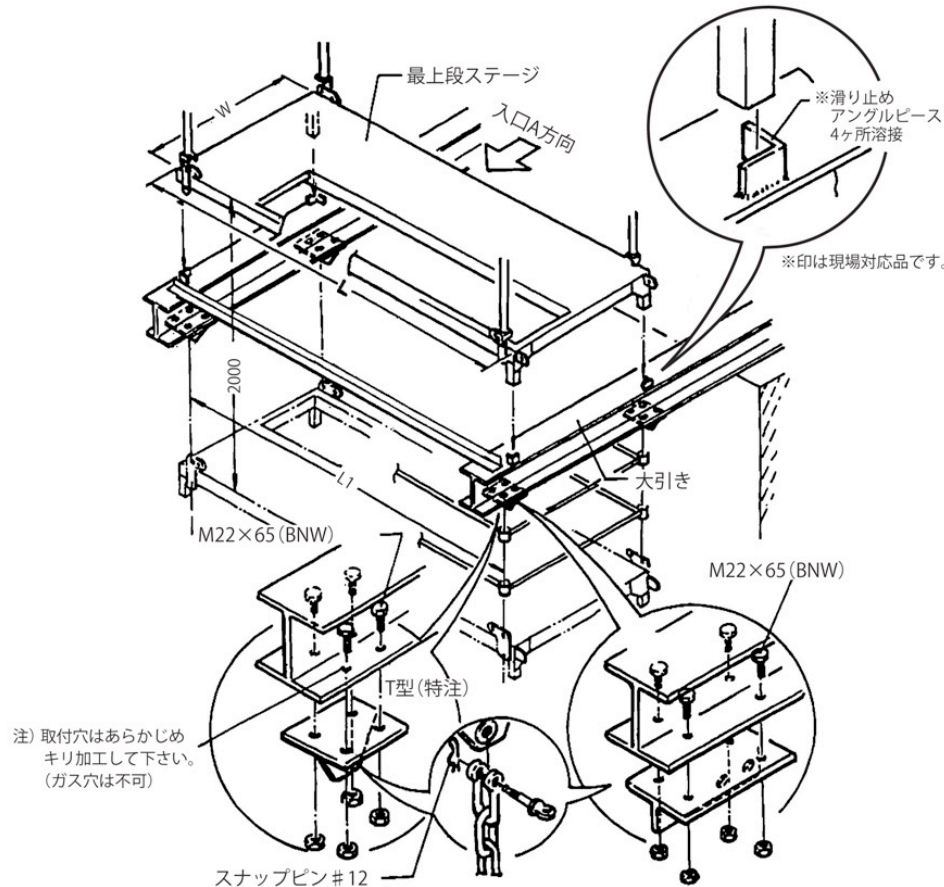


注) 取付穴はあらかじめ
キリ加工して下さい。
(ガス穴は不可)

- 滑り止めアングルピース/L6t×50×50×60ℓ (4ヶ)
- 吊り金具用 M22×65ℓ BNW(16ヶ)
- このイラストはSL-35/14、SL-32/14、SL-25/14の取付例です。
SL-24/12は入口方向が反対側になります。

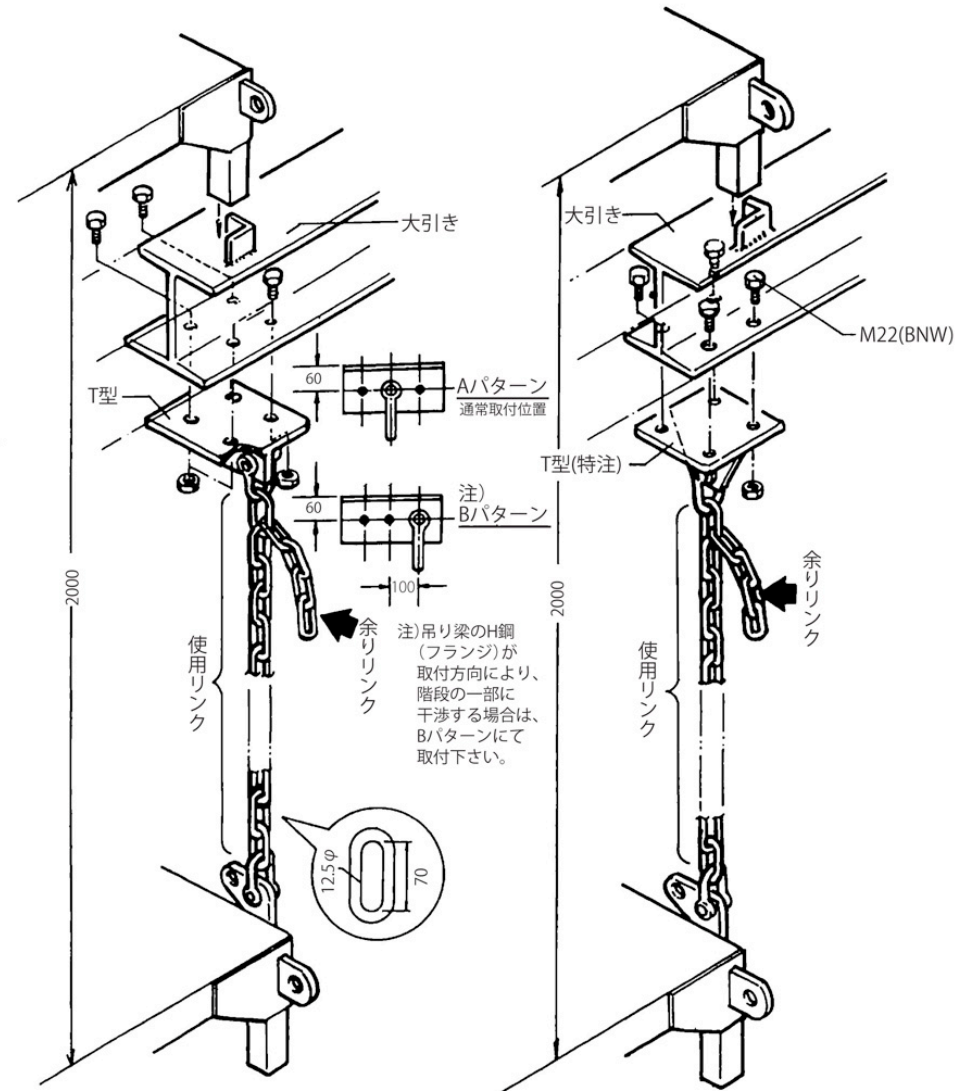着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

SL チェーン式吊階段「スーパーラダー Mk-II」
SL-24/12 SL-25/14 SL-32/14

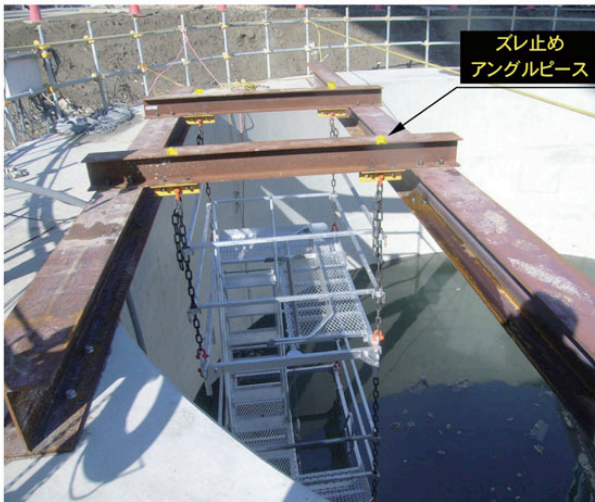

着工時
提案商品

構台・山留覆工
関連商品

基礎工事
関連商品




鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

SL チェーン式吊階段「スーパーラダー Mk-II」
SL-24/12 SL-25/14 SL-32/14

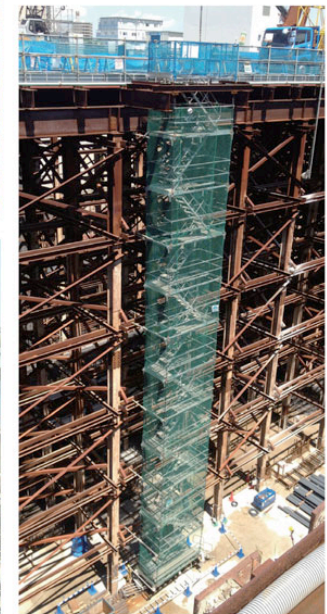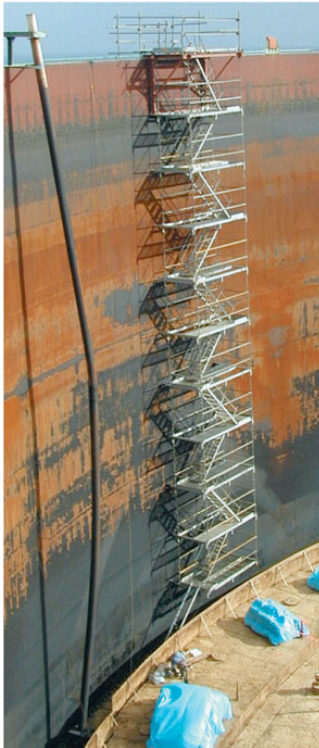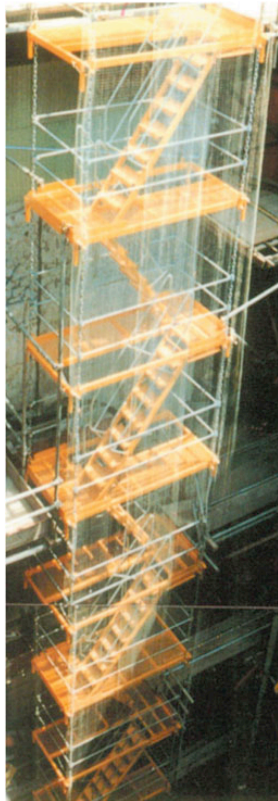

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS


SL 最上段安全手摺

SL-24/12 SL-25/14 SL-32/14



SL-24/12 タイプ

●最上段手摺 重量 (52kg)

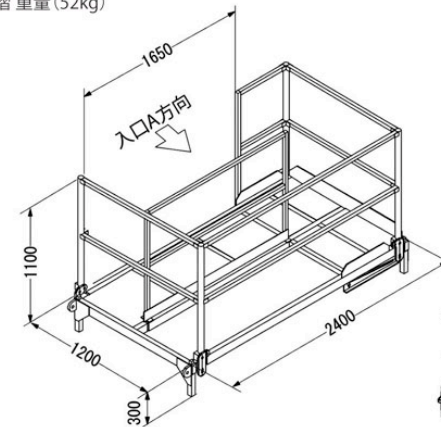


SL出入口看板 SL-75B




SL-25/14 タイプ

●最上段手摺 重量 (56.5kg)

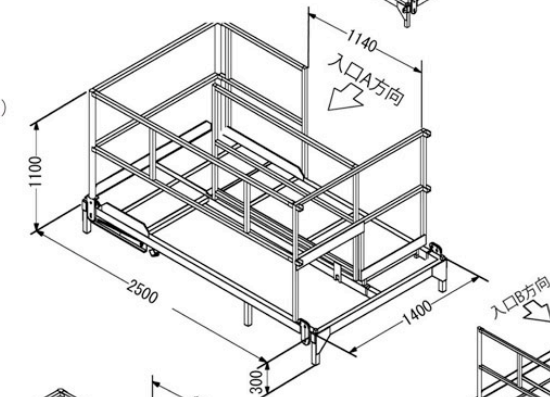

SL-32/14 タイプ

●最上段手摺 重量 (82kg)

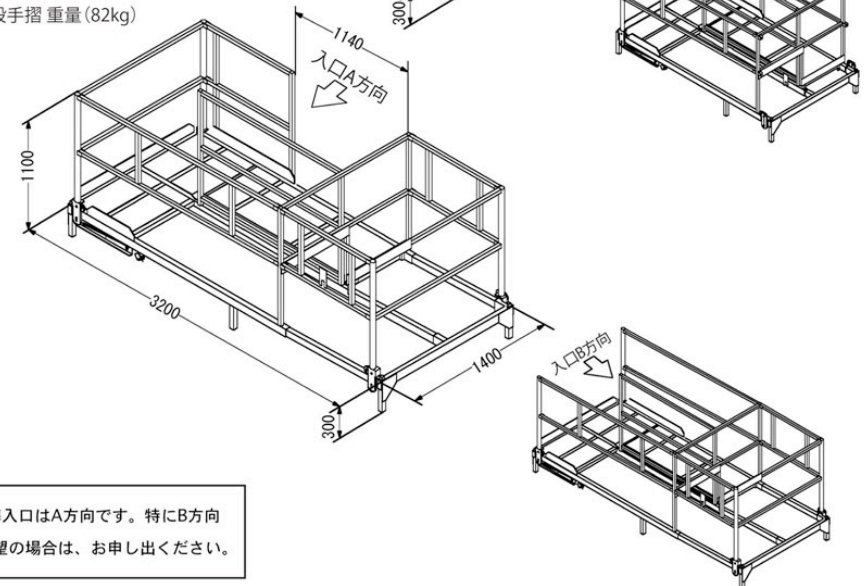

標準入口はA方向です。特にB方向
ご希望の場合は、お申し出ください。

着工時
提案商品構台山留覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品