

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

SL

覆工板開口部 進入防止扉付ルーフカバー「安全ボックス」


SL-2514R SL-3214R SL-3020R

安全ボックス(小型)

SL-2514R

重量(220kg)

覆工板サイズ:1m×2m

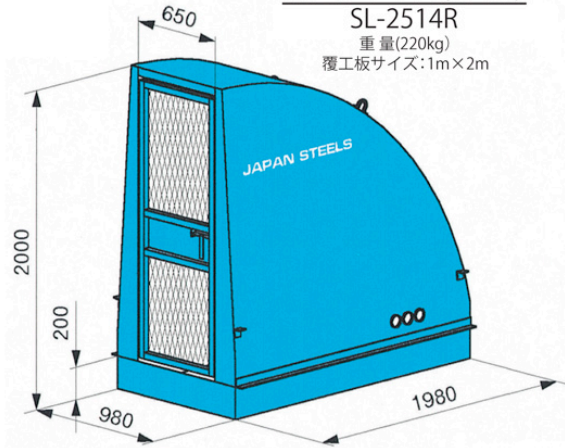

▶用途

覆工板開口部の昇降設備用安全ボックス。

▶特長


1. 開口部の転落事故を防止できます。
2. 側面にキャブタイヤ用の穴があいているので便利です。
3. ドアにはカギを付けることができますので、関係者以外の侵入を防げます。
4. 周辺環境に調和する曲線デザインで工事現場のイメージアップが図れます。
5. 本体一体型なので現場での組立ては不要です。

安全ボックス(大型)

SL-3214R

重量(270kg)

覆工板サイズ:1m×3m

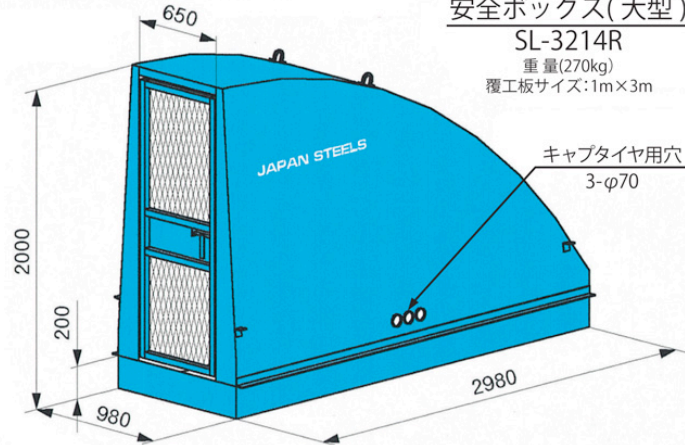


<受注生産品>

安全ボックス(特大型)

SL-3020R


重量(380kg)

覆工板サイズ:1m×3m×2枚

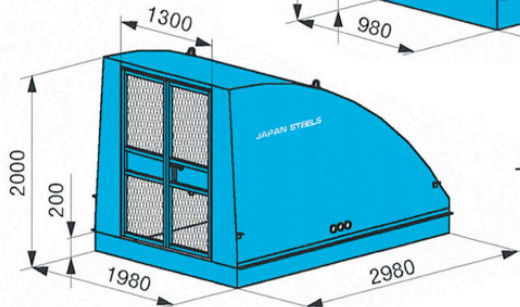



注記

- ・ 開口は、長手方向で3m以上ないと階段を下ろすことができませんのであらかじめご確認ください。
- ・ 設置方法は、現場の仕様に応じて変更出来ます。不明な点がございましたらご相談下さい。

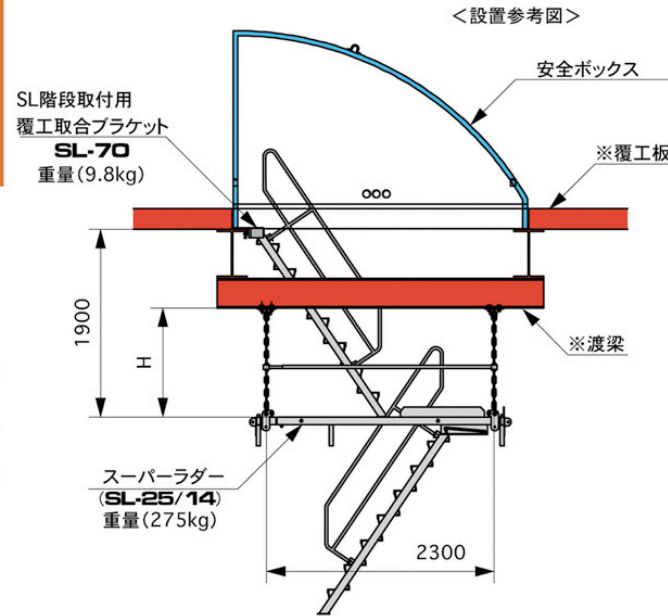

H寸	チェーン余リリンク数
900～ 970	15
970～1040	14
1040～1110	13
1110～1180	12
1180～1250	11
1250～1320	10
1320～1390	9

(換気用ダクトを設置の場合ご使用下さい。)

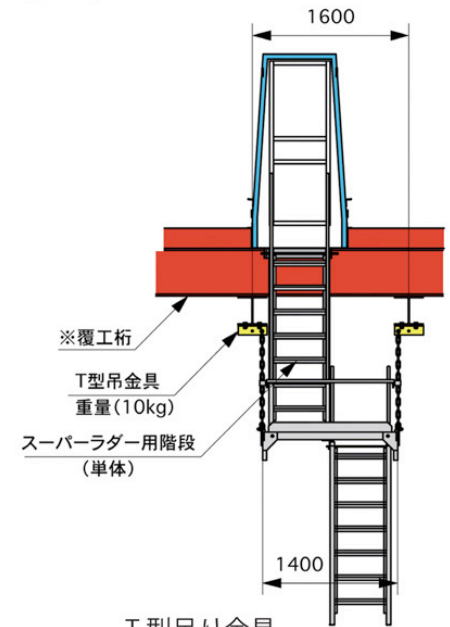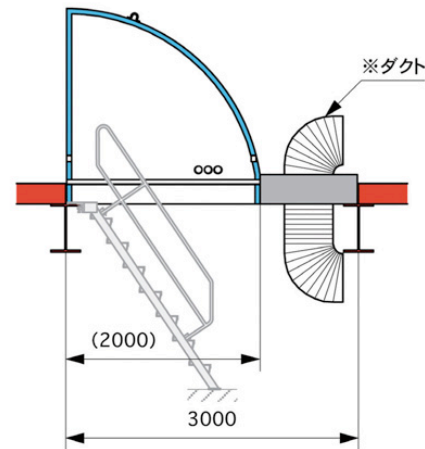

T型吊り金具



- ・ 本図は、スーパーラダーで設置した仕様になっていますが、クイックラダーでも使用することができます。

※印は、現場対応品

着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

SL 覆工板開口部 進入防止扉付ルーフカバー「安全ボックス」
SL-2514R SL-3214R SL-3020R



安全ボックス用キーレス錠
(オプション品)



内側



暗証番号ブッシュ式

外側



着工時
提案商品

構台山留覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品