

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

ST 覆工板養生枠「ミニフックウガード」 ST-20/40

▶ 用途





覆工板開口部用の転落防止手摺。

▶ 特長

1. 覆工板の吊り穴を利用して簡単に固定出来ます。
2. 小さな開口にも対応。
3. 安全性高く工事現場のイメージアップ。

重量：38kg/台 4台/1セット

開口部適用範囲：2000～4000 開口寸法以上の場合は ST-10/30 をご使用下さい。

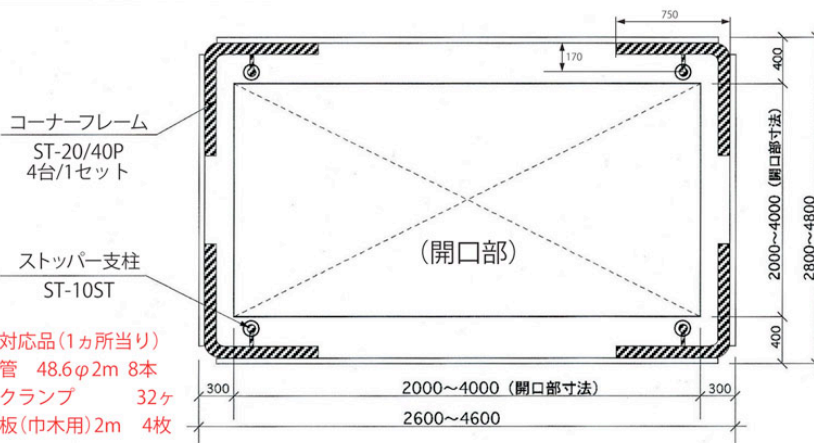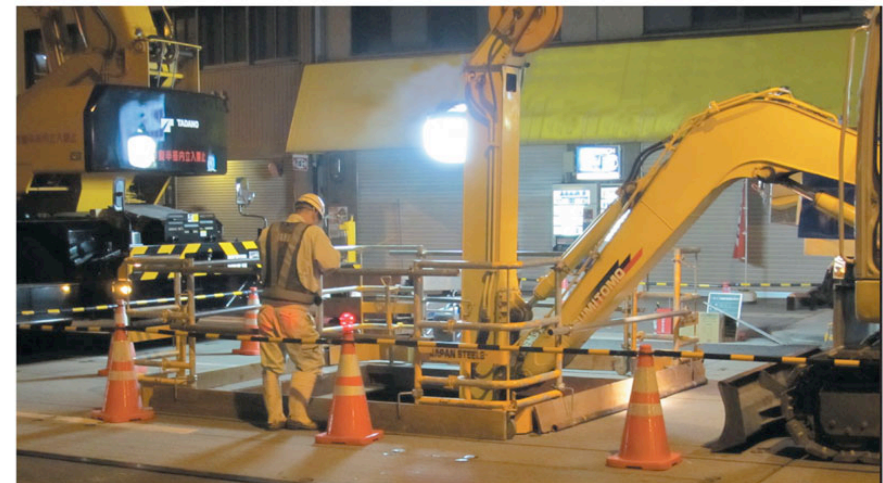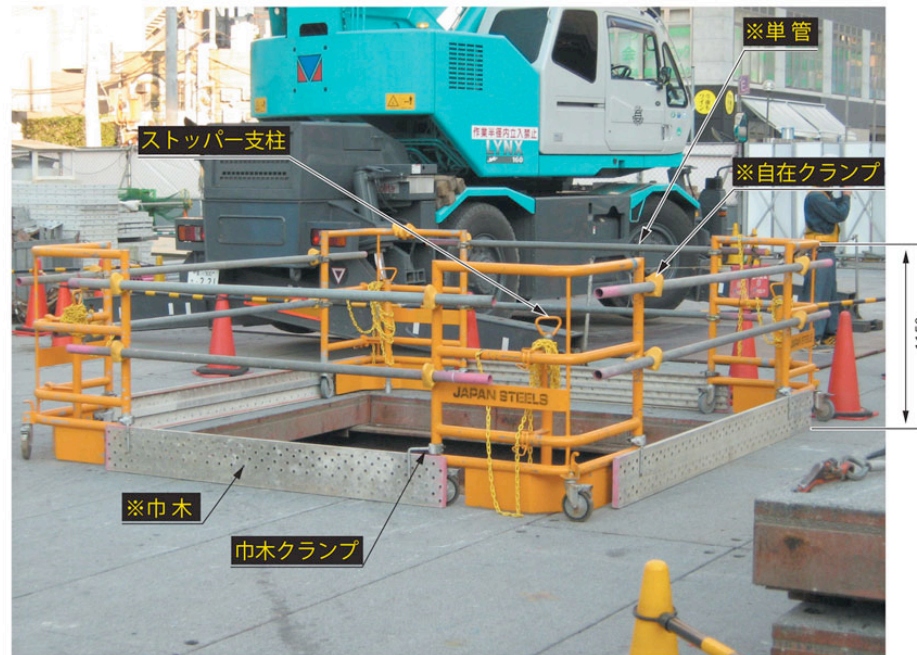

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品


基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品


仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

ST 覆工板養生枠「ミニフックウガード」
ST-20/40

▶特 長

手摺の設置、撤去、上・下さんの掛けかえがワンタッチで容易に出来ます。(都度のクランプ作業軽減)

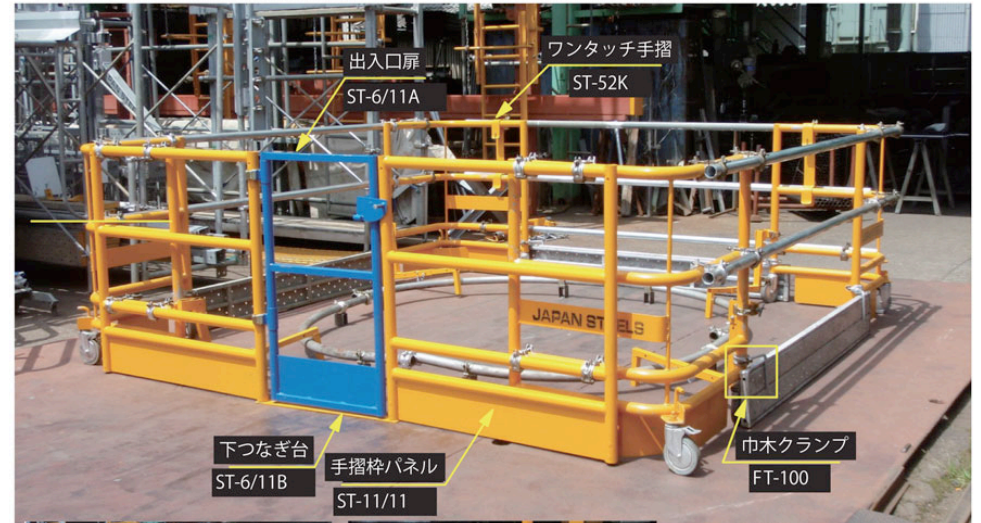

現場対応品
● 単管48.6φ ● 自在クランプ
● 足場板(巾木用)

<ワンタッチ手摺取付>

ストッパー支柱

<開口径φ1590~2090で使用时>



注:ストッパー支柱により固定が出来ない場合などは必要に応じて、根がらみ(現場対応)を設置して下さい。



着工時
提案商品

構台山留覆工
関連商品

基礎工事
関連商品


鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品


ミニフックウガードオプション簡易扉 ST-115/50

- ▶用途：出入り口用の簡易扉。
- ▶特長：ミニフックウガードの枠支柱へクランプで取付け。

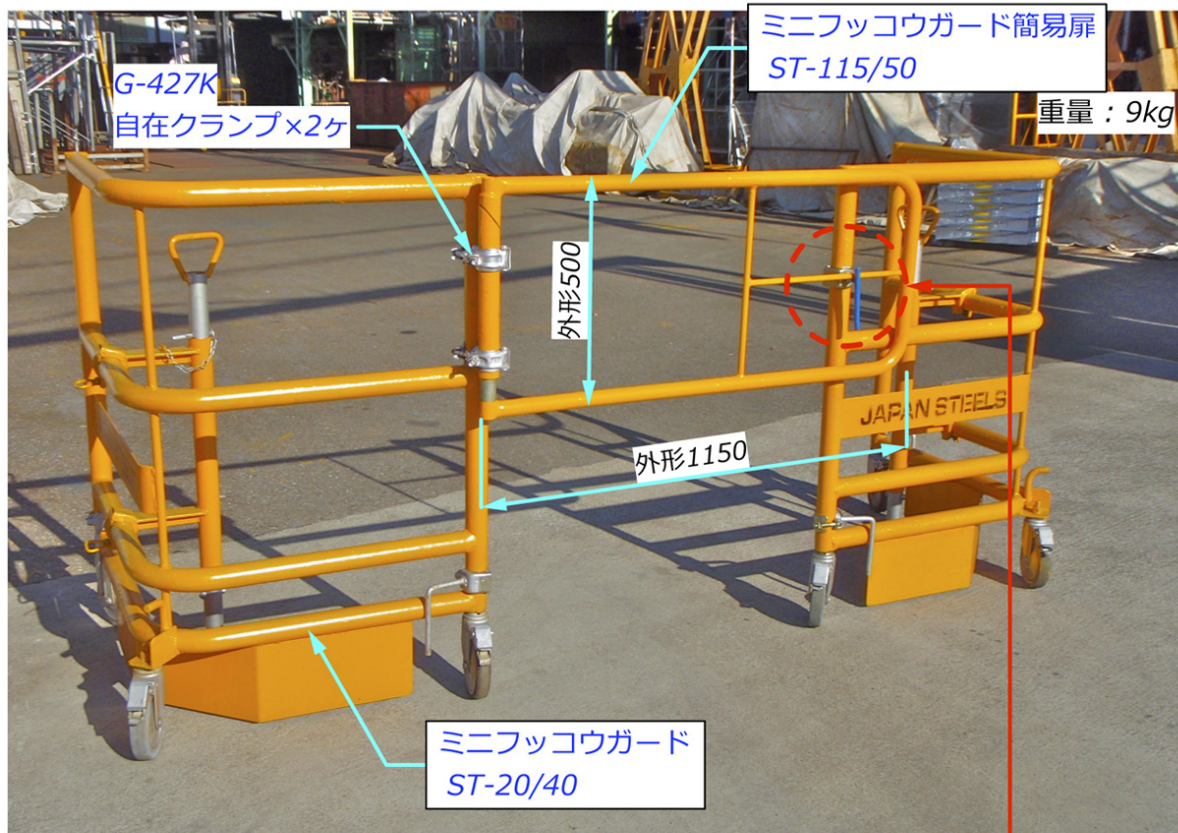


ミニフックウガード割付例


◎覆工板2mの辺に設置

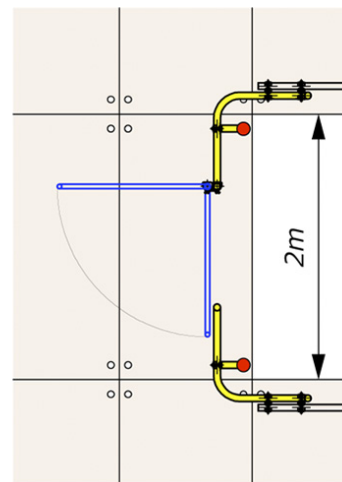

◎覆工板1mの辺×2に設置

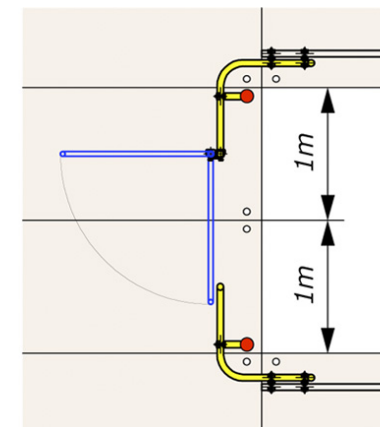

● はストッパー支柱位置を示す。

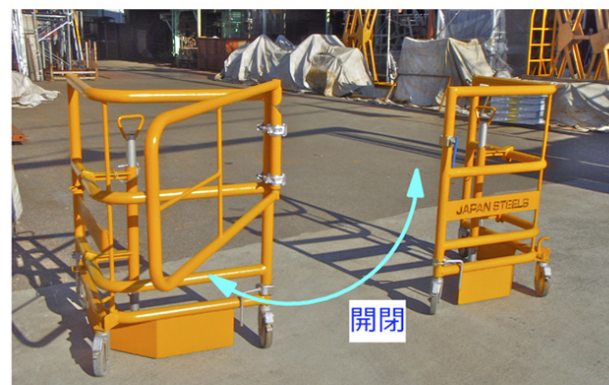

◎B寸法 = 700~1050まで任意の支柱に取付け出来ます。
＜バンガード取付け例＞

