


SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

TK 組立式仮設階段「クイックラダー」

TK-27/12

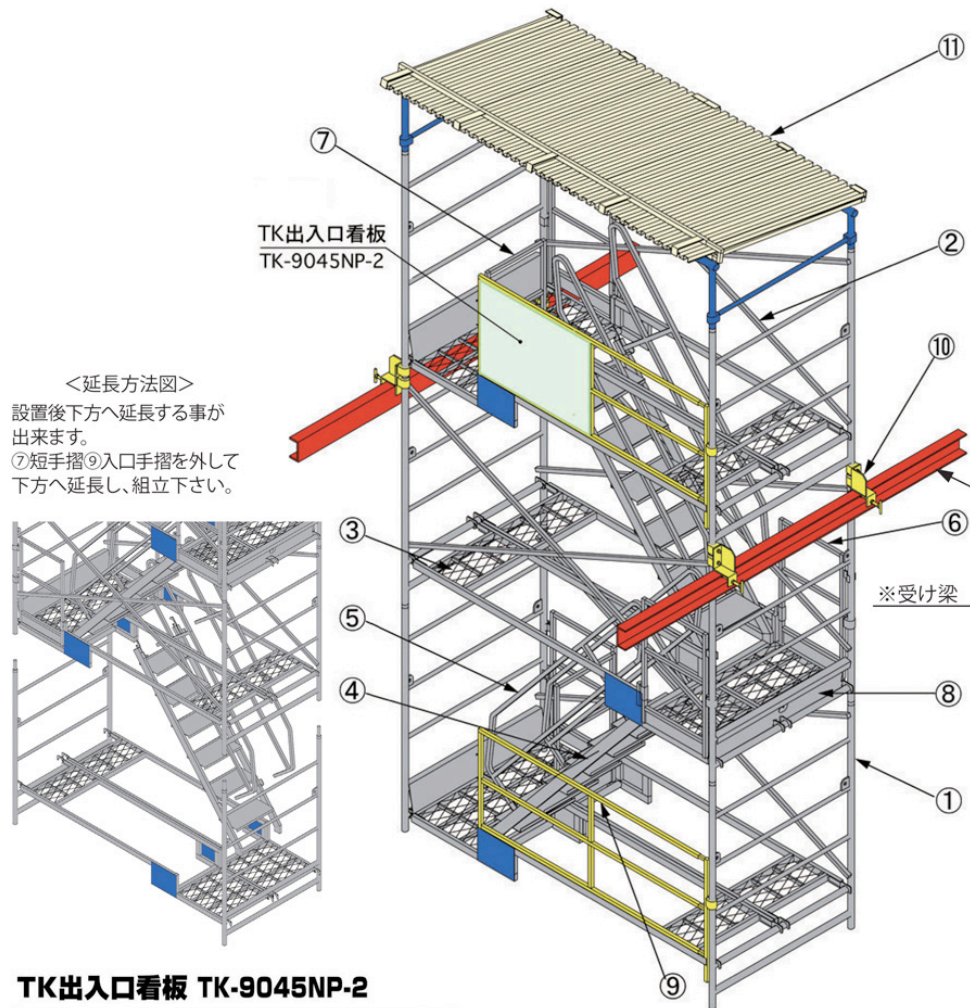

TK出入口看板 TK-9045NP-2



▶用途


建築・土木工事の昇降用組立式仮設階段。

▶特長

1. 組立式なので架設・取り外しが簡単に短時間でできます。
 2. 「揺れ」がほとんどなく、安全性が高い階段で自立式、吊り式、どちらにも使用できます。
 3. 工事進行に合わせて階段の増設が容易です。
フロアー間隔は1.7mピッチで簡単に手組みで組み立てることが出来ます。
- 吊り式として使用する場合は、工程に応じて最下段より作業員2人で1段ずつ、容易に部材の取付け、取り外しができます。

形式名	TK-27/12
踊場寸法	1200mm×610mm
許容荷重	280kg (4人) / 階段
階段巾	470mm
自立使用時 (最大階段数)	11段

No.	品名	品番	重量
①	メインフレーム	TK-170	19kg
②	筋違 (L=2959)	TK-29	7.5kg
③	階段デッキ	TK-27/6A	26kg
④	階段	TK-175	27kg
⑤	階段手摺	SL-24/12-8	8kg
⑥	踊場横手摺	TK-56	5.5kg
⑦	短手摺	TK-70	3.4kg
⑧	巾木	TK-117	5.5kg
⑨	入口手摺	TK-100	10kg
⑩	取付金具	TK-150	6.6kg
⑪	雨／泥除ルーフ	TK-12R	119.5kg

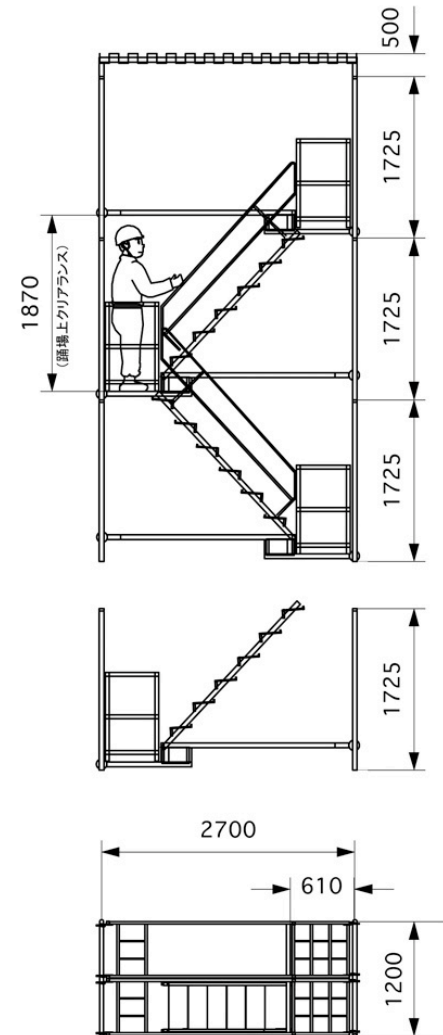

注記

- ・ 6m 以上吊り下げて取付の場合は、6m 以内ごとに※受け梁 (C-150×75×9t/標準) を使用し固定して下さい。
- ・ 自立使用の場合は、ジャッキベースを使用して下さい。
- ・ 振れ止めは 3m 毎にとって下さい。
- ・ 30m 以上設置させる場合は、ご相談下さい。
- ・ 妻側出入口用フレーム有ります。ご相談下さい。

※印は、現場対応品

※渡し通路は 113 ～ 118 頁を参照ください。

着工時
提案商品

構台・山留覆工
関連商品

基礎工事
関連商品


鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

TK 組立式仮設階段「クイックラダー」 TK-27/12

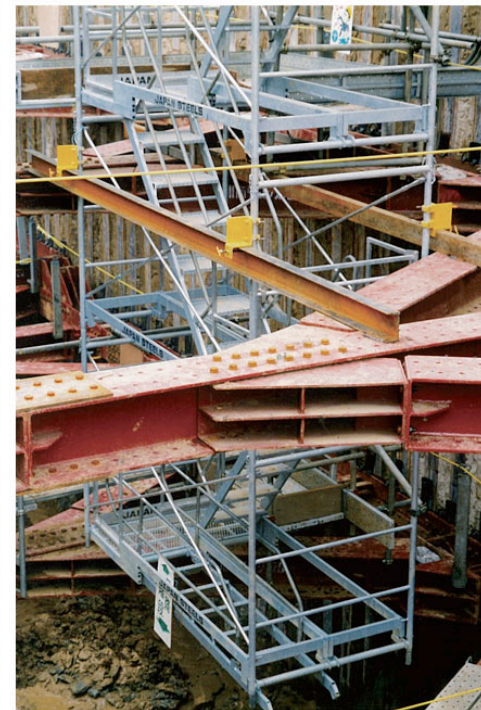

着工時
提案商品

構台山留覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

TK 組立式仮設階段「クイックラダー」 TK-27/12



着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品