





SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

AC 工事穴用養生蓋「アクセスカバー」

AC-6/61 AC-6/68 AC-6/45 AC-6/60

許容荷重:300kg/ヶ所

品 番	寸 法	重量 (kg)
AC-6/61-122	1220×610×6t	37kg
AC-6/68-91	910×680×6t	31kg
AC-6/45-91	910×450×6t	20kg
AC-6/60-60	600×600×6t	16.5kg

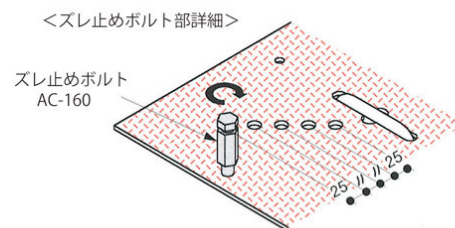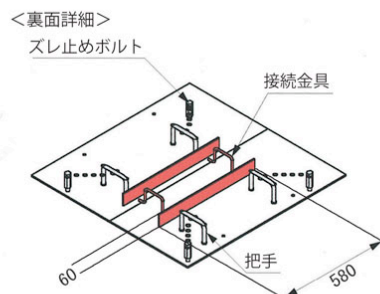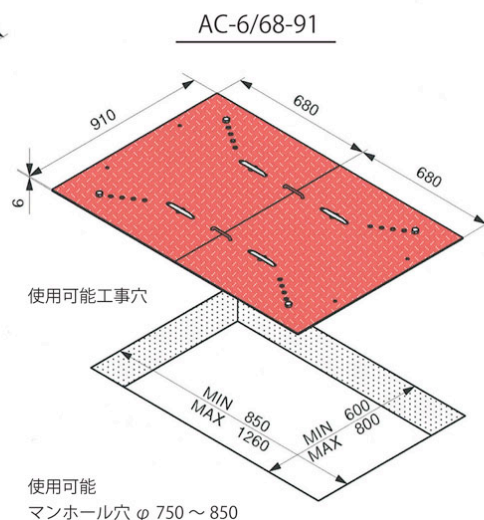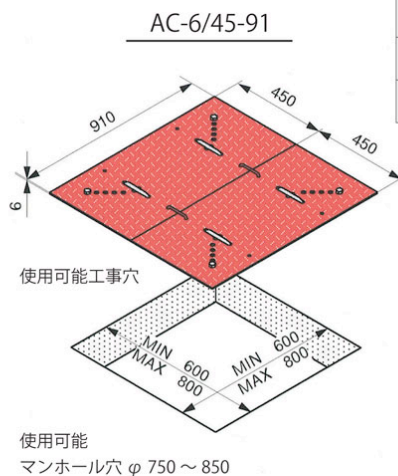




▶用 途

工事穴の墜落、落下事故防止用鋼製養生蓋。


▶特 長

1. 養生蓋の表面には、滑り止め加工がされています。
2. スラブ面との段差が少ないので安全に使用できます。
3. 養生蓋にはスレ止めが付いており、ズレや脱落事故を防止できます。
4. スレ止めのボルトの位置を変える事で各種サイズの工事穴に取付けることができます。
5. 持ち運び用の取手は養生蓋の表面から出っ張らず格納できます。

MINI アクセスカバー AC-6/60-60

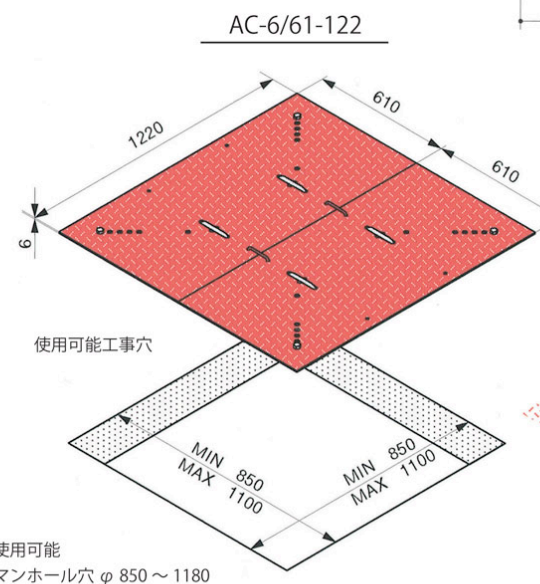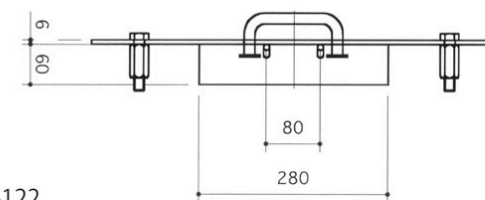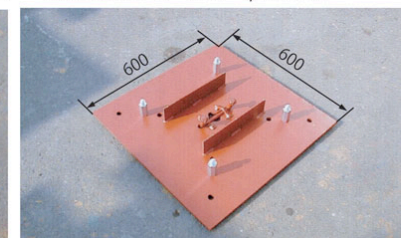使用可能工事穴：MIN300 ~ MAX500
使用可能マンホール穴 φ 400,440


<接続金具部詳細>

着工時
提案商品構台・山留・覆工
関連商品基礎工事
関連商品鉄骨建方
関連商品躯体工事
関連商品仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

AC 工事穴用養生蓋「アクセスカバー」

AC-6/61 AC-6/68 AC-6/45 AC-6/60

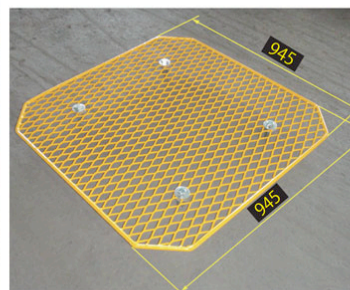

メッシュアクセスカバー 重量(12kg)
AC-M945

着工時
提案商品

構台・山留覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

工事穴用養生蓋 円形アクセスカバー AC-6/80

▶用途：工事穴等への墜落、落下防止用鋼製養生ふた。

▶特長：表面はすべり止め加工がされています。

ズレ止めボルトによって床開口からのズレ、脱落を防止。許容荷重：300kg

使用可能マンホール穴サイズ
600φ、680φ

重量 26kg

開口680φ用
ズレ止め穴

開口600φ用
ズレ止め穴

把手

ズレ止めボルト

表面

800φ

裏面

480

60

未使用時の把手は養生ふたの表面から
突出せずに格納されます。



設置・取外しの際は必ず把手を
使用し、手などを挟まない様に
注意して下さい。

