

KS 開口部雨養生シート (TYPE-1)
KS-30/47 KS-40/57 KS-60/77

開口養生ビーム

KS-30/47 (3.0m~4.7m) 重量(25kg)

KS-40/57 (4.0m~5.7m) 重量(29kg)

KS-60/77 (6.0m~7.7m) 重量(33kg)

ビーム接続チェーン
KS-790

伸縮ビーム用ローラー

KS-730
重量(1.1kg)

ビーム吊りシャックル

KS-770 重量(0.2kg)

開閉止めピン

エンドストッパー

KS-760
重量(0.5kg)

ローラ一部詳細

レール接続金具
KS-750
重量(1kg)

レール取付金具
KS-740
重量(1.6kg)

接続部詳細

レール

KS-18 (1820ℓ) 重量(9kg)

KS-27 (2730ℓ) 重量(13kg)

KS-36 (3640 ℓ) 重量(18kg)

養生シート
KS-780

注記


- ・単管(支柱・手摺囲い)クランプ等は、現場対応品。
- ・設置の際は水勾配10~15%を確保して下さい。

躯体工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

KS 開口部雨養生シート (TYPE-1)

KS-30/47 KS-40/57 KS-60/77

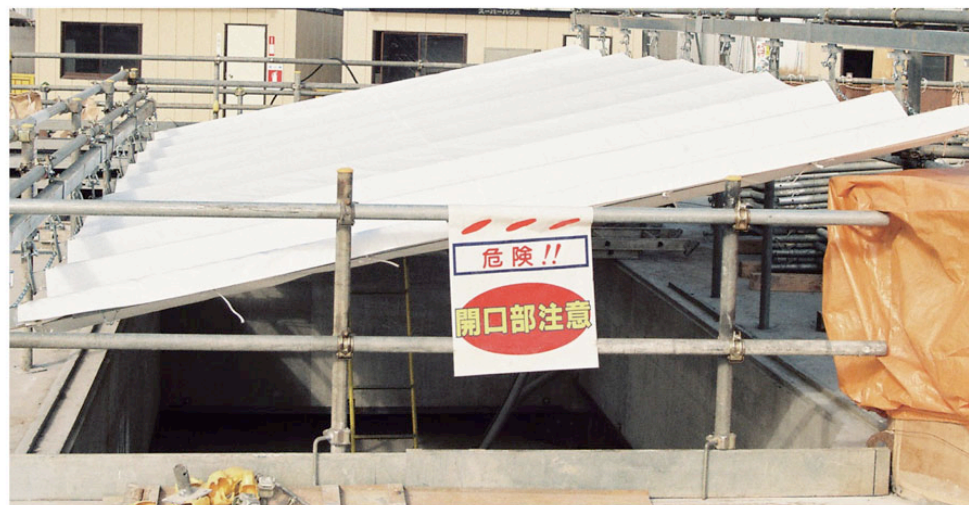

着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品

SAFETY CONSTRUCTION EQUIPMENTS

KS 開口部雨養生シート (TYPE-1)

KS-30/47 KS-40/57 KS-60/77



着工時
提案商品

構台・山留・覆工
関連商品

基礎工事
関連商品

鉄骨建方
関連商品

躯体工事
関連商品

仕上工事
関連商品